
AZULEJOS ANTIGUOS DEL ALFÉIZAR DE LA VENTANA Y LAS ESCALERAS

# Alféizar/borde de escalera, acabado redondeado de 3,5 cm a la derecha

**BALDOSA DE CEMENTO EFECTO LADRILLO PARA SUELO Y TERRAZA**

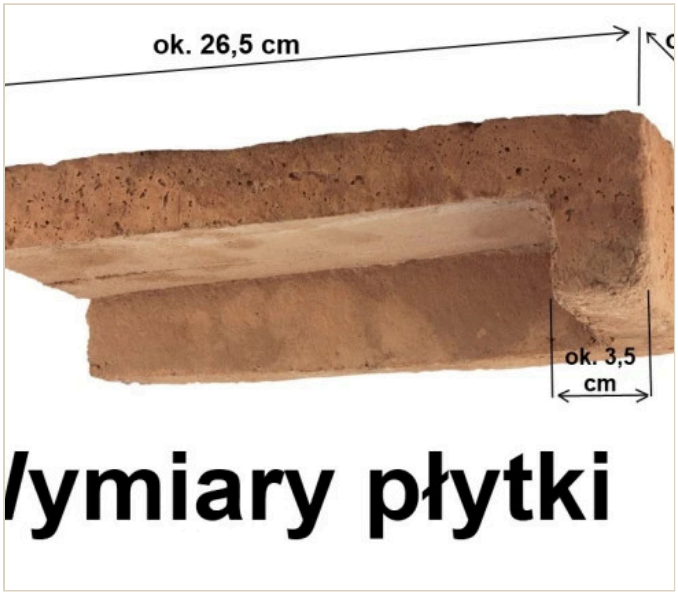


## IDENTIFICACIÓN

| | |
|---|---|
| Referencia Dartank | **D11VX12** |
| EAN Dartank | **3701839358115** |
| Material | **Baldosa de cemento efecto ladrillo para suelo y terraza** |
| Unidad de venta | **Pieza** |

## PRESENTACIÓN

### Presentación

El aspecto de un suelo de ladrillo centenario sin la disgregación del ladrillo común en exterior: baldosas y adoquines de cemento para terrazas, caminos, peldaños y vierteaguas.

## PUNTOS FUERTES

**01**
Aspecto de ladrillo antiguo sin disgregación en exterior

**02**
Resistente a la intemperie

**03**
Dos espesores: 1,5 cm para enrasar, 3,5 cm para terrazas y peldaños

**04**
Piezas de peldaño, mamperlán y vierteaguas a juego

**05**
Interior y exterior

**06**
Tonos coordinados con las plaquetas murales

## EL MATERIAL

### Baldosa de cemento efecto ladrillo para suelo y terraza

Baldosas y adoquines de cemento que imitan el ladrillo antiguo, de 1,5 o 3,5 cm, con piezas de peldaño, mamperlán y vierteaguas.

| | |
|---|---|
| Composición | **Elemento moldeado a base de cemento** |
| Fabricación | **Fabricación artesanal, moldeado a mano** |
| Uso | **Suelos, terrazas, escaleras exteriores e interiores, vierteaguas** |
| Espesor | **15–35 mm** |
| Formato nominal | **Aprox. 13,5 × 27 cm (baldosa); adoquines 6,5 × 27 y 6,5 × 13,5 cm** |
| Peso por m² | **22 kg/m² env.** |
| Corte | **Disco para piedra u hormigón, o marcar la cara vista y partir para un borde más natural** |
| Consumo | **Aprox. 23,5 baldosas/m² con junta de aprox. 1,5 cm** |
| Ancho de junta | **1,5 cm (suelo)** |
| Consumo de mortero de juntas | **Aprox. 3 kg/m² para junta de 1,5 cm** |
| Margen de corte aconsejado | **3 % env.** |

## PRESTACIONES Y RESULTADOS DE ENSAYOS

| Característica | Norma | Resultado |
|---|---|---|
| Resistencia a la intemperie | | **Resiste a los cambios de temperatura, la humedad, las precipitaciones y los UV (versión exterior)** |

## PUESTA EN OBRA

### Instalación

1. **Soporte** Soporte seco, desengrasado, limpio y sin partes sueltas, y después imprimado.
2. **Juntas de dilatación** Repetir cada junta de dilatación del muro con una junta en el revestimiento en el mismo lugar.
3. **Pegado** Elegir el adhesivo según el destino: interior o exterior, pared o suelo, pared de chimenea, cocina o baño.
4. **Corte** Cortar con disco de piedra/hormigón, o marcar la cara vista y partir para un borde de aspecto natural.
5. **Rejuntado** Rejuntar con un mortero a juego con el color; una colección de plaquetas puede colocarse sin junta.
6. **Impregnación** Impregnar tras la colocación y el rejuntado, con la junta seca al menos 24 h; recomendado en exterior, cocina, baño, pared de chimenea y pasillos.

**ADVERTENCIA**

Producto moldeado artesanalmente: cada pieza varía en relieve y tono. Mezclar piezas de varias cajas al colocar.

Documento no contractual. Los valores son orientativos; los documentos oficiales se facilitan bajo petición.