
PANNELLI DECORATIVI IN PU

Pannello murale in poliuretano VINSON S4 60x120cm

Il pannello murale VINSON S4 PU è un moderno rivestimento murale tridimensionale in poliuretano, progettato per soluzioni di interior design eleganti ed efficaci.

POLIURETANO A RILIEVO 3D | POLYURÉTHANE | INTÉRIEUR ET EXTÉRIEUR

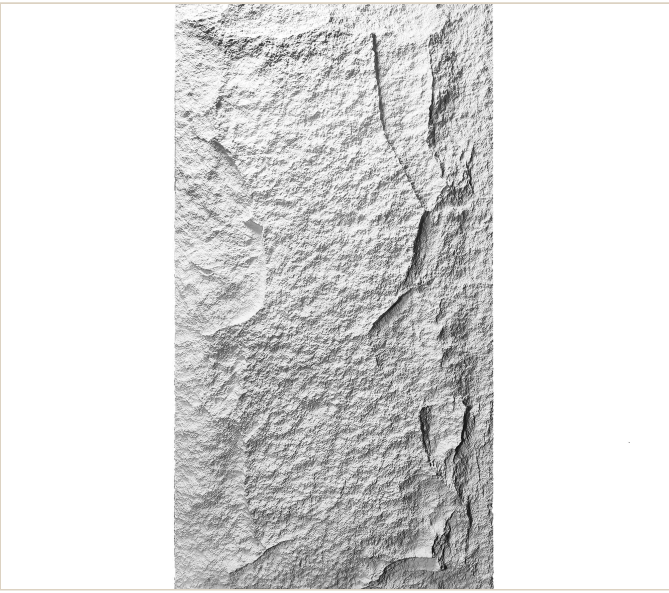

IDENTIFICAZIONE

Riferimento Dartank	**D13LM43P**
EAN Dartank	**3701839356616**
Materiale	**Poliuretano a rilievo 3D**
Colori	**Blanc**
Spessore	**4,8 cm**
Unità di vendita	**Pezzo**

PRESENTAZIONE

Presentazione

I pannelli murali 3D in poliuretano riproducono la materia di pietra, roccia o legno con un forte gioco di luci e ombre. Leggeri e resistenti all'umidità, si incollano senza forare, si tagliano facilmente e si verniciano.

PUNTI DI FORZA

01
Rilievo naturale
Imitazione realistica di pietra, roccia o legno.

02
Leggero
Da 1 a 6 kg per pannello secondo il modello.

03
Resistente all'umidità
Adatto a cucine e bagni.

04
Senza forare
Basta l'adesivo di montaggio.

05
Personalizzabile
Verniciabile con pitture all'acqua.

06
Parete continua
Giunti stuccati e verniciati per un effetto monolitico.

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Materiale	**Polyuréthane**
Applicazione	**Intérieur et extérieur**
Impermeabilità	**oui**

IL MATERIALE

Poliuretano a rilievo 3D

Pannelli murali leggeri in poliuretano stampato effetto pietra, roccia o legno; impermeabili, da incollare e verniciare.

Materiale	**Poliuretano**
Impiego	**Interni ed esterni riparati (es. terrazza coperta), compresi cucine e bagni**
Spessore	**28–70 mm**
Peso per pezzo	**1–6 kg**
Verniciatura	**Pitture all'acqua (acriliche, lattice) senza solventi**
Metodo di posa	**Incollaggio con adesivo di montaggio, senza forare, verticale o orizzontale**
Temperatura di posa	**18–22 °C**
Umidità relativa durante la posa	**40–60 %**
Umidità massima del supporto	**2 % CM**
Acclimatazione prima della posa	**24–24 h**
Attesa prima della verniciatura	**48 h**

PRESTAZIONI E RISULTATI DI PROVA

Caratteristica	Norma	Risultato
Resistenza all'acqua		**Alta resistenza all'umidità**

DOCUMENTI TECNICI

NOTICE
Guide technique de pose des panneaux PU 3D (édition 2026)
Su richiesta

NOTICE
Manuel de mise en œuvre des panneaux PU en relief rocheux
Su richiesta

POSA IN OPERA

Posa in opera

1. **Acclimatazione** Conservare i pannelli in piano e lasciarli 24 h nel locale di posa.
2. **Condizioni** Temperatura 18–22 °C, umidità relativa 40–60 %, supporto max 2 % CM.
3. **Fase 1** Verificare il supporto: sano, asciutto, pulito, senza polvere e planare.
4. **Fase 2** Presentare i pannelli a secco per definire la disposizione, in verticale o in orizzontale.
5. **Fase 3** Tagliare e adattare i pannelli se necessario.
6. **Fase 4** Applicare adesivo di montaggio sul retro, senza forare, e premere con decisione sulla parete.
7. **Fase 5** Stuccare i giunti e carteggiare con grana 120 a completa asciugatura (48 h).
8. **Fase 6** Verniciare non prima di 48 h dalla posa con pittura all'acqua (acrilica o lattice) senza solventi.

Stoccaggio

- **In piano** Conservare in piano nell'imballo originale, in un locale asciutto e temperato.
- **Acclimatazione** 24 h nel locale di posa prima della messa in opera.

COLORI E OPZIONI

Colori

Blanc

Documento non contrattuale. I valori sono indicativi; i documenti ufficiali sono forniti su richiesta.