
DECORATIEVE PU-PANELEN

ZEIL S1 polyurethaan wandpaneel 80x240cm

Het ZEIL S1 PU-wandpaneel is een innovatief 3D-polyurethaanpaneel, gemaakt voor stijlvolle en indrukwekkende interieurs.

3D-RELIËF POLYURETHAAN | POLYURÉTHANE | INTÉRIEUR ET EXTÉRIEUR

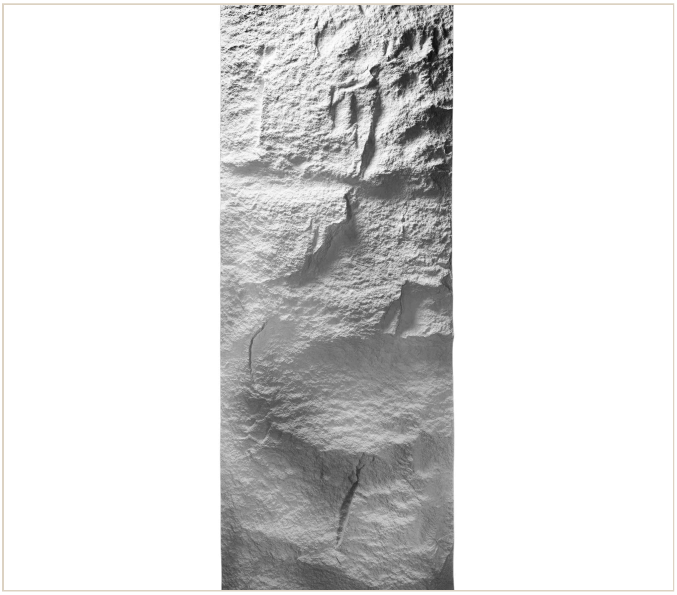

IDENTIFICATIE

Dartank-referentie	**D13LM44P**
Dartank-EAN	**3701839356609**
Materiaal	**3D-reliëf polyurethaan**
Kleuren	**Blanc**
Dikte	**6 cm**
Verkoopeenheid	**Stuk**

PRESENTATIE

Presentatie

3D-wandpanelen van polyurethaan geven de structuur van steen, rots of hout weer met een sterk licht-schaduwspel. Licht en vochtbestendig, worden ze zonder boren verlijmd, eenvoudig gezaagd en geschilderd.

STERKE PUNTEN

01
Natuurlijk reliëf
Realistische imitatie van steen, rots of hout.

02
Licht
1 tot 6 kg per paneel, afhankelijk van het model.

03
Vochtbestendig
Geschikt voor keuken en badkamer.

04
Zonder boren
Eenvoudig verlijmen met montagelijm.

05
Aanpasbaar
Te schilderen met watergedragen verf.

06
Naadloze wand
Gevulde en geschilderde voegen voor een monolithisch effect.

PRODUCTKENMERKEN

Materiaal	**Polyuréthane**
Toepassing	**Intérieur et extérieur**
Waterdichtheid	**oui**

HET MATERIAAL

3D-reliëf polyurethaan

Lichte gegoten polyurethaan wandpanelen met steen-, rots- of houtlook; waterdicht, te verlijmen en te schilderen.

Materiaal	**Polyurethaan**
Toepassing	**Binnen en beschut buiten (bijv. overdekt terras), ook keuken en badkamer**
Dikte	**28–70 mm**
Gewicht per stuk	**1–6 kg**
Schilderen	**Oplosmiddelvrije watergedragen verf (acryl, latex)**
Montagemethode	**Verlijmd met montagelijm, zonder boren, verticaal of horizontaal**
Verwerkingstemperatuur	**18–22 °C**
Relatieve luchtvochtigheid bij montage	**40–60 %**
Maximaal vochtgehalte ondergrond	**2 % CM**
Acclimatisatie vóór montage	**24–24 h**
Wachttijd vóór schilderen	**48 h**

PRESTATIES EN TESTRESULTATEN

Eigenschap	Norm	Resultaat
Waterbestendigheid		**Hoge vochtbestendigheid**

TECHNISCHE DOCUMENTEN

NOTICE
Guide technique de pose des panneaux PU 3D (édition 2026)
Op aanvraag

NOTICE
Manuel de mise en œuvre des panneaux PU en relief rocheux
Op aanvraag

VERWERKING

Montage

1. **Acclimatisatie** Panelen plat bewaren en 24 u in de ruimte laten liggen.
2. **Omstandigheden** Temperatuur 18–22 °C, relatieve vochtigheid 40–60 %, ondergrond max. 2 % CM.
3. **Stap 1** Ondergrond controleren: draagkrachtig, droog, schoon, stofvrij en vlak.
4. **Stap 2** Panelen droog passen om het legpatroon te bepalen, verticaal of horizontaal.
5. **Stap 3** Panelen indien nodig op maat snijden.
6. **Stap 4** Montagelijm op de achterzijde aanbrengen, zonder boren, en stevig tegen de wand drukken.
7. **Stap 5** Voegen vullen en na volledige droging (48 u) schuren met korrel 120.
8. **Stap 6** Ten vroegste 48 u na montage schilderen met oplosmiddelvrije watergedragen verf (acryl of latex).

Opslag

- **Plat** Plat bewaren in de originele verpakking, in een droge, gematigde ruimte.
- **Acclimatisatie** 24 u in de ruimte vóór montage.

KLEUREN EN OPTIES

Kleuren

Blanc

Niet-contractueel document. De waarden zijn indicatief; officiële documenten zijn op aanvraag beschikbaar.