
DARTANK

PRODUKTDATENBLATT

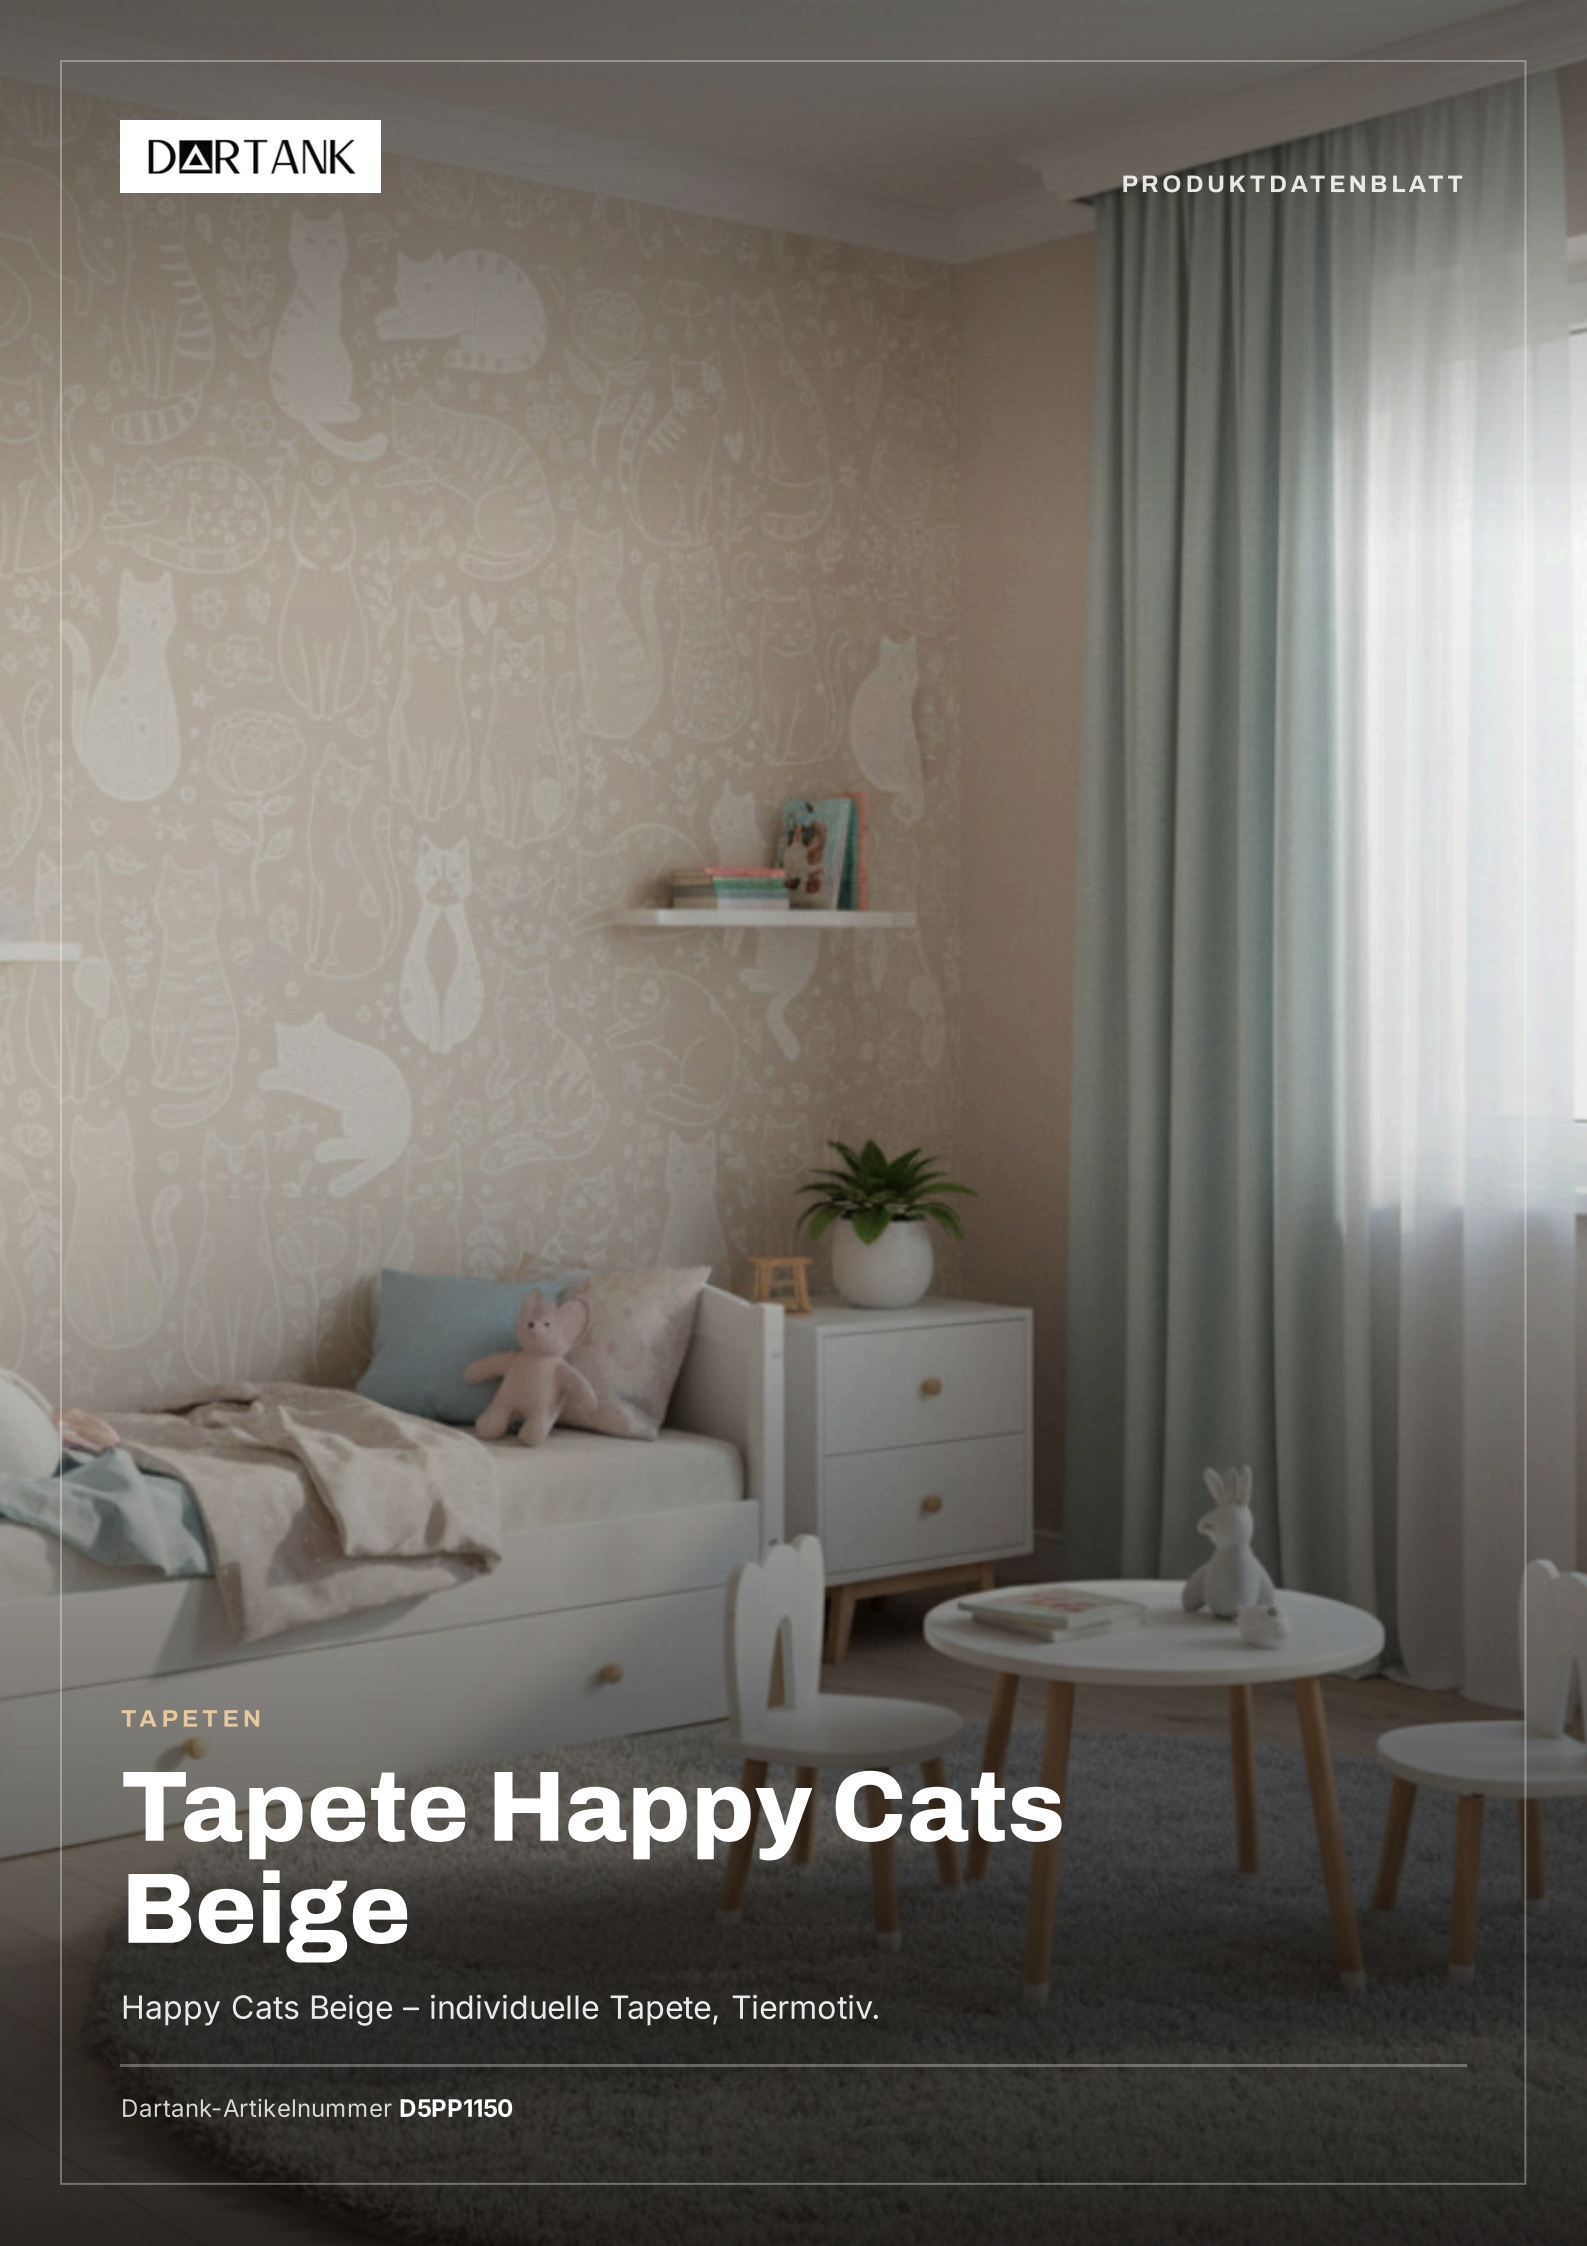

TAPETEN

Tapete Happy Cats Beige

Happy Cats Beige – individuelle Tapete, Tiermotiv.

Dartank-Artikelnummer **D5PP1150**

KINDERTAPETEN

Tapete Happy Cats Beige

Happy Cats Beige – individuelle Tapete, Tiermotiv.

MASSGEFERTIGTE KINDERTAPETE, VINYL IN LEINWANDOPTIK | COTON | INTÉRIEUR | COLLAGE

IDENTIFIKATION

Dartank-Artikelnummer	**D5PP1150**
Dartank-EAN	**3701839322451**
Material	**Maßgefertigte Kindertapete, Vinyl in Leinwandoptik**
Verkaufseinheit	**Quadratmeter (m²)**

ÜBERBLICK

Übersicht

Kinderzimmertapete, auf Bestellung auf feinem Vinyl in Leinwandstruktur gedruckt, ausgewählt für die Kinderkollektionen. Der Träger erfüllt die europäische Norm EN 12149 und wird in Wandklebetechnik verlegt.

VORTEILE

01
Für Kinder gedacht
Träger speziell für Kinderzimmerkollektionen ausgewählt.

02
EN 12149 konform
Europäische Sicherheitsnorm für Wandbekleidungen.

03
Sanfte Leinwandstruktur
Feine, stoffinspirierte Struktur für eine gemütliche Atmosphäre.

04
Nach Maß
Dekor anpassbar von 90 × 45 cm bis 10 × 6 m.

05
Wandklebetechnik
Die trockene Bahn wird auf Stoß an die eingekleisterte Wand gelegt.

06
Muster 1:1
Ausschnitt des Dekors in Originalgröße, auf dem gewählten Träger.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Material	**Coton**
Anwendung	**Intérieur**
Verlegung	**collage**

DAS MATERIAL

Maßgefertigte Kindertapete, Vinyl in Leinwandoptik

Kinderzimmerdekor auf Bestellung auf Vinyl in Leinwandstruktur gedruckt, konform mit EN 12149.

Zusammensetzung	**Vinyl mit Beschichtung in Leinwandstruktur**
Einsatzbereich	**Innenbereich**
Träger (Rückseite)	**Vlies**
Verarbeitungstemperatur	**18–25 °C**
Fertigungsformat	**Dekor 500 × 300 cm, anpassbar von 90 × 45 cm bis 1000 × 600 cm**
Kleistermethode	**Nur die Wand einkleistern, Bahn trocken anbringen**
Bahnenstoß	**Auf Stoß, ohne Spalt zwischen den Bahnen**
Vollständige Trocknung des Klebers	**24 h**
Trocknung von neuem Putz oder Anstrich	**3 semaines ≈**

LEISTUNGEN UND PRÜFERGEBNISSE

Eigenschaft	Norm	Ergebnis
Konformität / Labels	EN 12149	**Konform mit EN 12149 (Wandbekleidungen: Migration von Schwermetallen, Vinylchlorid-Monomer, Formaldehyd)**

VERARBEITUNG

UNTERGRUND

Trockene, saubere, fettfreie, glatte Wand in hellem, einheitlichem Farbton; alte Tapeten und lose Farbe vollständig entfernt, Löcher und Risse mit Gips gefüllt, glänzende Flächen angeschliffen.

GRUNDIERUNG

Tiefgrund, vorzugsweise fungizid, in zwei Anstrichen mindestens 24 h vor der Verlegung auftragen.

NEUER PUTZ UND ANSTRICH

Vor der Verlegung etwa 3 Wochen trocknen lassen.

RAUMKLIMA

18 bis 25 °C, ohne Zugluft, Klimaanlage, Zusatzheizung oder plötzliche Temperaturwechsel – während der Verlegung und mindestens 24 h danach.

BAUSTELLE

Als letzten Schritt in einem sauberen Raum verlegen: Steckdosen abmontiert, Heizkörper abgenommen, Bohrungen gesetzt, Acrylfugen an Leisten und Rahmen sowie angrenzende Wände vorher fertig.

Verarbeitung

1. **1. Prüfung** Alle Bahnen nebeneinander ausrollen und Motiv, Farbton, Maße und Mängelfreiheit prüfen; Abweichungen vor der Verlegung melden.
2. **2. Anzeichnen** Mit Wasserwaage oder Laser eine Senkrechte im Abstand einer Bahnbreite vom Startpunkt ziehen und die Lage jeder Bahn markieren.
3. **3. Wand einkleistern** Kleber mit Rolle oder Pinsel dünn und gleichmäßig etwas breiter als die Bahn auf die Wand auftragen; an den Rändern sehr dünn, damit nichts herausquillt. Die Bahn nie einkleistern.
4. **4. Anbringen** Die trockene Bahn von oben an der Senkrechten ansetzen und mit Rolle oder weicher Bürste von der Mitte nach außen andrücken, um Luft auszustreichen.
5. **5. Weitere Bahnen** Die folgenden Bahnen mit sorgfältigem Motivanschluss anbringen; keinen Stoß in eine Ecke oder auf eine Kante legen.
6. **6. Reinigung** Kleberreste sofort mit einem sauberen, leicht feuchten Schwamm oder Tuch abwischen; Kleber nie auf der Sichtseite antrocknen lassen.
7. **7. Beschneiden** Überstände oben und unten mit einem scharfen Cuttermesser entlang eines Metallspachtels abschneiden.
8. **8. Korrektur** Eine angeklebte Bahn nie verschieben: bei Fehlern abziehen und neu anbringen.

MENGEN

AUFMASS PRO M² — 8 % Verschnitt

FLÄCHE	BERECHNET
5 m²	5,4 m²
10 m²	10,8 m²
20 m²	21,6 m²
50 m²	54 m²

HINWEISE

- **Feuchter Untergrund** Nie auf eine feuchte Wand verlegen: Haftungsverlust und Schimmelgefahr.
- **Zu schnelles Trocknen** Hitze, Zugluft oder Zusatzheizungen können die Bahnenstöße öffnen.
- **Reklamation** Verlegte Tapete kann nicht mehr reklamiert werden: alle Bahnen vor der Verlegung prüfen.

Unverbindliches Dokument. Die Werte sind Richtwerte; offizielle Dokumente erhalten Sie auf Anfrage.