SOL VINYLE — COLLECTION 2

Panneau vinyle Chêne Starlight

Panneau vinyle Chêne Starlight — sol stratifié collection Chevron, pose clic.

VINYLE RIGIDE SPC 6 MM À SOUS-COUCHE INTÉGRÉE | VINYLE

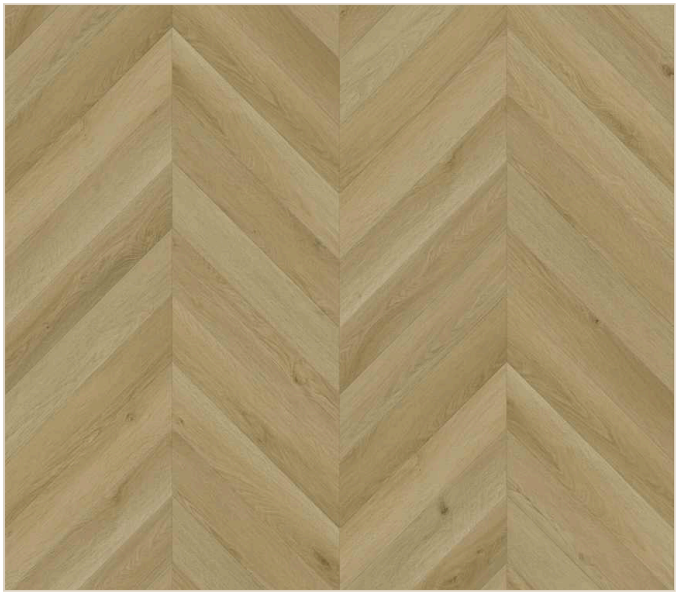

IDENTIFICATION

Référence Dartank	**D12BO01P**
EAN Dartank	**3701839357736**
Matériau	**Vinyle rigide SPC 6 mm à sous-couche intégrée**
Unité de vente	**Mètre carré (m²)**

PRÉSENTATION

Présentation

Lame vinyle rigide de 5 mm à âme minérale avec sous-couche de 1 mm intégrée, chanfreins 4 côtés, 100 % résistante à l'eau, compatible chauffage au sol.

POINTS FORTS

01
100 % résistant à l'eau
Âme minérale rigide insensible à l'eau : idéale en cuisine, entrée et salle de bain.

02
Sous-couche intégrée
Sous-couche de 1 mm intégrée en usine : aucune sous-couche supplémentaire à poser.

03
Pose clic sans colle
Assemblage par clic en pose flottante : rapide, propre et démontable.

04
Chauffage au sol
Compatible chauffage au sol intégré, jusqu'à 27 °C en surface.

05
Classe d'usage 33
Classe 33 : supporte un usage commercial intensif.

06
Garantie 20 ans
Garantie de 20 ans en usage résidentiel (conditions sur demande).

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Matière	**Vinyle**

LE MATÉRIAU

Vinyle rigide SPC 6 mm à sous-couche intégrée

Lame vinyle rigide de 5 mm à âme minérale avec sous-couche de 1 mm intégrée, chanfreins 4 côtés, 100 % résistante à l'eau, compatible chauffage au sol.

Type de revêtement	**Vinyle rigide SPC**
Classe d'usage	**23 / 33**
Épaisseur	**6 mm**
Sous-couche intégrée	**1 mm**
Chanfrein	**4 côtés**
Système d'assemblage	**Clic, pose flottante**

PERFORMANCES ET RÉSULTATS D'ESSAIS

Caractéristique	Norme	Résultat
Résistance à l'eau		**100 % résistant à l'eau**
Chauffage au sol		**Compatible, surface ≤ 27 °C**

DOCUMENTS TECHNIQUES

GARANTIE

Conditions de garantie — sols vinyle

2024

Sur demande

GARANTIE

Garantie

20 ans
Usage résidentiel

5 à 7 ans selon la gamme, sur demande
Usage commercial

Pose conforme à la notice avec des accessoires agréés ; garantie réservée au premier acquéreur, sur facture.
Conditions

Défauts d'aspect visibles avant la pose, usure anormale, rayures et chocs, dégâts des eaux (fuites, inondation), humidité du support.
Exclusions

CHAUFFAGE AU SOL

Chauffage au sol

Systèmes admis	Chauffage noyé à au moins 12 mm sous la surface du support, en pose flottante. Films ou nattes électriques non noyés déconseillés.
Température	Température de surface du sol ≤ 27 °C ; sonde de sol recommandée.
Pose	Couper le chauffage 24 h avant, pendant et 24 h après la pose ; chape neuve : protocole de mise en chauffe préalable.
Remise en chauffe	Remonter progressivement, par paliers de 5 degrés, jusqu'au régime normal.

MISE EN ŒUVRE

LOCAUX	ACCLIMATATION	PLANÉITÉ	SUPPORT BÉTON
Pièces intérieures à température contrôlée, maintenues entre 20 et 25 °C avant et pendant la pose ; ensuite entre 10 et 50 °C.	Non nécessaire en général ; si les cartons ont été exposés sous 10 °C ou au-dessus de 40 °C dans les 12 h précédentes, les laisser 12 h fermés à température ambiante.	Écarts ≤ 5 mm sous la règle de 3 m et ≤ 1 mm sous 20 cm ; ragréer les creux et joints de plus de 4 mm.	Béton d'au moins 60 jours, sec et propre ; humidité ≤ 2,5 % (méthode CM), pH ≤ 9 ; film pare-vapeur PE ≥ 0,15 mm conseillé.

SOUS-COUCHE	DILATATION	SUPPORTS EXCLUS
Sous-couche intégrée : ne pas en ajouter (risque pour le verrouillage et la garantie).	Joint périphérique de 10 mm le long des murs et autour des éléments fixes ; profilés de dilatation au-delà de 400 m² ou 20 m de long.	Moquette, vinyle souple sur mousse, autre sol flottant ; zones inondables, saunas et extérieur.

Mise en œuvre

1. **1** Contrôler les lames à la lumière du jour (teinte, brillance, chants) ; mélanger 3 à 4 cartons pendant la pose ; prévoir 5 à 10 % de chutes.
2. **2** Déposer plinthes et meubles, dépoussiérer soigneusement ; raboter les huisseries pour laisser le sol libre.
3. **3** Orienter les lames dans le sens de la lumière principale ; dernière rangée d'au moins 50 mm de large.
4. **4** Commencer à gauche, languette côté poseur, avec des cales contre le mur ; verrouiller le petit côté en tapotant au maillet caoutchouc.
5. **5** Décaler les joints d'about d'au moins 20 cm ; aucune coupe de moins de 30 cm en début ou fin de rangée.
6. **6** Ne jamais fixer de meubles de cuisine ou d'éléments lourds sur le sol : il doit rester libre de travailler.
7. **7** Finir avec des plinthes fixées au mur en laissant un léger jeu, et des profils en T aux jonctions avec d'autres sols.

Stockage et manutention

- **À plat** Stocker les cartons à plat, jamais sur chant, à l'abri des chocs.
- **Manutention** Produit lourd : utiliser un chariot et des gestes de levage adaptés.

ENTRETIEN

Entretien

Quotidien	**Balai à poils doux ou aspirateur ; essuyer immédiatement les liquides renversés.**
À l'humide	**Serpillière humide et nettoyant pour sol vinyle. Nettoyeur vapeur toléré : puissance minimale, patin doux, jamais plus de 5 s au même endroit.**
À proscrire	**Abrasifs, eau de Javel, cire ; paillassons à dos latex ou caoutchouc (décoloration) ; traîner des objets lourds.**
Protection	**Patins feutre sous les meubles et paillasson à l'extérieur de l'entrée.**

QUANTITÉS

MÉTRÉ AU M² — découpe 8 %

SURFACE	FACTURÉ
5 m²	5,4 m²
10 m²	10,8 m²
20 m²	21,6 m²
50 m²	54 m²

À SAVOIR

Résistant à l'eau, ce sol n'est pas une barrière contre l'humidité du support : un film pare-vapeur reste nécessaire sur dalle minérale. Il ne convient pas aux saunas, aux zones inondables ni à l'extérieur.

Document non contractuel. Les valeurs sont données à titre indicatif ; les documents officiels sont fournis sur demande.