
RODAPIÉS DECORATIVOS

Perfil de instalación

Perfil de instalación

PLACA DE YESO CON NÚCLEO DE POLIESTIRENO

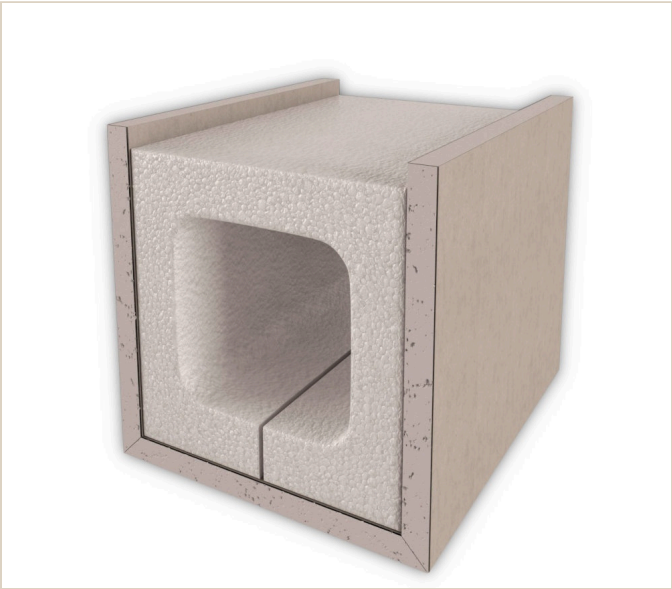

IDENTIFICACIÓN

Referencia Dartank	**D8PL149**
EAN Dartank	**3701839303993**
Material	**Placa de yeso con núcleo de poliestireno**
Unidad de venta	**Metro lineal**

PRESENTACIÓN

Presentación

Módulos de placa de yeso listos para colocar que se integran en la pared como obra: juntas con cinta invisibles, acabado a elegir, iluminación LED opcional.

PUNTOS FUERTES

01
Integrado en la pared
Juntas invisibles, aspecto de obra.

02
Cualquier acabado
Pintura, enlucido, papel o azulejo.

03
Listo para colocar
Módulos prefabricados, recortables con sierra.

04
Fijación segura
Escuadras, adhesivo y tornillos.

05
Iluminación integrable
Versiones preparadas para tira LED.

06
Tolerante
Absorbe desviaciones de hasta 10 mm.

EL MATERIAL

Placa de yeso con núcleo de poliestireno

Elementos prefabricados de placa de yeso sobre núcleo de poliestireno: rodapiés, perfiles, lamas, cubre-rieles y revestimientos luminosos, para pintar, enlucir, empapelar o alicatar.

Aplicación	**Interior**
Composición	**Placa de yeso sobre núcleo de poliestireno**
Espesor de la placa de yeso	**12,5 mm**
Método de colocación	**Escuadras metálicas, adhesivo de yeso por puntos cada 15 cm y atornillado lateral**
Pinturas compatibles	**Pintura al agua sin disolventes**
Acabados posibles	**Pintura, enlucido decorativo, papel pintado o azulejo**

PUESTA EN OBRA

Colocación

1. **1. Preparar** Desembalar los módulos, retirar film y calzos. Recortar con sierra si es necesario y lijar ligeramente los bordes. Imprimar la pared.
2. **2. Trazar** Presentar los módulos y trazar las líneas, teniendo en cuenta el espesor de la placa (12,5 mm).
3. **3. Fijar escuadras** Atornillar las escuadras a la pared (U para cajones, L para el resto): una en cada unión y al menos una por lado cada 2 m.
4. **4. Pegar y atornillar** Aplicar adhesivo de yeso por puntos cada 15 cm en el núcleo, apoyar el módulo en las escuadras, ajustar y atornillar lateralmente (tornillos no incluidos).
5. **5. Juntas** Pegar los cantos del núcleo entre módulos, encintar las juntas (cinta de tejido no tejido y pasta flexible), lijar. Pequeñas desviaciones de hasta 10 mm se corrigen.
6. **6. Acabar** Pintar, enlucir, empapelar o alicatar la superficie.

MANTENIMIENTO

Mantenimiento

Habitual	**Sin mantenimiento especial. Quitar el polvo con escoba o aspiradora con cepillo suave y limpio.**
Superficies lacadas	**Las versiones con lacado de fábrica se limpian con un paño húmedo, agua o un limpiador sin alcohol.**

CANTIDADES

MEDICIÓN POR METRO LINEAL — corte 5 %

LONGITUD	FACTURADO	BARRAS
2 ml	2,1 ml	2
6 ml	6,3 ml	4
12 ml	12,6 ml	7
24 ml	25,2 ml	13

ADVERTENCIA

Pinturas con disolvente prohibidas: usar pintura al agua. No usar silicona en las uniones.

Documento no contractual. Los valores son orientativos; los documentos oficiales se facilitan bajo petición.