
BATTISCOPA SU MISURA

Profilo LED, tipo B

Profilo LED, tipo B

CARTONGESSO CON ANIMA IN POLISTIRENE

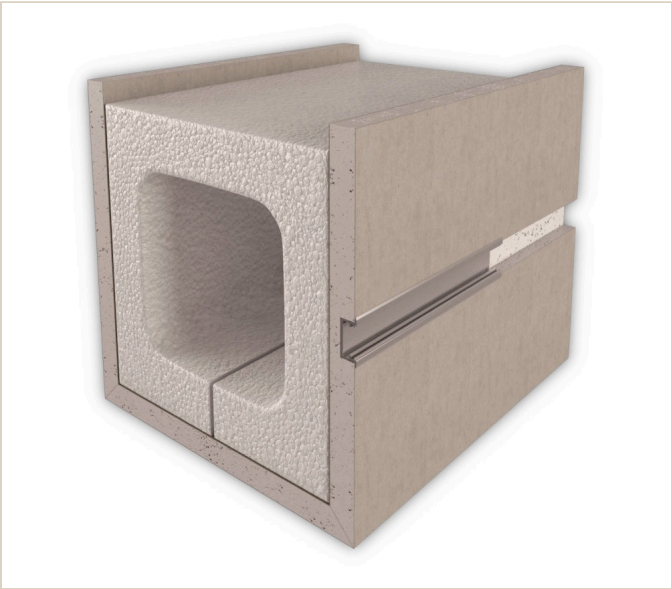

IDENTIFICAZIONE

Riferimento Dartank	**D8PL150**
EAN Dartank	**3701839303986**
Materiale	**Cartongesso con anima in polistirene**
Unità di vendita	**Metro lineare**

PRESENTAZIONE

Presentazione

Moduli in cartongesso pronti da posare che si integrano nella parete come un'opera muraria: giunti armati invisibili, finitura a scelta, illuminazione LED opzionale.

PUNTI DI FORZA

01
Integrato nella parete
Giunti invisibili, effetto opera muraria.

02
Ogni finitura
Pittura, intonaco, carta o piastrelle.

03
Pronto da posare
Moduli prefabbricati, rifilabili con la sega.

04
Fissaggio sicuro
Staffe, colla e viti.

05
Illuminazione integrabile
Versioni predisposte per strisce LED.

06
Tollerante
Recupera scarti fino a 10 mm.

IL MATERIALE

Cartongesso con anima in polistirene

Elementi prefabbricati in cartongesso su anima in polistirene: battiscopa, profili, lamelle, copribastoni e velette luminose, da verniciare, intonacare, tappezzare o piastrellare.

Applicazione	**Interno**
Composizione	**Cartongesso su anima in polistirene**
Spessore della lastra di cartongesso	**12,5 mm**
Metodo di posa	**Staffe metalliche, colla a base gesso a punti ogni 15 cm e avvitatura laterale**
Pitture compatibili	**Pittura all'acqua senza solventi**
Finiture possibili	**Pittura, intonaco decorativo, carta da parati o piastrelle**

POSA IN OPERA

Posa in opera

1. **1. Preparare** Disimballare i moduli, togliere pellicola e distanziali. Rifilare con la sega se necessario e carteggiare leggermente i bordi. Trattare la parete con primer.
2. **2. Tracciare** Accostare i moduli e tracciare le linee, considerando lo spessore della lastra (12,5 mm).
3. **3. Fissare le staffe** Avvitare le staffe metalliche (a U per i cassonetti, a L per gli altri): una a ogni giunto e almeno una per lato ogni 2 m.
4. **4. Incollare e avvitare** Applicare la colla a base gesso a punti ogni 15 cm sull'anima, premere il modulo sulle staffe, regolare e avvitare lateralmente (viti non fornite).
5. **5. Giunti** Incollare i bordi dell'anima tra i moduli, armare i giunti (nastro in tessuto non tessuto e stucco elastico), carteggiare. Piccoli scarti fino a 10 mm si correggono.
6. **6. Finire** Verniciare, intonacare, tappezzare o piastrellare la superficie.

MANUTENZIONE

Manutenzione

Ordinaria	**Nessuna manutenzione particolare. Spolverare con scopa o aspirapolvere dotato di spazzola morbida e pulita.**
Superfici laccate	**Le versioni con laccatura di fabbrica si puliscono con un panno umido, acqua o un detergente senza alcol.**

QUANTITÀ

METRATURA AL METRO LINEARE — taglio 5 %

LUNGHEZZA	FATTURATO	BARRE
2 ml	2,1 ml	2
6 ml	6,3 ml	4
12 ml	12,6 ml	7
24 ml	25,2 ml	13

AVVERTENZA

Vietate le pitture a solvente: usare una pittura all'acqua. Non usare silicone nei raccordi.

Documento non contrattuale. I valori sono indicativi; i documenti ufficiali sono forniti su richiesta.