
SUELO DE BALDOSAS ANTIGUAS DE LADRILLO

Ladrillo de terraza envejecido natural de cemento resistente a la intemperie – L: 13,5 cm x H: 27 cm x Gr: 3,5 cm

BALDOSA DE CEMENTO EFECTO LADRILLO PARA SUELO Y TERRAZA

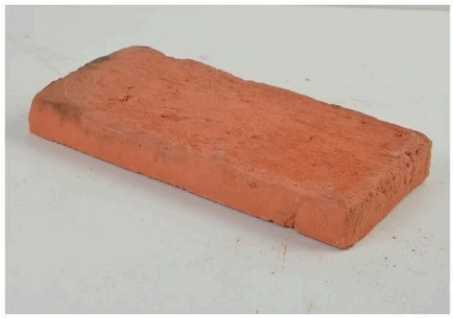

IDENTIFICACIÓN

Referencia Dartank	**D11SO26**
EAN Dartank	**3701839358535**
Material	**Baldosa de cemento efecto ladrillo para suelo y terraza**
Unidad de venta	**Pieza**

PRESENTACIÓN

Presentación

El aspecto de un suelo de ladrillo centenario sin la disgregación del ladrillo común en exterior: baldosas y adoquines de cemento para terrazas, caminos, peldaños y vierteaguas.

PUNTOS FUERTES

01
Aspecto de ladrillo antiguo sin disgregación en exterior

02
Resistente a la intemperie

03
Dos espesores: 1,5 cm para enrasar, 3,5 cm para terrazas y peldaños

04
Piezas de peldaño, mamperlán y vierteaguas a juego

05
Interior y exterior

06
Tonos coordinados con las plaquetas murales

EL MATERIAL

Baldosa de cemento efecto ladrillo para suelo y terraza

Baldosas y adoquines de cemento que imitan el ladrillo antiguo, de 1,5 o 3,5 cm, con piezas de peldaño, mamperlán y vierteaguas.

Composición	**Elemento moldeado a base de cemento**
Fabricación	**Fabricación artesanal, moldeado a mano**
Uso	**Suelos, terrazas, escaleras exteriores e interiores, vierteaguas**
Espesor	**15–35 mm**
Formato nominal	**Aprox. 13,5 × 27 cm (baldosa); adoquines 6,5 × 27 y 6,5 × 13,5 cm**
Peso por m²	**22 kg/m² env.**
Corte	**Disco para piedra u hormigón, o marcar la cara vista y partir para un borde más natural**
Consumo	**Aprox. 23,5 baldosas/m² con junta de aprox. 1,5 cm**
Ancho de junta	**1,5 cm (suelo)**
Consumo de mortero de juntas	**Aprox. 3 kg/m² para junta de 1,5 cm**
Margen de corte aconsejado	**3 % env.**

PRESTACIONES Y RESULTADOS DE ENSAYOS

Característica	Norma	Resultado
Resistencia a la intemperie		**Resiste a los cambios de temperatura, la humedad, las precipitaciones y los UV (versión exterior)**

PUESTA EN OBRA

Instalación

1. **Soporte** Soporte seco, desengrasado, limpio y sin partes sueltas, y después imprimado.
2. **Juntas de dilatación** Repetir cada junta de dilatación del muro con una junta en el revestimiento en el mismo lugar.
3. **Pegado** Elegir el adhesivo según el destino: interior o exterior, pared o suelo, pared de chimenea, cocina o baño.
4. **Corte** Cortar con disco de piedra/hormigón, o marcar la cara vista y partir para un borde de aspecto natural.
5. **Rejuntado** Rejuntar con un mortero a juego con el color; una colección de plaquetas puede colocarse sin junta.
6. **Impregnación** Impregnar tras la colocación y el rejuntado, con la junta seca al menos 24 h; recomendado en exterior, cocina, baño, pared de chimenea y pasillos.

ADVERTENCIA

Producto moldeado artesanalmente: cada pieza varía en relieve y tono. Mezclar piezas de varias cajas al colocar.

Documento no contractual. Los valores son orientativos; los documentos oficiales se facilitan bajo petición.