
PAVIMENTO IN PIASTRELLE ANTICHE DI MATTONE

Mattone da terrazza anticato naturale in cemento resistente alle intemperie – L: 13,5 cm x H: 27 cm x Sp: 3,5 cm

LASTRA IN CEMENTO EFFETTO MATTONE PER PAVIMENTI E TERRAZZE

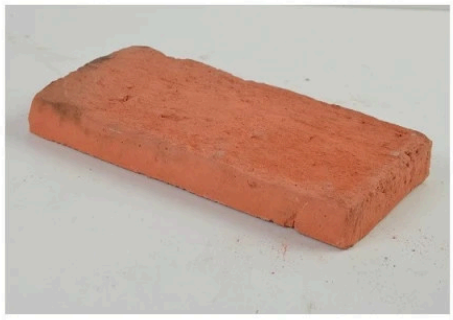

IDENTIFICAZIONE

Riferimento Dartank	**D11SO26**
EAN Dartank	**3701839358535**
Materiale	**Lastra in cemento effetto mattone per pavimenti e terrazze**
Unità di vendita	**Pezzo**

PRESENTAZIONE

Presentazione

L'aspetto di un pavimento in mattoni centenario senza lo sfaldamento del mattone comune all'esterno: lastre e mattonelle in cemento per terrazze, vialetti, gradini e davanzali.

PUNTI DI FORZA

01
Aspetto mattone antico senza sfaldamento all'esterno

02
Resistente agli agenti atmosferici

03
Due spessori: 1,5 cm a filo, 3,5 cm per terrazze e gradini

04
Pezzi coordinati per gradini, bordi scala e davanzali

05
Interno ed esterno

06
Tonalità coordinate ai listelli murali

IL MATERIALE

Lastra in cemento effetto mattone per pavimenti e terrazze

Piastrelle e mattonelle da pavimento in cemento effetto mattone antico, da 1,5 o 3,5 cm, con elementi per gradini, bordi scala e davanzali.

Composizione	**Elemento stampato a base di cemento**
Fabbricazione	**Produzione artigianale, stampata a mano**
Impiego	**Pavimenti, terrazze, scale esterne e interne, davanzali**
Spessore	**15–35 mm**
Formato nominale	**Ca. 13,5 × 27 cm (lastra); mattonelle 6,5 × 27 e 6,5 × 13,5 cm**
Peso al m²	**22 kg/m² env.**
Taglio	**Disco per pietra o calcestruzzo, oppure incidere la faccia a vista e spezzare per un bordo più naturale**
Consumo	**Ca. 23,5 lastre/m² con fuga di ca. 1,5 cm**
Larghezza fuga	**1,5 cm (pavimento)**
Consumo di stucco	**Ca. 3 kg/m² per fuga di 1,5 cm**
Sfrido consigliato	**3 % env.**

PRESTAZIONI E RISULTATI DI PROVA

Caratteristica	Norma	Risultato
Resistenza agli agenti atmosferici		**Resiste a sbalzi di temperatura, umidità, precipitazioni e raggi UV (versione per esterni)**

POSA IN OPERA

Posa in opera

1. **Supporto** Supporto asciutto, sgrassato, pulito e privo di parti incoerenti, poi trattato con primer.
2. **Giunti di dilatazione** Riprendere ogni giunto di dilatazione del muro con un giunto nel rivestimento nello stesso punto.
3. **Incollaggio** Scegliere l'adesivo in base alla destinazione: interno o esterno, parete o pavimento, parete del camino, cucina o bagno.
4. **Taglio** Tagliare con disco per pietra/calcestruzzo, oppure incidere la faccia a vista e spezzare per un bordo naturale.
5. **Stuccatura** Stuccare con una malta in tinta; una collezione di listelli può essere posata senza fuga.
6. **Impregnazione** Impregnare dopo posa e stuccatura, con la fuga asciutta da almeno 24 h; consigliato all'esterno, in cucina, bagno, parete del camino e corridoi.

AVVERTENZA

Prodotto stampato artigianalmente: ogni elemento varia per rilievo e tonalità. Mescolare elementi di più scatole durante la posa.

Documento non contrattuale. I valori sono indicativi; i documenti ufficiali sono forniti su richiesta.