
WANDMOSAIKE

# Mosaik Beige 01

Tritone Beige 01 ist ein dekoratives Mosaik aus der Tritone-Kollektion mit glänzender Oberfläche.

GLASIERTE WANDKERAMIK | INTÉRIEUR | COLLAGE | BRANDVERHALTEN A1

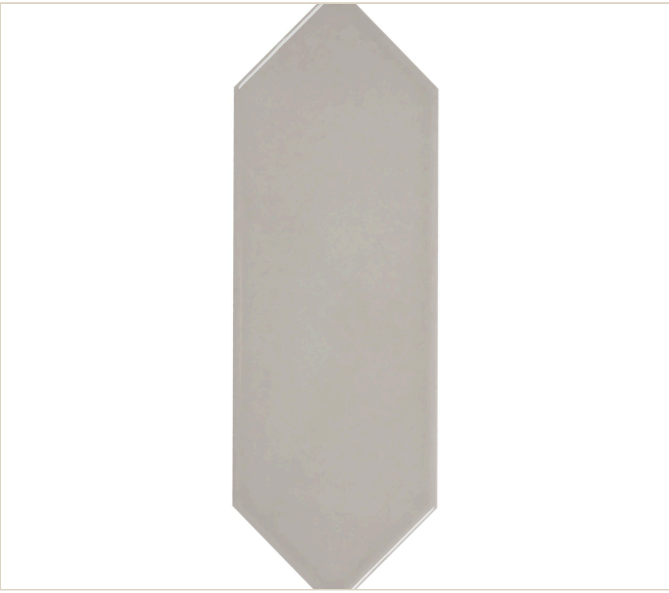

## IDENTIFIKATION

| | |
|---|---|
| Dartank-Artikelnummer | **D4M40** |
| Dartank-EAN | **3701839325957** |
| Material | **Glasierte Wandkeramik** |
| Farben | **Beige** |
| Format | **7,5×22,7 cm** |
| Stärke | **7 mm** |
| Stück / m² | **71,43** |
| Verkaufseinheit | **Stück** |

ÜBERBLICK

## Überblick

Glänzende oder matte glasierte Wandkeramik: Facettenfliesen, Mosaike, passende Sockel, Ecken und Viertelstäbe für saubere Abschlüsse in Küche und Bad.

VORTEILE

**01**
**Nicht brennbar**
Brandverhalten Klasse A1.

**02**
**Dekorative Glasur**
Glänzend oder matt.

**03**
**Formteile**
Passende Sockel, Ecken, Viertelstäbe.

**04**
**Innenwände**
Küchen, Bäder, Wohnräume.

**05**
**Leicht zu schneiden**
Mit Fliesenschneider schneidbar.

**06**
**Harmonisierte Norm**
Leistung nach EN 14411 erklärt.

## PRODUKTEIGENSCHAFTEN

| | |
|---|---|
| Oberfläche | **Brillant** |
| Anwendung | **Intérieur** |
| Verlegung | **collage** |
| Absorption | **≤10%** |

## DAS MATERIAL

### Glasierte Wandkeramik

Trockengepresste glasierte Keramikfliesen und -mosaike, Wasseraufnahme ≥ 10 % (Gruppe BIII), für Innenwände.

## LEISTUNGEN UND PRÜFERGEBNISSE

| Eigenschaft | Norm | Ergebnis |
|---|---|---|
| Material | EN 14411 | **Trockengepresste glasierte Keramik (GL)** |
| Brandverhalten | EN 14411 | **A1** |
| Wasseraufnahmegruppe (EN 14411) | EN 14411 | **BIII (Eb ≥ 10 %)** |
| Innenbereich | EN 14411 | **Ja, Innenwände** |
| Bodenverlegung | EN 14411 | **Nein** |

## TECHNISCHE DOKUMENTE

DoP
**Leistungserklärung**
EN 14411 · 2020
Auf Anfrage

## VERARBEITUNG

| VERLEGER | UNTERGRUND | GRUNDIERUNG | CHARGE |
|---|---|---|---|
| Verlegung durch eine Fachkraft nach den Regeln der Technik. | Trocken, eben, sauber, fettfrei und staubfrei. | Grundierung mit Rolle oder Pinsel auftragen; in sehr feuchten Räumen Sperrgrund verwenden. | Fläche eines Raumes aus einer Charge bestellen; Qualität, Format und Farbton vor der Verlegung prüfen. |

### Verlegung

1. **1** Mit Fliesenschneider oder Winkelschleifer mit Diamantscheibe schneiden; mit Diamant-, Hartmetall- oder Wolframbohrer bohren.
2. **2** Mit weißem, flexiblem Kleber für Keramikfliesen und -mosaike verlegen; keinen grauen Kleber verwenden.
3. **3** Facetten-Grundfliesen fugenlos verlegen; Quadrate, Sockel, Ecken und Viertelstäbe mit Fugenkreuzen.
4. **4** Bei Reliefelementen auch die inneren Ränder einstreichen für beste Haftung.
5. **5** Kleber mit Zahnspachtel (Stärke nach Herstellerangabe) in parallelen Riefen auftragen; ins frische Bett legen und gleichmäßig andrücken. Keine Punktverklebung.
6. **6** Ecken, Wand/Boden-Anschlüsse und Durchführungen (Armaturen) elastisch (Silikon, Polymer) oder mit Profil abdichten; Bewegungsfugen des Untergrunds übernehmen, auf großen Flächen Dehnungsprofile setzen.
7. **7** Vor dem Abbinden Fugenkreuze und Kleberüberschuss an den Kanten entfernen. 24 h nicht belasten.
8. **8** Nur feinen Fugenmörtel für Keramik verwenden; erst an kleiner Fläche testen, kräftige Fugenfarben können die Glasur verfärben.
9. **9** Frühestens 24 h nach dem Verkleben mit Gummischieber verfugen, kreuzweise arbeiten, alle Fugen füllen; Fuge bündig oder leicht vertieft.
10. **10** Oberfläche mit sauberem, feuchtem Schwamm reinigen. 24 h nicht belasten.

## MENGEN

## VARIANTEN — 3

| VARIANTE | ART.-NR. |
|---|---|
| Noir mat | D4M131 |
| Bleu | D4M413 |
| Blanc | D4M277 |

## FARBEN UND OPTIONEN

### Farben

Beige

> **HINWEIS**
>
> Nur für Innenwände: nicht für Böden oder außen.

Unverbindliches Dokument. Die Werte sind Richtwerte; offizielle Dokumente erhalten Sie auf Anfrage.