
BALDOSAS DE CEMENTO «EFECTO MADERA»

Baldosa hidráulica de mimbre

Las superficies de madera no son tan resistentes a los daños mecánicos como las baldosas de cemento, por eso nuestras baldosas MIMBRE son la solución ideal.

BALDOSA DECORATIVA DE CEMENTO (MADERA, MIMBRE, MOTIVOS)

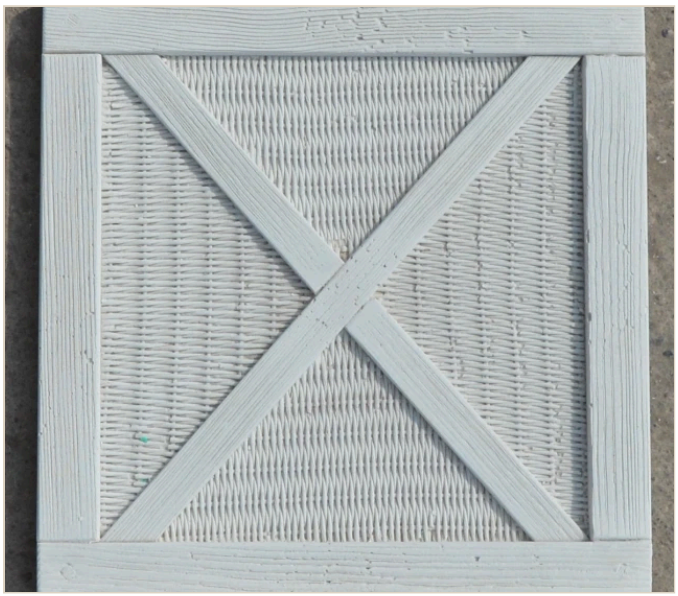

IDENTIFICACIÓN

Referencia Dartank	**D11CB04**
EAN Dartank	**3701839359143**
Material	**Baldosa decorativa de cemento (madera, mimbre, motivos)**
Colores	**Blanc**
Unidad de venta	**Pieza**

PRESENTACIÓN

Presentación

La calidez de la madera o la textura del mimbre con la durabilidad del cemento: formatos combinables para un efecto natural, del salón a la fachada.

PUNTOS FUERTES

01
Reproduce fielmente el color y la veta de la madera

02
Material de cemento duradero, sin mantenimiento pesado

03
Formatos combinables para un acabado natural

04
Interiores, estancias húmedas y fachada

05
Poco espesor (aprox. 2 a 2,5 cm)

06
Efectos madera, mimbre y gráficos

EL MATERIAL

Baldosa decorativa de cemento (madera, mimbre, motivos)

Baldosas murales de cemento que reproducen el color y la veta de la madera, el trenzado del mimbre o motivos gráficos, para interiores y fachadas.

Composición	**Elemento moldeado a base de cemento**
Fabricación	**Fabricación artesanal, moldeado a mano**
Uso	**Salón, cocina, baño y fachada exterior**
Espesor	**20–25 mm env.**
Corte	**Disco para piedra u hormigón, o marcar la cara vista y partir para un borde más natural**
Margen de corte aconsejado	**3 % env.**

PRESTACIONES Y RESULTADOS DE ENSAYOS

Característica	Norma	Resultado
Resistencia a la intemperie		**Resiste a los cambios de temperatura, la humedad, las precipitaciones y los UV (versión exterior)**

PUESTA EN OBRA

Instalación

1. **Soporte** Soporte seco, desengrasado, limpio y sin partes sueltas, y después imprimado.
2. **Juntas de dilatación** Repetir cada junta de dilatación del muro con una junta en el revestimiento en el mismo lugar.
3. **Pegado** Elegir el adhesivo según el destino: interior o exterior, pared o suelo, pared de chimenea, cocina o baño.
4. **Corte** Cortar con disco de piedra/hormigón, o marcar la cara vista y partir para un borde de aspecto natural.
5. **Rejuntado** Rejuntar con un mortero a juego con el color; una colección de plaquetas puede colocarse sin junta.
6. **Impregnación** Impregnar tras la colocación y el rejuntado, con la junta seca al menos 24 h; recomendado en exterior, cocina, baño, pared de chimenea y pasillos.

COLORES Y OPCIONES

Colores

- Blanc

> **ADVERTENCIA**
>
> Producto moldeado artesanalmente: cada pieza varía en relieve y tono. Mezclar piezas de varias cajas al colocar.

Documento no contractual. Los valores son orientativos; los documentos oficiales se facilitan bajo petición.