
CEMENTINE «EFFETTO LEGNO»

Piastrella in cemento Mimbre

Le superfici in legno non sono resistenti ai danni meccanici come le piastrelle di cemento, motivo per cui le nostre piastrelle MIMBRE sono la soluzione ideale.

PIASTRELLA DECORATIVA IN CEMENTO (LEGNO, VIMINI, MOTIVI)

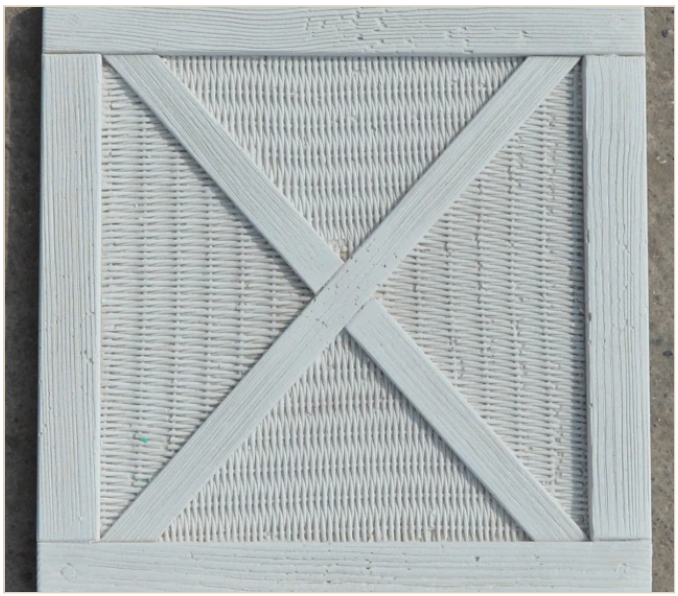

IDENTIFICAZIONE

Riferimento Dartank	**D11CB04**
EAN Dartank	**3701839359143**
Materiale	**Piastrella decorativa in cemento (legno, vimini, motivi)**
Colori	**Blanc**
Unità di vendita	**Pezzo**

PRESENTAZIONE

Presentazione

Il calore del legno o la texture del vimini con la durata del cemento: formati combinabili per un effetto naturale, dal soggiorno alla facciata.

PUNTI DI FORZA

01
Riproduce fedelmente colore e venatura del legno

02
Materiale cementizio durevole, senza manutenzione impegnativa

03
Formati combinabili per un effetto naturale

04
Interni, ambienti umidi e facciata

05
Spessore ridotto (ca. 2–2,5 cm)

06
Effetti legno, vimini e grafici

IL MATERIALE

Piastrella decorativa in cemento (legno, vimini, motivi)

Piastrelle murali in cemento che riproducono colore e venatura del legno, l'intreccio del vimini o motivi grafici, per interni e facciate.

Composizione	**Elemento stampato a base di cemento**
Fabbricazione	**Produzione artigianale, stampata a mano**
Impiego	**Soggiorno, cucina, bagno e facciata esterna**
Spessore	**20–25 mm env.**
Taglio	**Disco per pietra o calcestruzzo, oppure incidere la faccia a vista e spezzare per un bordo più naturale**
Sfrido consigliato	**3 % env.**

PRESTAZIONI E RISULTATI DI PROVA

Caratteristica	Norma	Risultato
Resistenza agli agenti atmosferici		**Resiste a sbalzi di temperatura, umidità, precipitazioni e raggi UV (versione per esterni)**

POSA IN OPERA

Posa in opera

1. **Supporto** Supporto asciutto, sgrassato, pulito e privo di parti incoerenti, poi trattato con primer.
2. **Giunti di dilatazione** Riprendere ogni giunto di dilatazione del muro con un giunto nel rivestimento nello stesso punto.
3. **Incollaggio** Scegliere l'adesivo in base alla destinazione: interno o esterno, parete o pavimento, parete del camino, cucina o bagno.
4. **Taglio** Tagliare con disco per pietra/calcestruzzo, oppure incidere la faccia a vista e spezzare per un bordo naturale.
5. **Stuccatura** Stuccare con una malta in tinta; una collezione di listelli può essere posata senza fuga.
6. **Impregnazione** Impregnare dopo posa e stuccatura, con la fuga asciutta da almeno 24 h; consigliato all'esterno, in cucina, bagno, parete del camino e corridoi.

COLORI E OPZIONI

Colori

- Blanc

> **AVVERTENZA**
>
> Prodotto stampato artigianalmente: ogni elemento varia per rilievo e tonalità. Mescolare elementi di più scatole durante la posa.

Documento non contrattuale. I valori sono indicativi; i documenti ufficiali sono forniti su richiesta.