
CEMENTTEGELS MET HOUTLOOK

Mimbre cementtegel

Houten oppervlakken zijn niet zo bestand tegen mechanische schade als cementtegels, daarom zijn onze MIMBRE-tegels de ideale oplossing.

DECORATIEVE CEMENTTEGEL (HOUT, RIET, MOTIEVEN)

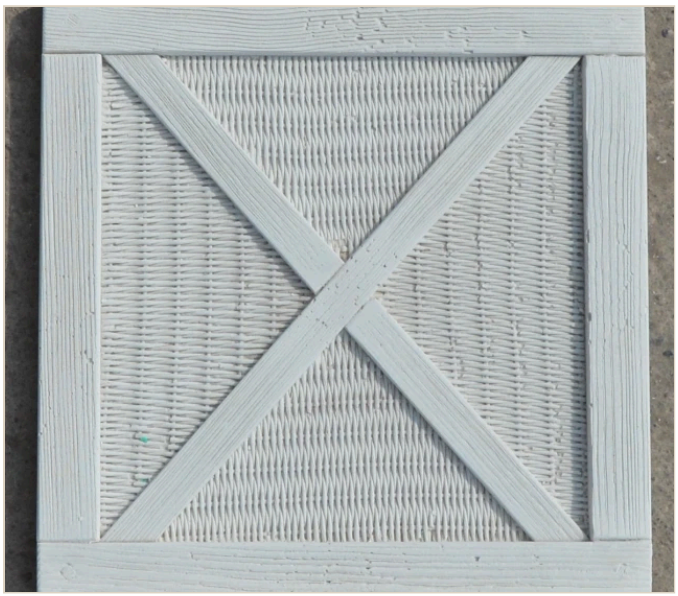

IDENTIFICATIE

Dartank-referentie	**D11CB04**
Dartank-EAN	**3701839359143**
Materiaal	**Decoratieve cementtegel (hout, riet, motieven)**
Kleuren	**Blanc**
Verkoopeenheid	**Stuk**

PRESENTATIE

Overzicht

De warmte van hout of de textuur van riet met de duurzaamheid van cement: combineerbare formaten voor een natuurlijk effect, van woonkamer tot gevel.

STERKE PUNTEN

01
Geeft kleur en nerf van hout getrouw weer

02
Duurzaam cementmateriaal zonder zwaar onderhoud

03
Combineerbare formaten voor een natuurlijke look

04
Interieur, natte ruimtes en gevel

05
Geringe dikte (ca. 2 tot 2,5 cm)

06
Hout-, riet- en grafische effecten

HET MATERIAAL

Decoratieve cementtegel (hout, riet, motieven)

Cementgebonden wandtegels met de kleur en nerf van hout, gevlochten riet of grafische motieven, voor interieurs en gevels.

Samenstelling	**Gegoten cementgebonden element**
Vervaardiging	**Ambachtelijk, met de hand gegoten**
Toepassing	**Woonkamer, keuken, badkamer en buitengevel**
Dikte	**20–25 mm env.**
Zagen / snijden	**Steen- of betonschijf, of de zichtzijde inkrassen en breken voor een natuurlijkere rand**
Aanbevolen snijverlies	**3 % env.**

PRESTATIES EN TESTRESULTATEN

Eigenschap	Norm	Resultaat
Weerbestendigheid		**Bestand tegen temperatuurwisselingen, vocht, neerslag en UV (buitenversie)**

VERWERKING

Plaatsing

1. **Ondergrond** Droge, ontvette, schone ondergrond zonder losse delen, daarna voorgestreken.
2. **Dilatatievoegen** Elke dilatatievoeg van de wand op dezelfde plaats in de bekleding overnemen.
3. **Verlijmen** Kies de tegellijm volgens de toepassing: binnen of buiten, wand of vloer, schouwwand, keuken of badkamer.
4. **Zagen** Zagen met steen-/betonschijf, of inkrassen en breken voor een natuurlijke rand.
5. **Voegen** Voegen met een bijpassende voegmortel; één strip-collectie kan voegloos worden geplaatst.
6. **Impregneren** Impregneren na plaatsing en voegen, wanneer de voeg minstens 24 u droog is; aanbevolen buiten, in keuken, badkamer, op schouwwanden en in gangen.

KLEUREN EN OPTIES

Kleuren

- Blanc

> **WAARSCHUWING**
>
> Ambachtelijk gegoten product: elk element varieert in reliëf en tint. Meng bij plaatsing elementen uit meerdere dozen.

Niet-contractueel document. De waarden zijn indicatief; officiële documenten zijn op aanvraag beschikbaar.