
PIASTRELLE ANTICHE IN MATTONE INGLESE

# Vecchio vecchio mattone polacco inglese

Modello di mattone antico originale del 19° secolo, cementine, dimensioni ca.

**LISTELLO IN CEMENTO EFFETTO MATTONE ANTICO**

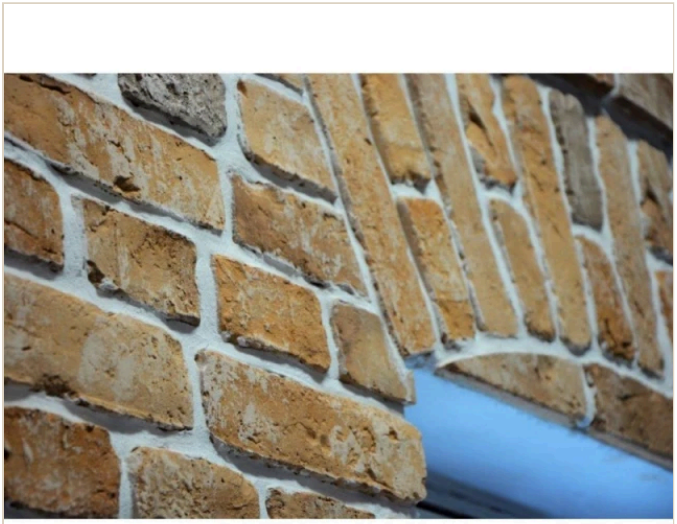

## IDENTIFICAZIONE

| | |
|---|---|
| Riferimento Dartank | **D11BR46** |
| EAN Dartank | **3701839359341** |
| Materiale | **Listello in cemento effetto mattone antico** |
| Colori | **Staropolska grise** |
| Unità di vendita | **Pezzo** |

PRESENTAZIONE

## Presentazione

Il fascino di un muro di mattoni centenario senza lo spessore e il peso del mattone pieno: listelli stampati su mattoni originali del XIX secolo per pareti, facciate, camini e scale.

PUNTI DI FORZA

**01**
Rilievo autentico stampato su mattoni originali del XIX secolo

**02**
Oltre 100 motivi: una parete senza ripetizioni visibili

**03**
Spessore ridotto (ca. 1,5 cm) e ca. 24 kg/m²

**04**
Interni e facciate

**05**
Pezzi angolari ed elementi coordinati per finiture pulite

**06**
Ampia gamma di tonalità, dal bianco alla grafite

## IL MATERIALE

### Listello in cemento effetto mattone antico

Listelli murali stampati su mattoni originali del XIX secolo: graffi, cavità e scheggiature caratteristiche, per pareti interne e facciate.

| | |
|---|---|
| Composizione | **Elemento stampato a base di cemento** |
| Fabbricazione | **Produzione artigianale, stampata a mano** |
| Impiego | **Interno ed esterno** |
| Finitura superficiale | **Rilievo invecchiato da mattone del XIX secolo, oltre 100 motivi** |
| Spessore | **15–15 mm env.** |
| Formato nominale | **Faccia lunga ca. 6,5 × 27 cm; mezza faccia ca. 6,5 × 13,5 cm** |
| Peso al m² | **24 kg/m² env.** |
| Taglio | **Disco per pietra o calcestruzzo, oppure incidere la faccia a vista e spezzare per un bordo più naturale** |
| Consumo | **Ca. 50 listelli/m² con fuga di 1 cm** |
| Larghezza fuga | **1 cm (parete)** |
| Consumo di stucco | **Ca. 2,5 kg/m² per fuga di 1 cm** |
| Sfrido consigliato | **3 % env.** |
| Confezione | **Scatola da 0,5 m² (25 listelli, ca. 12 kg), su pallet filmato** |

## PRESTAZIONI E RISULTATI DI PROVA

| Caratteristica | Norma | Risultato |
|---|---|---|
| Resistenza agli agenti atmosferici | | **Resiste a sbalzi di temperatura, umidità, precipitazioni e raggi UV (versione per esterni)** |

## POSA IN OPERA

### Posa in opera

1. **Supporto** Supporto asciutto, sgrassato, pulito e privo di parti incoerenti, poi trattato con primer.
2. **Giunti di dilatazione** Riprendere ogni giunto di dilatazione del muro con un giunto nel rivestimento nello stesso punto.
3. **Incollaggio** Scegliere l'adesivo in base alla destinazione: interno o esterno, parete o pavimento, parete del camino, cucina o bagno.
4. **Taglio** Tagliare con disco per pietra/calcestruzzo, oppure incidere la faccia a vista e spezzare per un bordo naturale.
5. **Stuccatura** Stuccare con una malta in tinta; una collezione di listelli può essere posata senza fuga.
6. **Impregnazione** Impregnare dopo posa e stuccatura, con la fuga asciutta da almeno 24 h; consigliato all'esterno, in cucina, bagno, parete del camino e corridoi.

## COLORI E OPZIONI

### Colori

- Staropolska grise

> **AVVERTENZA**
>
> Prodotto stampato artigianalmente: ogni elemento varia per rilievo e tonalità. Mescolare elementi di più scatole durante la posa.

Documento non contrattuale. I valori sono indicativi; i documenti ufficiali sono forniti su richiesta.