
CORNICHES LUMINEUSES DE PLAFOND

Corniche courbée : design doux et élégant

Corniche Courbée, prête à poser et à peindre.

POLYSTYRÈNE EXPANSÉ ENDUIT | POLYSTYRÈNE | COMPORTEMENT AU FEU AUTO-EXTINGUIBLE

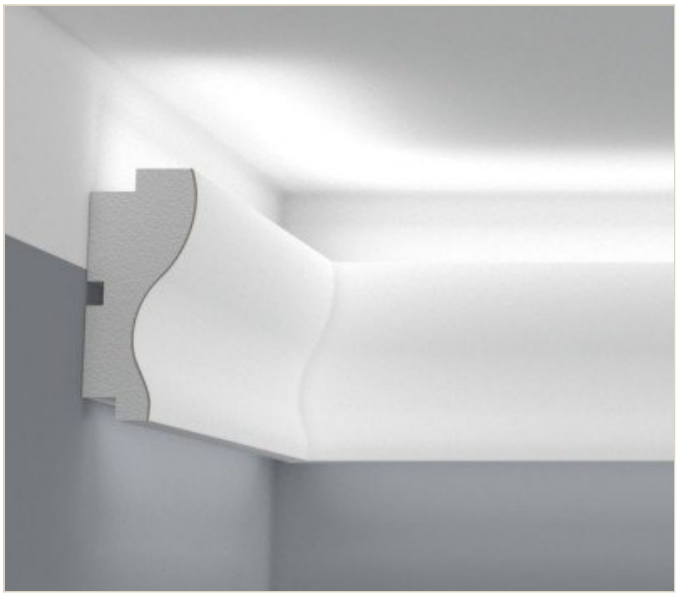

IDENTIFICATION

Référence Dartank	**D8CA32**
EAN Dartank	**3701839307373**
Matériau	**Polystyrène expansé enduit**
Unité de vente	**Mètre linéaire**

PRÉSENTATION

Présentation

Un cœur de polystyrène expansé durci, revêtu en usine d'un enduit lisse polymère-quartz qui le protège et le rend prêt à peindre. Léger, il se colle sans fixation mécanique.

POINTS FORTS

01
Léger
Cœur EPS : pose par simple collage.

02
Surface protégée
Enduit polymère-quartz lisse, résistant.

03
Auto-extinguible
Le cœur ne propage pas la flamme.

04
Non toxique
Matière sans danger pour l'intérieur.

05
Prêt à peindre
Peinture élastique à l'eau, deux couches.

06
Sur mesure
Profils réalisables à la demande.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Matière	**Polystyrène**
Hauteur	**12 cm**
Longueur	**45 cm**
Profondeur	**5 cm**

LE MATÉRIAU

Polystyrène expansé enduit

Cœur en polystyrène expansé fortement durci (EPS 100), protégé par un enduit lisse polymère-quartz : moulures légères et robustes, fabriquées aussi sur mesure.

Application	**Intérieur**
Revêtement	**Enduit lisse polymère-quartz**
Méthode de pose	**Collage**
Peintures compatibles	**Peinture élastique à l'eau, deux couches ; peintures silicatées et à solvant interdites**

PERFORMANCES ET RÉSULTATS D'ESSAIS

Caractéristique	Norme	Résultat
Classe de polystyrène expansé	EN 13163	**EPS 100**
Comportement au feu		**Auto-extinguible**
Substances exclues		**Non toxique**

MISE EN ŒUVRE

Mise en œuvre

1. **Support** Le support doit être sec, propre, dépoussiéré et dégraissé. Un mur qui s'effrite est primairisé au préalable.
2. **1. Mesurer et couper** Mesurer avec soin, puis couper à la boîte à onglets avec une scie à denture fine (coupes de 45° à 90°). Prévoir environ 10 % de longueur supplémentaire pour les coupes.
3. **2. Poncer et présenter** Ébavurer les coupes au papier abrasif fin, puis présenter les éléments à blanc pour contrôler le contact avec le mur et l'ajustement des onglets.
4. **3. Encoller** Appliquer la colle de montage sur toute la surface de contact. Coller aussi les jonctions entre éléments, avec la colle de jointoiement lorsqu'elle est prévue pour la gamme (jeu d'au moins 1 mm).
5. **4. Presser et nettoyer** Presser l'élément sur toute sa longueur. Il reste ajustable quelques minutes. Retirer l'excédent de colle à la spatule ou à l'éponge humide.
6. **5. Joints et raccords** Laisser sécher les joints 24 h. Reboucher le raccord mur/moulure avec la colle ou un enduit de rebouchage, puis poncer. Ne pas utiliser de mastic silicone : il ne se ponce pas et ne se peint pas.
7. **6. Peindre** Peindre avec une peinture à l'eau, sans solvant, en deux couches, en respectant les temps de séchage indiqués sur la peinture. En salle de bains, choisir une peinture à l'eau adaptée aux pièces humides.

ENTRETIEN

Entretien

Courant	**Aucun entretien particulier. Dépoussiérer au balai ou à l'aspirateur muni d'une brosse souple et propre.**
Surfaces laquées	**Les versions à finition laquée d'usine se nettoient au chiffon humide, à l'eau ou avec un nettoyant sans alcool.**

QUANTITÉS

DÉCLINAISONS — 12

VARIANTE	RÉF.
Corniche lumineuse : design rectangulaire épuré	D8CA30
Corniche lumineuse : design simple	D8CA31
Corniche lumineuse : élégance moderne	D8CA28
Moulage léger D8ML413	D8ML413
Moulage léger D8ML423	D8ML423
Moulage léger D8ML424	D8ML424
Moulage léger D8ML425	D8ML425
Moulage léger D8ML426	D8ML426
Moulage léger D8ML427	D8ML427
Moulage léger D8ML428	D8ML428
Moulage léger D8ML429	D8ML429
Moulage léger D8ML432	D8ML432

AVERTISSEMENT

Peintures silicatées et à solvant proscrites ; primaire déconseillé sur l'enduit. Couper à vitesse lente pour ne pas faire fondre le cœur. Pas de mastic silicone aux raccords.

Document non contractuel. Les valeurs sont données à titre indicatif ; les documents officiels sont fournis sur demande.