
LEUCHTENDE DECKENLEISTEN

Gebogene Zierleiste: weiches und elegantes Design

Gebogene Zierleiste

BESCHICHTETES EXPANDIERTES POLYSTYROL | POLYSTYRÈNE

VERHALTEN IM BRANDFALL SELBSTVERLÖSCHEND

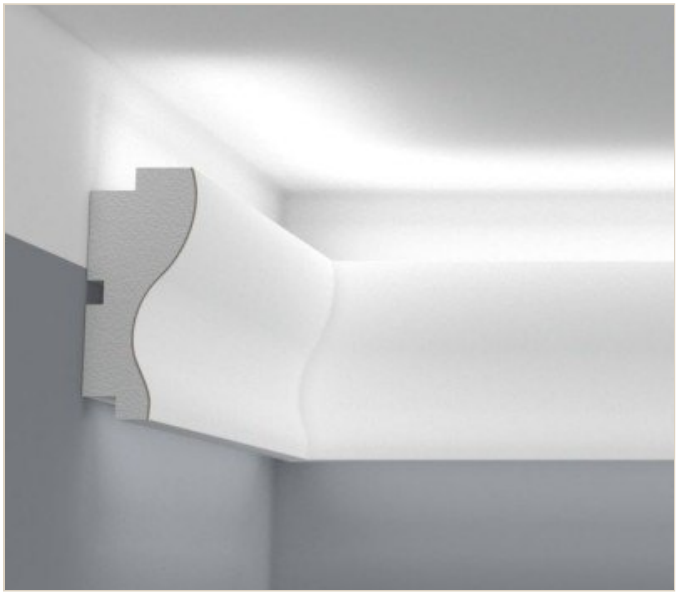

IDENTIFIKATION

Dartank-Artikelnummer	**D8CA32**
Dartank-EAN	**3701839307373**
Material	**Beschichtetes expandiertes Polystyrol**
Verkaufseinheit	**Laufender Meter**

ÜBERBLICK

Überblick

Ein gehärteter EPS-Kern mit werkseitiger glatter Polymer-Quarz-Beschichtung, die ihn schützt und streichfertig macht. Leicht, ohne mechanische Befestigung geklebt.

VORTEILE

01
Leicht
EPS-Kern: nur geklebt.

02
Geschützte Oberfläche
Glatte, robuste Polymer-Quarz-Beschichtung.

03
Selbstverlöschend
Der Kern leitet die Flamme nicht weiter.

04
Ungiftig
Unbedenklich für Innenräume.

05
Streichfertig
Elastische Wasserfarbe, zwei Anstriche.

06
Nach Maß
Profile auf Anfrage.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Material	**Polystyrène**
Höhe	**12 cm**
Länge	**45 cm**
Tiefe	**5 cm**

DAS MATERIAL

Beschichtetes expandiertes Polystyrol

Kern aus stark gehärtetem expandiertem Polystyrol (EPS 100) mit glatter Polymer-Quarz-Beschichtung: leichte, robuste Leisten, auch nach Maß.

Anwendung	**Innenbereich**
Beschichtung	**Glatte Polymer-Quarz-Beschichtung**
Montageart	**Kleben**
Geeignete Farben	**Elastische Wasserfarbe, zwei Anstriche; Silikat- und Lösemittelfarben verboten**

LEISTUNGEN UND PRÜFERGEBNISSE

Eigenschaft	Norm	Ergebnis
EPS-Klasse	EN 13163	**EPS 100**
Verhalten im Brandfall		**Selbstverlöschend**
Ausgeschlossene Stoffe		**Ungiftig**

VERARBEITUNG

Montage

1. **Untergrund** Der Untergrund muss trocken, sauber, staubfrei und fettfrei sein. Eine sandende Wand vorher grundieren.
2. **1. Messen und schneiden** Sorgfältig messen und in der Gehrungslade mit einer feinzahnigen Säge schneiden (45° bis 90°). Etwa 10 % Mehrlänge für Verschnitt einplanen.
3. **2. Schleifen und anhalten** Schnittkanten mit feinem Schleifpapier entgraten und die Teile trocken anhalten, um Wandkontakt und Gehrungen zu prüfen.
4. **3. Kleben** Montagekleber auf die gesamte Kontaktfläche auftragen. Auch die Stöße zwischen den Elementen verkleben, mit Fugenkleber, wo die Serie ihn vorsieht (mindestens 1 mm Abstand).
5. **4. Andrücken und reinigen** Das Element auf ganzer Länge andrücken; es lässt sich einige Minuten lang korrigieren. Überschüssigen Kleber mit Spachtel oder feuchtem Schwamm entfernen.
6. **5. Fugen und Anschlüsse** Fugen 24 h trocknen lassen. Den Anschluss Wand/Leiste mit Kleber oder Spachtelmasse füllen und schleifen. Kein Silikon verwenden: es ist weder schleif- noch überstreichbar.
7. **6. Streichen** Mit lösemittelfreier Farbe auf Wasserbasis in zwei Schichten streichen und die Zeiten des Farbherstellers beachten. Im Bad eine Feuchtraumfarbe auf Wasserbasis wählen.

PFLEGE

Pflege

Laufend	**Keine besondere Pflege. Mit Besen oder Staubsauger mit sauberer weicher Bürste abstauben.**
Lackierte Oberflächen	**Werkseitig lackierte Ausführungen mit feuchtem Tuch, Wasser oder alkoholfreiem Reiniger reinigen.**

MENGEN

VARIANTEN — 12

VARIANTE	ART.-NR.
Corniche lumineuse : design rectangulaire épuré	D8CA30
Corniche lumineuse : design simple	D8CA31
Corniche lumineuse : élégance moderne	D8CA28
Moulage léger D8ML413	D8ML413
Moulage léger D8ML423	D8ML423
Moulage léger D8ML424	D8ML424
Moulage léger D8ML425	D8ML425
Moulage léger D8ML426	D8ML426
Moulage léger D8ML427	D8ML427
Moulage léger D8ML428	D8ML428
Moulage léger D8ML429	D8ML429
Moulage léger D8ML431	D8ML431

HINWEIS

Silikat- und Lösemittelfarben verboten; Grundierung auf der Beschichtung nicht empfohlen. Langsam schneiden, damit der Kern nicht schmilzt. Kein Silikon an Anschlüssen.

Unverbindliches Dokument. Die Werte sind Richtwerte; offizielle Dokumente erhalten Sie auf Anfrage.