
CORNISA DE TECHO

# Cornisa de techo – D4CR22

Cornisa de techo D4CR22 es una cornisa de techo de poliuretano, acabado imprimación.

POLIURETANO IMPRIMADO | POLYURÉTHANE | INTÉRIEUR | COLLAGE

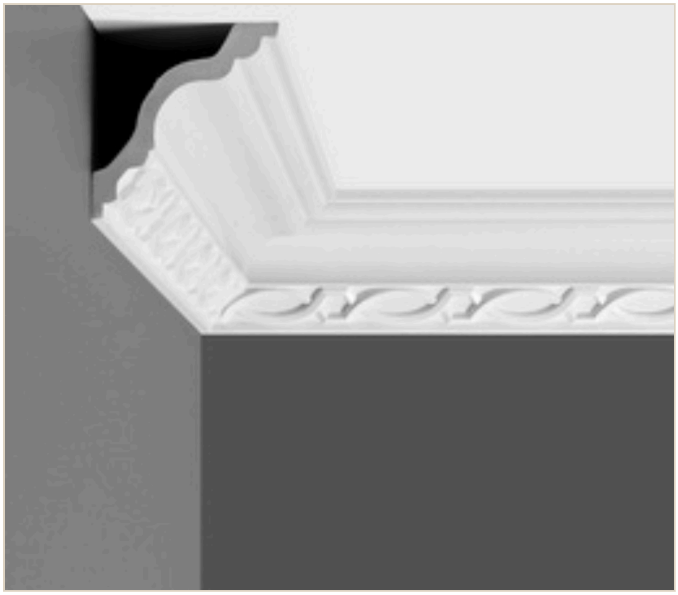

## IDENTIFICACIÓN

| | |
|---|---|
| Referencia Dartank | **D4CR22** |
| EAN Dartank | **3701839329771** |
| Material | **Poliuretano imprimado** |
| Colores | **Blanc** |
| Grosor | **6,9 cm** |
| Unidad de venta | **Pieza** |

PRESENTACIÓN

## Presentación

Un poliuretano ligero y duro, entregado blanco e imprimado: se pega a la pared o al techo y después se pinta en el color elegido.

## CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

| | |
|---|---|
| Material | **Polyuréthane** |
| Acabado | **Apprêt** |
| Aplicación | **Intérieur** |
| Instalación | **collage** |

## EL MATERIAL

### Poliuretano imprimado

Molduras de poliuretano entregadas blancas con una capa de imprimación: cornisas, molduras de pared, rodapiés, rosetones y cubre-rieles, pegados y luego pintados.

| | |
|---|---|
| Aplicación | **Interior** |
| Composición | **Poliuretano** |
| Acabado de fábrica | **Blanco, imprimación de fábrica, para pintar** |
| Método de colocación | **Pegado** |
| Pinturas compatibles | **Pintura al agua sin disolventes** |

## PRESTACIONES Y RESULTADOS DE ENSAYOS

| Característica | Norma | Resultado |
|---|---|---|
| Resistencia al agua | | **Resistente al agua** |

## PUESTA EN OBRA

### Colocación

1. **Soporte** El soporte debe estar seco, limpio, sin polvo y desengrasado. Una pared que se desmorona se imprima previamente.
2. **1. Medir y cortar** Medir con cuidado y cortar con caja de ingletes y sierra de dientes finos (cortes de 45° a 90°). Prever un 10 % de longitud adicional para los cortes.
3. **2. Lijar y presentar** Desbarbar los cortes con lija fina y presentar las piezas en seco para comprobar el contacto con la pared y los ingletes.
4. **3. Encolar** Aplicar el adhesivo de montaje en toda la superficie de contacto. Pegar también las uniones entre piezas, con adhesivo de juntas cuando la gama lo prevé (holgura mínima de 1 mm).
5. **4. Presionar y limpiar** Presionar la pieza en toda su longitud; puede ajustarse durante unos minutos. Retirar el exceso de adhesivo con espátula o esponja húmeda.
6. **5. Juntas y remates** Dejar secar las juntas 24 h. Rellenar la unión pared/moldura con adhesivo o masilla y lijar. No usar silicona: no se lija ni se pinta.
7. **6. Pintar** Pintar con pintura al agua sin disolventes, en dos manos, respetando los tiempos del fabricante. En baños, elegir una pintura al agua para locales húmedos.

## MANTENIMIENTO

### Mantenimiento

| | |
|---|---|
| Habitual | **Sin mantenimiento especial. Quitar el polvo con escoba o aspiradora con cepillo suave y limpio.** |
| Superficies lacadas | **Las versiones con lacado de fábrica se limpian con un paño húmedo, agua o un limpiador sin alcohol.** |

## COLORES Y OPCIONES

### Colores

- Blanc

> **ADVERTENCIA**
>
> Pinturas con disolvente prohibidas: usar pintura al agua. No usar silicona en las uniones.

Documento no contractual. Los valores son orientativos; los documentos oficiales se facilitan bajo petición.