
DÖRROMFATTNINGAR

Taklist D8ML509

Taklist — polystyren list, redo att installera och måla.

BELAGD EXPANDERAD POLYSTYREN | POLYSTYRÈNE | BETEENDE VID BRAND SJÄLVSLOCKNANDE

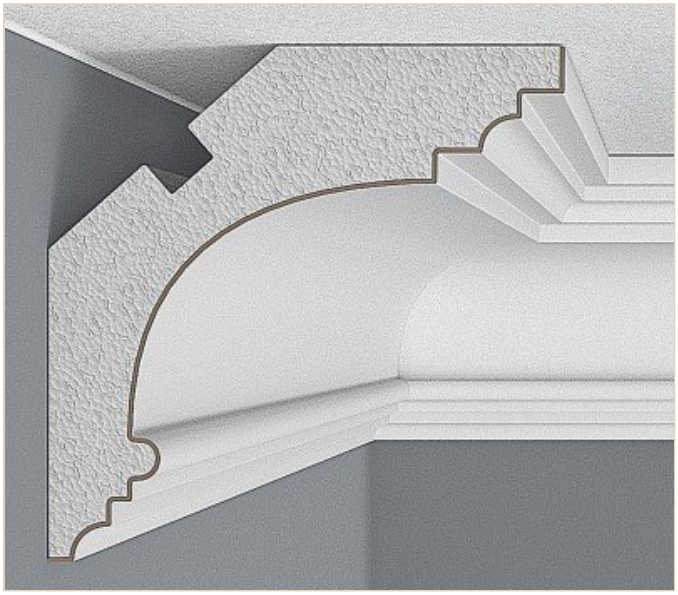

IDENTIFIERING

Dartank-referens	**D8ML509**
Dartank-EAN	**3701839305089**
Material	**Belagd expanderad polystyren**
Säljenhet	**Löpmeter**

ÖVERSIKT

Översikt

En härdad EPS-kärna, fabriksbelagd med en slät polymer-kvartsputs som skyddar den och gör den klar att måla. Lätt, limmas utan mekanisk infästning.

FÖRDELAR

01
Lätt
EPS-kärna: monteras med enbart lim.

02
Skyddad yta
Slät, tålig polymer-kvartsbeläggning.

03
Självslocknande
Kärnan sprider inte lågor.

04
Giftfri
Säkert material inomhus.

05
Klar att måla
Elastisk vattenbaserad färg, två lager.

06
Måttbeställt
Profiler på beställning.

PRODUKTEGENSKAPER

Material	**Polystyrène**

MATERIALET

Belagd expanderad polystyren

Kärna av kraftigt härdad expanderad polystyren (EPS 100) med slät polymer-kvartsbeläggning: lätta, robusta lister, även måttbeställda.

Användning	**Inomhus**
Ytbeläggning	**Slät polymer-kvartsbeläggning**
Monteringsmetod	**Limning**
Lämpliga färger	**Elastisk vattenbaserad färg, två lager; silikat- och lösningsmedelsfärg förbjuden**

PRESTANDA OCH PROVRESULTAT

Egenskap	Standard	Resultat
EPS-klass	EN 13163	**EPS 100**
Beteende vid brand		**Självslocknande**
Uteslutna ämnen		**Giftfri**

MONTERING

Montering

1. **Underlag** Underlaget ska vara torrt, rent, dammfritt och avfettat. En smulande vägg grundas först.
2. **1. Mäta och kapa** Mät noggrant och kapa i en geringslåda med en fintandad såg (45° till 90°). Räkna med cirka 10 % extra längd för spill.
3. **2. Slipa och provpassa** Slipa bort grader med fint sandpapper och provpassa delarna torrt för att kontrollera väggkontakt och gering.
4. **3. Limma** Stryk monteringslim på hela kontaktytan. Limma även skarvarna mellan delarna, med foglim där serien har ett sådant (minst 1 mm spel).
5. **4. Pressa och rengör** Pressa delen längs hela längden; den kan justeras i några minuter. Ta bort överflödigt lim med spackel eller fuktig svamp.
6. **5. Fogar och anslutningar** Låt fogarna torka 24 h. Fyll anslutningen vägg/list med lim eller spackel och slipa. Använd inte silikon: det kan inte slipas eller målas.
7. **6. Måla** Måla med lösningsmedelsfri vattenbaserad färg i två lager enligt färgtillverkarens torktider. I badrum väljs en vattenbaserad färg för våtrum.

SKÖTSEL

Skötsel

Löpande	**Ingen särskild skötsel. Damma av med borste eller dammsugare med ren mjuk borste.**
Lackerade ytor	**Fabrikslackerade utföranden rengörs med fuktig trasa, vatten eller alkoholfritt rengöringsmedel.**

MÄNGDER

VARIANTER — 12

VARIANT	REF.
Moulure de plafond 200 × 9 × 3 cm	D8ML530
Moulure de plafond D8ML510	D8ML510
Moulure de plafond D8ML523	D8ML523
Moulure de plafond D8ML525	D8ML525
Moulure de plafond D8ML527	D8ML527
Moulure de plafond D8ML529	D8ML529
Moulure de plafond D8ML531	D8ML531
Moulure de plafond D8ML511	D8ML511
Moulure de plafond D8ML512	D8ML512
Moulure de plafond D8ML513	D8ML513
Moulure de plafond D8ML514	D8ML514
Moulure de plafond D8ML515	D8ML515

VARNING

Silikat- och lösningsmedelsfärg förbjuden; grundning avråds på beläggningen. Kapa med låg hastighet så att kärnan inte smälter. Ingen silikon i anslutningar.

Ej bindande dokument. Värdena är vägledande; officiella dokument lämnas på begäran.