
CORNISAS LUMINOSAS DE TECHO

Cornisa luminosa: diseño sencillo

Cornisa luminosa

POLIESTIRENO EXPANDIDO REVESTIDO | POLYSTYRÈNE

COMPORTAMIENTO AL FUEGO AUTOEXTINGUIBLE

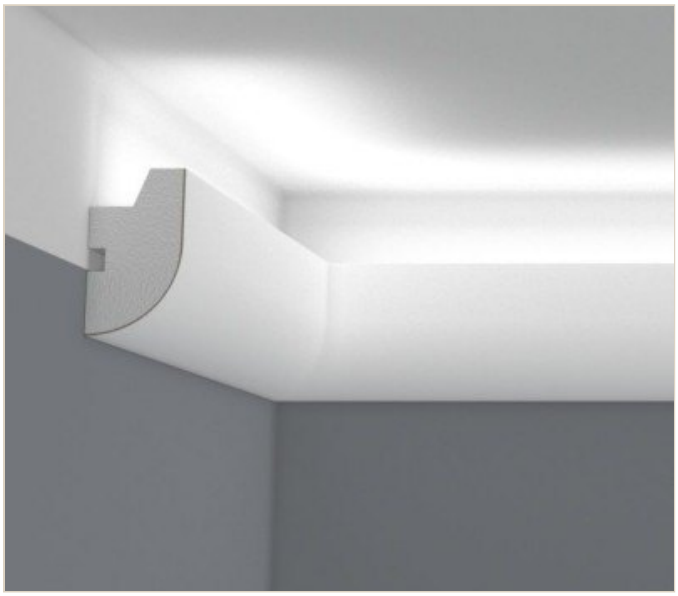

IDENTIFICACIÓN

Referencia Dartank	**D8CA31**
EAN Dartank	**3701839307380**
Material	**Poliestireno expandido revestido**
Unidad de venta	**Metro lineal**

PRESENTACIÓN

Presentación

Un núcleo de poliestireno expandido endurecido, revestido en fábrica con un enlucido liso polímero-cuarzo que lo protege y lo deja listo para pintar. Ligero, se pega sin fijación mecánica.

PUNTOS FUERTES

01
Ligero
Núcleo EPS: colocación solo con adhesivo.

02
Superficie protegida
Revestimiento polímero-cuarzo liso y resistente.

03
Autoextinguible
El núcleo no propaga la llama.

04
No tóxico
Material seguro para interiores.

05
Listo para pintar
Pintura elástica al agua, dos manos.

06
A medida
Perfiles bajo pedido.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Material	**Polystyrène**
Altura	**8 cm**
Longitud	**45 cm**
Profundidad	**4,5 cm**

EL MATERIAL

Poliestireno expandido revestido

Núcleo de poliestireno expandido muy endurecido (EPS 100) protegido por un revestimiento liso polímero-cuarzo: molduras ligeras y robustas, también a medida.

Aplicación	**Interior**
Revestimiento	**Revestimiento liso polímero-cuarzo**
Método de colocación	**Pegado**
Pinturas compatibles	**Pintura elástica al agua, dos manos; prohibidas pinturas al silicato y con disolvente**

PRESTACIONES Y RESULTADOS DE ENSAYOS

Característica	Norma	Resultado
Clase de poliestireno expandido	EN 13163	**EPS 100**
Comportamiento al fuego		**Autoextinguible**
Sustancias excluidas		**No tóxico**

PUESTA EN OBRA

Colocación

1. **Soporte** El soporte debe estar seco, limpio, sin polvo y desengrasado. Una pared que se desmorona se imprima previamente.
2. **1. Medir y cortar** Medir con cuidado y cortar con caja de ingletes y sierra de dientes finos (cortes de 45° a 90°). Prever un 10 % de longitud adicional para los cortes.
3. **2. Lijar y presentar** Desbarbar los cortes con lija fina y presentar las piezas en seco para comprobar el contacto con la pared y los ingletes.
4. **3. Encolar** Aplicar el adhesivo de montaje en toda la superficie de contacto. Pegar también las uniones entre piezas, con adhesivo de juntas cuando la gama lo prevé (holgura mínima de 1 mm).
5. **4. Presionar y limpiar** Presionar la pieza en toda su longitud; puede ajustarse durante unos minutos. Retirar el exceso de adhesivo con espátula o esponja húmeda.
6. **5. Juntas y remates** Dejar secar las juntas 24 h. Rellenar la unión pared/moldura con adhesivo o masilla y lijar. No usar silicona: no se lija ni se pinta.
7. **6. Pintar** Pintar con pintura al agua sin disolventes, en dos manos, respetando los tiempos del fabricante. En baños, elegir una pintura al agua para locales húmedos.

MANTENIMIENTO

Mantenimiento

Habitual	**Sin mantenimiento especial. Quitar el polvo con escoba o aspiradora con cepillo suave y limpio.**
Superficies lacadas	**Las versiones con lacado de fábrica se limpian con un paño húmedo, agua o un limpiador sin alcohol.**

CANTIDADES

VARIANTES — 12

VARIANTE	REF.
Corniche courbée : design doux et élégant	D8CA32
Corniche lumineuse : design rectangulaire épuré	D8CA30
Corniche lumineuse : élégance moderne	D8CA28
Moulage léger D8ML413	D8ML413
Moulage léger D8ML423	D8ML423
Moulage léger D8ML424	D8ML424
Moulage léger D8ML425	D8ML425
Moulage léger D8ML426	D8ML426
Moulage léger D8ML427	D8ML427
Moulage léger D8ML428	D8ML428
Moulage léger D8ML429	D8ML429
Moulage léger D8ML431	D8ML431

ADVERTENCIA

Prohibidas pinturas al silicato y con disolvente; imprimación desaconsejada sobre el revestimiento. Cortar a baja velocidad para no fundir el núcleo. Sin silicona en las uniones.

Documento no contractual. Los valores son orientativos; los documentos oficiales se facilitan bajo petición.