
TAKLISTER MED LED-BELYSNING

Ljuslist: enkel design

Ljuslist

BELAGD EXPANDERAD POLYSTYREN | POLYSTYRÈNE | BETEENDE VID BRAND SJÄLVSLOCKNANDE

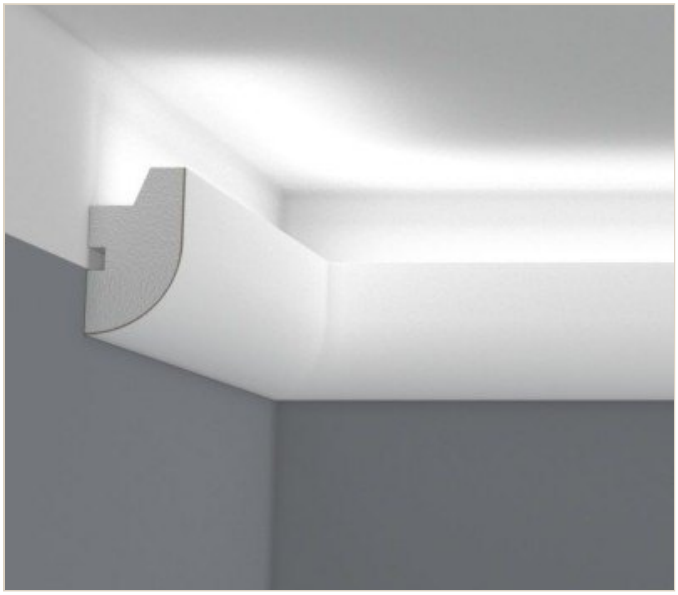

IDENTIFIERING

Dartank-referens	**D8CA31**
Dartank-EAN	**3701839307380**
Material	**Belagd expanderad polystyren**
Säljenhet	**Löpmeter**

ÖVERSIKT

Översikt

En härdad EPS-kärna, fabriksbelagd med en slät polymer-kvartsputs som skyddar den och gör den klar att måla. Lätt, limmas utan mekanisk infästning.

FÖRDELAR

01
Lätt
EPS-kärna: monteras med enbart lim.

02
Skyddad yta
Slät, tålig polymer-kvartsbeläggning.

03
Självslocknande
Kärnan sprider inte lågor.

04
Giftfri
Säkert material inomhus.

05
Klar att måla
Elastisk vattenbaserad färg, två lager.

06
Måttbeställt
Profiler på beställning.

PRODUKTEGENSKAPER

Material	**Polystyrène**
Höjd	**8 cm**
Längd	**45 cm**
Djup	**4,5 cm**

MATERIALET

Belagd expanderad polystyren

Kärna av kraftigt härdad expanderad polystyren (EPS 100) med slät polymer-kvartsbeläggning: lätta, robusta lister, även måttbeställda.

Användning	**Inomhus**
Ytbeläggning	**Slät polymer-kvartsbeläggning**
Monteringsmetod	**Limning**
Lämpliga färger	**Elastisk vattenbaserad färg, två lager; silikat- och lösningsmedelsfärg förbjuden**

PRESTANDA OCH PROVRESULTAT

Egenskap	Standard	Resultat
EPS-klass	EN 13163	**EPS 100**
Beteende vid brand		**Självslocknande**
Uteslutna ämnen		**Giftfri**

MONTERING

Montering

1. **Underlag** Underlaget ska vara torrt, rent, dammfritt och avfettat. En smulande vägg grundas först.
2. **1. Mäta och kapa** Mät noggrant och kapa i en geringslåda med en fintandad såg (45° till 90°). Räkna med cirka 10 % extra längd för spill.
3. **2. Slipa och provpassa** Slipa bort grader med fint sandpapper och provpassa delarna torrt för att kontrollera väggkontakt och gering.
4. **3. Limma** Stryk monteringslim på hela kontaktytan. Limma även skarvarna mellan delarna, med foglim där serien har ett sådant (minst 1 mm spel).
5. **4. Pressa och rengör** Pressa delen längs hela längden; den kan justeras i några minuter. Ta bort överflödigt lim med spackel eller fuktig svamp.
6. **5. Fogar och anslutningar** Låt fogarna torka 24 h. Fyll anslutningen vägg/list med lim eller spackel och slipa. Använd inte silikon: det kan inte slipas eller målas.
7. **6. Måla** Måla med lösningsmedelsfri vattenbaserad färg i två lager enligt färgtillverkarens torktider. I badrum väljs en vattenbaserad färg för våtrum.

SKÖTSEL

Skötsel

Löpande	**Ingen särskild skötsel. Damma av med borste eller dammsugare med ren mjuk borste.**
Lackerade ytor	**Fabrikslackerade utföranden rengörs med fuktig trasa, vatten eller alkoholfritt rengöringsmedel.**

MÄNGDER

VARIANTER — 12

VARIANT	REF.
Corniche courbée : design doux et élégant	D8CA32
Corniche lumineuse : design rectangulaire épuré	D8CA30
Corniche lumineuse : élégance moderne	D8CA28
Moulage léger D8ML413	D8ML413
Moulage léger D8ML423	D8ML423
Moulage léger D8ML424	D8ML424
Moulage léger D8ML425	D8ML425
Moulage léger D8ML426	D8ML426
Moulage léger D8ML427	D8ML427
Moulage léger D8ML428	D8ML428
Moulage léger D8ML429	D8ML429
Moulage léger D8ML431	D8ML431

VARNING

Silikat- och lösningsmedelsfärg förbjuden; grundning avråds på beläggningen. Kapa med låg hastighet så att kärnan inte smälter. Ingen silikon i anslutningar.

Ej bindande dokument. Värdena är vägledande; officiella dokument lämnas på begäran.