
MASSGEFERTIGTE SOCKELLEISTEN

LED-Regal D8PL136 SET

LED-Regal SET

GIPSKARTON MIT POLYSTYROLKERN

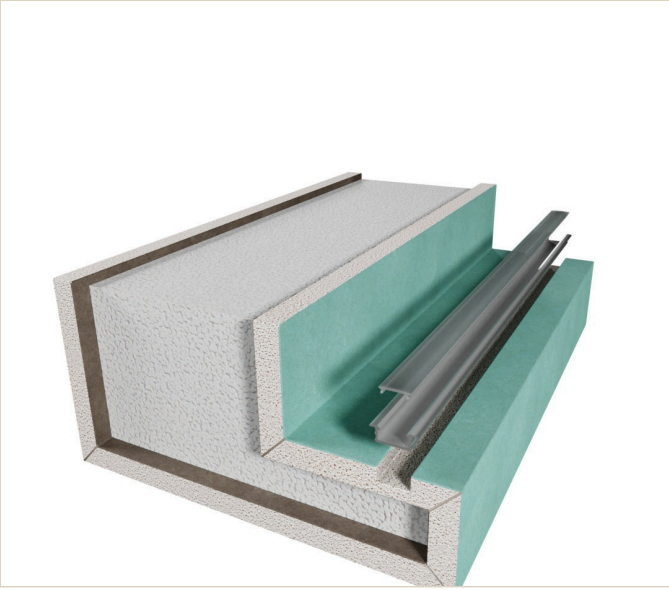

IDENTIFIKATION

Dartank-Artikelnummer	**D8PL136**
Dartank-EAN	**3701839304129**
Material	**Gipskarton mit Polystyrolkern**
Stärke	**20 cm**
Verkaufseinheit	**Stück**

ÜBERBLICK

Überblick

Montagefertige Gipskartonmodule, die sich wie gemauert in die Wand einfügen: unsichtbare Bewehrungsfugen, freie Oberfläche, optional LED-Beleuchtung.

VORTEILE

01
Wie gemauert
Unsichtbare Fugen, Optik eines gemauerten Bauteils.

02
Jede Oberfläche
Farbe, Putz, Tapete oder Fliesen.

03
Montagefertig
Vorgefertigte, sägbare Module.

04
Sichere Befestigung
Metallwinkel, Kleber und Schrauben.

05
LED-tauglich
Ausführungen für LED-Streifen.

06
Ausgleichend
Gleicht Abweichungen bis 10 mm aus.

DAS MATERIAL

Gipskarton mit Polystyrolkern

Vorgefertigte Gipskartonelemente auf Polystyrolkern: Sockelleisten, Profile, Lamellen, Gardinenblenden und Lichtverkleidungen, zum Streichen, Verputzen, Tapezieren oder Fliesen.

Anwendung	**Innenbereich**
Zusammensetzung	**Gipskarton auf Polystyrolkern**
Gipskartonplattenstärke	**12,5 mm**
Montageart	**Metallwinkel, Gipskleber punktweise alle 15 cm und seitliche Verschraubung**
Geeignete Farben	**Lösemittelfreie Farbe auf Wasserbasis**
Mögliche Endbeschichtungen	**Farbe, Strukturputz, Tapete oder Fliesen**

VERARBEITUNG

Montage

1. **1. Vorbereiten** Module auspacken, Folie und Einlagen entfernen. Bei Bedarf sägen, Kanten leicht schleifen. Wand grundieren.
2. **2. Anreißen** Module anhalten und Linien anzeichnen, Plattenstärke (12,5 mm) berücksichtigen.
3. **3. Winkel befestigen** Metallwinkel an die Wand schrauben (U für Kästen, L für andere): einer je Stoß, mindestens einer je Seite alle 2 m.
4. **4. Kleben und schrauben** Gipskleber punktweise alle 15 cm auf den Kern, Modul auf die Winkel drücken, ausrichten und seitlich verschrauben (Schrauben nicht enthalten).
5. **5. Fugen** Kernkanten zwischen Modulen verkleben, Fugen bewehren (Vliesband, elastische Fugenmasse), schleifen. Kleine Abweichungen bis 10 mm korrigierbar.
6. **6. Endbeschichtung** Oberfläche streichen, verputzen, tapezieren oder fliesen.

PFLEGE

Pflege

Laufend	**Keine besondere Pflege. Mit Besen oder Staubsauger mit sauberer weicher Bürste abstauben.**
Lackierte Oberflächen	**Werkseitig lackierte Ausführungen mit feuchtem Tuch, Wasser oder alkoholfreiem Reiniger reinigen.**

MENGEN

VARIANTEN — 12

VARIANTE	ART.-NR.
Etagère LED D8ML302 5cm	D8ML302
Etagère LED D8TG01	D8TG01
Etagère LED D8TG08	D8TG08
Etagère LED D8TG09	D8TG09
Etagère LED D8TG10	D8TG10
Etagère LED D8TG11	D8TG11
Etagère LED D8TG13	D8TG13
Etagère LED D8PL131	D8PL131
Ensemble étagère LED en plaque de plâtre	D8PL135
Etagère LED D8PL133	D8PL133
Etagère LED D8PL134 5cm	D8PL134
Etagère LED D8PL132	D8PL132

HINWEIS

Lösemittelhaltige Farben sind unzulässig: Farbe auf Wasserbasis verwenden. Kein Silikon an Anschlüssen verwenden.

Unverbindliches Dokument. Die Werte sind Richtwerte; offizielle Dokumente erhalten Sie auf Anfrage.