
RODAPIÉS A MEDIDA

Estantería LED D8PL136 SET

Estantería LED SET

PLACA DE YESO CON NÚCLEO DE POLIESTIRENO

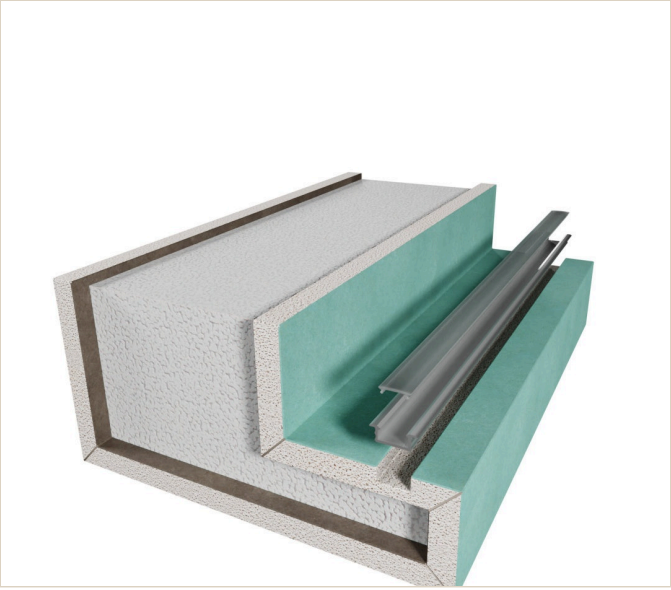

IDENTIFICACIÓN

Referencia Dartank	**D8PL136**
EAN Dartank	**3701839304129**
Material	**Placa de yeso con núcleo de poliestireno**
Grosor	**20 cm**
Unidad de venta	**Pieza**

PRESENTACIÓN

Presentación

Módulos de placa de yeso listos para colocar que se integran en la pared como obra: juntas con cinta invisibles, acabado a elegir, iluminación LED opcional.

PUNTOS FUERTES

01
Integrado en la pared
Juntas invisibles, aspecto de obra.

02
Cualquier acabado
Pintura, enlucido, papel o azulejo.

03
Listo para colocar
Módulos prefabricados, recortables con sierra.

04
Fijación segura
Escuadras, adhesivo y tornillos.

05
Iluminación integrable
Versiones preparadas para tira LED.

06
Tolerante
Absorbe desviaciones de hasta 10 mm.

EL MATERIAL

Placa de yeso con núcleo de poliestireno

Elementos prefabricados de placa de yeso sobre núcleo de poliestireno: rodapiés, perfiles, lamas, cubre-rieles y revestimientos luminosos, para pintar, enlucir, empapelar o alicatar.

Aplicación	**Interior**
Composición	**Placa de yeso sobre núcleo de poliestireno**
Espesor de la placa de yeso	**12,5 mm**
Método de colocación	**Escuadras metálicas, adhesivo de yeso por puntos cada 15 cm y atornillado lateral**
Pinturas compatibles	**Pintura al agua sin disolventes**
Acabados posibles	**Pintura, enlucido decorativo, papel pintado o azulejo**

PUESTA EN OBRA

Colocación

1. **1. Preparar** Desembalar los módulos, retirar film y calzos. Recortar con sierra si es necesario y lijar ligeramente los bordes. Imprimar la pared.
2. **2. Trazar** Presentar los módulos y trazar las líneas, teniendo en cuenta el espesor de la placa (12,5 mm).
3. **3. Fijar escuadras** Atornillar las escuadras a la pared (U para cajones, L para el resto): una en cada unión y al menos una por lado cada 2 m.
4. **4. Pegar y atornillar** Aplicar adhesivo de yeso por puntos cada 15 cm en el núcleo, apoyar el módulo en las escuadras, ajustar y atornillar lateralmente (tornillos no incluidos).
5. **5. Juntas** Pegar los cantos del núcleo entre módulos, encintar las juntas (cinta de tejido no tejido y pasta flexible), lijar. Pequeñas desviaciones de hasta 10 mm se corrigen.
6. **6. Acabar** Pintar, enlucir, empapelar o alicatar la superficie.

MANTENIMIENTO

Mantenimiento

Habitual	**Sin mantenimiento especial. Quitar el polvo con escoba o aspiradora con cepillo suave y limpio.**
Superficies lacadas	**Las versiones con lacado de fábrica se limpian con un paño húmedo, agua o un limpiador sin alcohol.**

CANTIDADES

VARIANTES — 12

VARIANTE	REF.
Etagère LED D8ML302 5cm	D8ML302
Etagère LED D8TG01	D8TG01
Etagère LED D8TG08	D8TG08
Etagère LED D8TG09	D8TG09
Etagère LED D8TG10	D8TG10
Etagère LED D8TG11	D8TG11
Etagère LED D8TG13	D8TG13
Etagère LED D8PL131	D8PL131
Ensemble étagère LED en plaque de plâtre	D8PL135
Etagère LED D8PL133	D8PL133
Etagère LED D8PL134 5cm	D8PL134
Etagère LED D8PL132	D8PL132

ADVERTENCIA

Pinturas con disolvente prohibidas: usar pintura al agua. No usar silicona en las uniones.

Documento no contractual. Los valores son orientativos; los documentos oficiales se facilitan bajo petición.