
BATTISCOPA SU MISURA

Mensola LED D8PL136 SET

Mensola LED SET

CARTONGESSO CON ANIMA IN POLISTIRENE

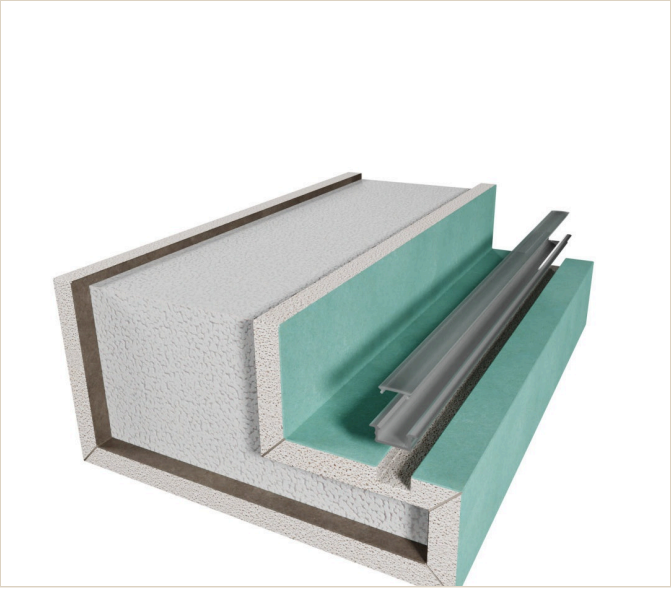

IDENTIFICAZIONE

Riferimento Dartank	**D8PL136**
EAN Dartank	**3701839304129**
Materiale	**Cartongesso con anima in polistirene**
Spessore	**20 cm**
Unità di vendita	**Pezzo**

PRESENTAZIONE

Presentazione

Moduli in cartongesso pronti da posare che si integrano nella parete come un'opera muraria: giunti armati invisibili, finitura a scelta, illuminazione LED opzionale.

PUNTI DI FORZA

01
Integrato nella parete
Giunti invisibili, effetto opera muraria.

02
Ogni finitura
Pittura, intonaco, carta o piastrelle.

03
Pronto da posare
Moduli prefabbricati, rifilabili con la sega.

04
Fissaggio sicuro
Staffe, colla e viti.

05
Illuminazione integrabile
Versioni predisposte per strisce LED.

06
Tollerante
Recupera scarti fino a 10 mm.

IL MATERIALE

Cartongesso con anima in polistirene

Elementi prefabbricati in cartongesso su anima in polistirene: battiscopa, profili, lamelle, copribastoni e velette luminose, da verniciare, intonacare, tappezzare o piastrellare.

Applicazione	**Interno**
Composizione	**Cartongesso su anima in polistirene**
Spessore della lastra di cartongesso	**12,5 mm**
Metodo di posa	**Staffe metalliche, colla a base gesso a punti ogni 15 cm e avvitatura laterale**
Pitture compatibili	**Pittura all'acqua senza solventi**
Finiture possibili	**Pittura, intonaco decorativo, carta da parati o piastrelle**

POSA IN OPERA

Posa in opera

1. **1. Preparare** Disimballare i moduli, togliere pellicola e distanziali. Rifilare con la sega se necessario e carteggiare leggermente i bordi. Trattare la parete con primer.
2. **2. Tracciare** Accostare i moduli e tracciare le linee, considerando lo spessore della lastra (12,5 mm).
3. **3. Fissare le staffe** Avvitare le staffe metalliche (a U per i cassonetti, a L per gli altri): una a ogni giunto e almeno una per lato ogni 2 m.
4. **4. Incollare e avvitare** Applicare la colla a base gesso a punti ogni 15 cm sull'anima, premere il modulo sulle staffe, regolare e avvitare lateralmente (viti non fornite).
5. **5. Giunti** Incollare i bordi dell'anima tra i moduli, armare i giunti (nastro in tessuto non tessuto e stucco elastico), carteggiare. Piccoli scarti fino a 10 mm si correggono.
6. **6. Finire** Verniciare, intonacare, tappezzare o piastrellare la superficie.

MANUTENZIONE

Manutenzione

Ordinaria	**Nessuna manutenzione particolare. Spolverare con scopa o aspirapolvere dotato di spazzola morbida e pulita.**
Superfici laccate	**Le versioni con laccatura di fabbrica si puliscono con un panno umido, acqua o un detergente senza alcol.**

QUANTITÀ

VARIANTI — 12

VARIANTE	RIF.
Etagère LED D8ML302 5cm	D8ML302
Etagère LED D8TG01	D8TG01
Etagère LED D8TG08	D8TG08
Etagère LED D8TG09	D8TG09
Etagère LED D8TG10	D8TG10
Etagère LED D8TG11	D8TG11
Etagère LED D8TG13	D8TG13
Etagère LED D8PL131	D8PL131
Ensemble étagère LED en plaque de plâtre	D8PL135
Etagère LED D8PL133	D8PL133
Etagère LED D8PL134 5cm	D8PL134
Etagère LED D8PL132	D8PL132

AVVERTENZA

Vietate le pitture a solvente: usare una pittura all'acqua. Non usare silicone nei raccordi.

Documento non contrattuale. I valori sono indicativi; i documenti ufficiali sono forniti su richiesta.