
DÖRROMFATTNINGAR

LED-hylla D8ML302 SET

LED-hylla SET

GIPSSKIVA MED POLYSTYRENKÄRNA

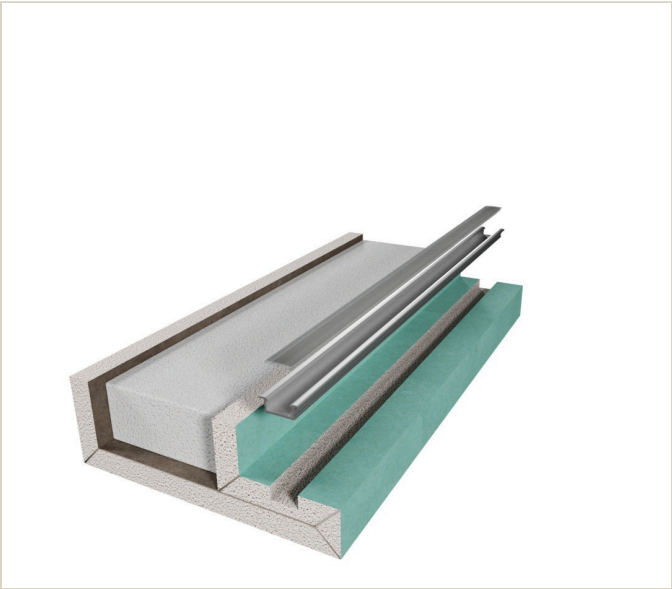

IDENTIFIERING

Dartank-referens	**D8ML302**
Dartank-EAN	**3701839307151**
Material	**Gipsskiva med polystyrenkärna**
Tjocklek	**15 cm**
Säljenhet	**Styck**

ÖVERSIKT

Översikt

Monteringsklara gipsmoduler som smälter in i väggen som murat arbete: osynliga armerade fogar, valfri ytbehandling, valbar LED-belysning.

FÖRDELAR

01
Inbyggt intryck
Osynliga fogar, murad finish.

02
Alla ytskikt
Färg, puts, tapet eller kakel.

03
Monteringsklart
Prefabricerade moduler, kapbara med såg.

04
Säker infästning
Beslag, lim och skruv.

05
LED-förberedd
Versioner för LED-list.

06
Förlåtande
Tar upp avvikelser upp till 10 mm.

MATERIALET

Gipsskiva med polystyrenkärna

Prefabricerade gipsskiveelement på polystyrenkärna: golvlister, profiler, ribbor, gardinkappor och ljusinklädnader, att måla, putsa, tapetsera eller kakla.

Användning	**Inomhus**
Sammansättning	**Gipsskiva på polystyrenkärna**
Gipsskivans tjocklek	**12,5 mm**
Monteringsmetod	**Metallbeslag, gipslim i klickar var 15 cm och skruvning i sidan**
Lämpliga färger	**Lösningsmedelsfri vattenbaserad färg**
Möjliga ytskikt	**Färg, dekorputs, tapet eller kakel**

MONTERING

Montering

1. **1. Förbereda** Packa upp modulerna, ta bort film och distanser. Kapa vid behov och slipa kanterna lätt. Grunda väggen.
2. **2. Märka ut** Håll upp modulerna och märk linjerna med hänsyn till skivtjockleken (12,5 mm).
3. **3. Fästa beslag** Skruva fast metallbeslagen (U för lådor, L för övriga): ett vid varje skarv och minst ett per sida var 2 m.
4. **4. Limma och skruva** Lägg gipslim i klickar var 15 cm på kärnan, tryck modulen mot beslagen, justera och skruva i sidan (skruv ingår ej).
5. **5. Fogar** Limma kärnkanterna mellan modulerna, armera fogarna (fiberduksband och elastisk fogmassa), slipa. Små avvikelser upp till 10 mm kan rättas.
6. **6. Ytbehandla** Måla, putsa, tapetsera eller kakla ytan.

SKÖTSEL

Skötsel

Löpande	**Ingen särskild skötsel. Damma av med borste eller dammsugare med ren mjuk borste.**
Lackerade ytor	**Fabrikslackerade utföranden rengörs med fuktig trasa, vatten eller alkoholfritt rengöringsmedel.**

MÄNGDER

VARIANTER — 12

VARIANT	REF.
Étagère LED 10 cm	D8PL136
Etagère LED D8TG01	D8TG01
Etagère LED D8TG08	D8TG08
Etagère LED D8TG09	D8TG09
Etagère LED D8TG10	D8TG10
Etagère LED D8TG11	D8TG11
Etagère LED D8TG13	D8TG13
Etagère LED D8PL131	D8PL131
Ensemble étagère LED en plaque de plâtre	D8PL135
Etagère LED D8PL133	D8PL133
Etagère LED D8PL134 5cm	D8PL134
Etagère LED D8PL132	D8PL132

VARNING

Lösningsmedelsbaserade färger är förbjudna: använd vattenbaserad färg. Använd inte silikon i anslutningar.

Ej bindande dokument. Värdena är vägledande; officiella dokument lämnas på begäran.