
GIPSEN LEDSCHAPPEN

D8TG01 LED-plank

LED-plank

GIPSPLAAT MET POLYSTYREENKERN

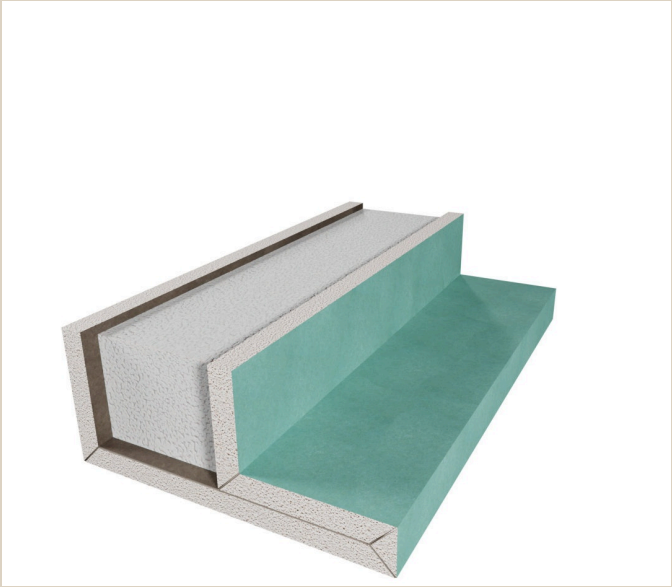

IDENTIFICATIE

Dartank-referentie	**D8TG01**
Dartank-EAN	**3701839303665**
Materiaal	**Gipsplaat met polystyreenkern**
Dikte	**17,5 cm**
Verkoopeenheid	**Stuk**

PRESENTATIE

Presentatie

Kant-en-klare gipsplaatmodules die opgaan in de wand als metselwerk: onzichtbare gewapende naden, afwerking naar keuze, optioneel LED-verlichting.

STERKE PUNTEN

01
Geïntegreerd
Onzichtbare naden, uitstraling van metselwerk.

02
Elke afwerking
Verf, pleister, behang of tegels.

03
Kant-en-klaar
Geprefabriceerde modules, op maat te zagen.

04
Veilige bevestiging
Beugels, lijm en schroeven.

05
LED-geschikt
Versies ontworpen voor een LED-strip.

06
Vergevingsgezind
Vangt afwijkingen tot 10 mm op.

HET MATERIAAL

Gipsplaat met polystyreenkern

Geprefabriceerde gipsplaatelementen op polystyreenkern: plinten, profielen, lamellen, gordijnkappen en lichtlijsten, te schilderen, pleisteren, behangen of betegelen.

Toepassing	**Binnen**
Samenstelling	**Gipsplaat op polystyreenkern**
Dikte gipsplaat	**12,5 mm**
Plaatsingsmethode	**Metalen beugels, gipslijm in dotten om de 15 cm en zijdelings schroeven**
Geschikte verven	**Oplosmiddelvrije verf op waterbasis**
Mogelijke afwerkingen	**Verf, sierpleister, behang of tegels**

VERWERKING

Plaatsing

1. **1. Voorbereiden** Modules uitpakken, folie en vulstukken verwijderen. Zo nodig zagen en randen licht schuren. Muur voorstrijken.
2. **2. Aftekenen** Modules tegenhouden en lijnen aftekenen, rekening houdend met de plaatdikte (12,5 mm).
3. **3. Beugels bevestigen** Metalen beugels aan de muur schroeven (U voor kasten, L voor de rest): één per naad en minstens één per zijde om de 2 m.
4. **4. Lijmen en schroeven** Gipslijm in dotten om de 15 cm op de kern, module op de beugels drukken, uitlijnen en zijdelings schroeven (schroeven niet meegeleverd).
5. **5. Naden** Kernranden tussen modules verlijmen, naden wapenen (vliesband en elastische voegmassa), schuren. Kleine afwijkingen tot 10 mm corrigeerbaar.
6. **6. Afwerken** Oppervlak schilderen, pleisteren, behangen of betegelen.

ONDERHOUD

Onderhoud

Dagelijks	**Geen bijzonder onderhoud. Afstoffen met een bezem of stofzuiger met schone zachte borstel.**
Gelakte oppervlakken	**Uitvoeringen met fabriekslak reinigen met een vochtige doek, water of een alcoholvrij reinigingsmiddel.**

HOEVEELHEDEN

VARIANTEN — 12

VARIANT	REF.
Étagère LED 10 cm	D8PL136
Etagère LED D8ML302 5cm	D8ML302
Etagère LED D8TG08	D8TG08
Etagère LED D8TG09	D8TG09
Etagère LED D8TG10	D8TG10
Etagère LED D8TG11	D8TG11
Etagère LED D8TG13	D8TG13
Etagère LED D8PL131	D8PL131
Ensemble étagère LED en plaque de plâtre	D8PL135
Etagère LED D8PL133	D8PL133
Etagère LED D8PL134 5cm	D8PL134
Etagère LED D8PL132	D8PL132

WAARSCHUWING

Verf op oplosmiddelbasis is verboden: gebruik verf op waterbasis. Geen siliconenkit bij aansluitingen.

Niet-contractueel document. De waarden zijn indicatief; officiële documenten zijn op aanvraag beschikbaar.