
GIPSEN LEDSCHAPPEN

# D8TG08 LED-plank

LED-plank

**GIPSPLAAT MET POLYSTYREENKERN**

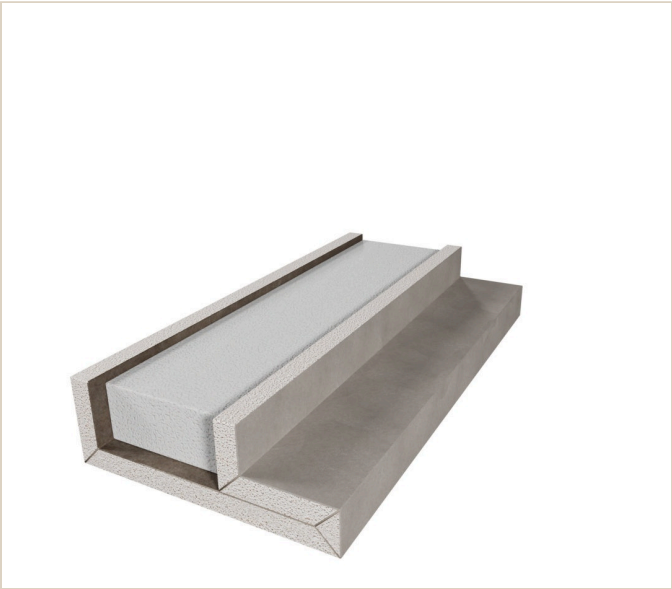

## IDENTIFICATIE

| | |
|---|---|
| Dartank-referentie | **D8TG08** |
| Dartank-EAN | **3701839303597** |
| Materiaal | **Gipsplaat met polystyreenkern** |
| Dikte | **15 cm** |
| Verkoopeenheid | **Stuk** |

## PRESENTATIE

## Presentatie

Kant-en-klare gipsplaatmodules die opgaan in de wand als metselwerk: onzichtbare gewapende naden, afwerking naar keuze, optioneel LED-verlichting.

## STERKE PUNTEN

**01**
**Geïntegreerd**
Onzichtbare naden, uitstraling van metselwerk.

**02**
**Elke afwerking**
Verf, pleister, behang of tegels.

**03**
**Kant-en-klaar**
Geprefabriceerde modules, op maat te zagen.

**04**
**Veilige bevestiging**
Beugels, lijm en schroeven.

**05**
**LED-geschikt**
Versies ontworpen voor een LED-strip.

**06**
**Vergevingsgezind**
Vangt afwijkingen tot 10 mm op.

## HET MATERIAAL

### Gipsplaat met polystyreenkern

Geprefabriceerde gipsplaatelementen op polystyreenkern: plinten, profielen, lamellen, gordijnkappen en lichtlijsten, te schilderen, pleisteren, behangen of betegelen.

| | |
|---|---|
| Toepassing | **Binnen** |
| Samenstelling | **Gipsplaat op polystyreenkern** |
| Dikte gipsplaat | **12,5 mm** |
| Plaatsingsmethode | **Metalen beugels, gipslijm in dotten om de 15 cm en zijdelings schroeven** |
| Geschikte verven | **Oplosmiddelvrije verf op waterbasis** |
| Mogelijke afwerkingen | **Verf, sierpleister, behang of tegels** |

## VERWERKING

### Plaatsing

1. **1. Voorbereiden** Modules uitpakken, folie en vulstukken verwijderen. Zo nodig zagen en randen licht schuren. Muur voorstrijken.
2. **2. Aftekenen** Modules tegenhouden en lijnen aftekenen, rekening houdend met de plaatdikte (12,5 mm).
3. **3. Beugels bevestigen** Metalen beugels aan de muur schroeven (U voor kasten, L voor de rest): één per naad en minstens één per zijde om de 2 m.
4. **4. Lijmen en schroeven** Gipslijm in dotten om de 15 cm op de kern, module op de beugels drukken, uitlijnen en zijdelings schroeven (schroeven niet meegeleverd).
5. **5. Naden** Kernranden tussen modules verlijmen, naden wapenen (vliesband en elastische voegmassa), schuren. Kleine afwijkingen tot 10 mm corrigeerbaar.
6. **6. Afwerken** Oppervlak schilderen, pleisteren, behangen of betegelen.

## ONDERHOUD

### Onderhoud

| | |
|---|---|
| Dagelijks | **Geen bijzonder onderhoud. Afstoffen met een bezem of stofzuiger met schone zachte borstel.** |
| Gelakte oppervlakken | **Uitvoeringen met fabriekslak reinigen met een vochtige doek, water of een alcoholvrij reinigingsmiddel.** |

## HOEVEELHEDEN

### VARIANTEN — 12

| VARIANT | REF. |
|---|---|
| Étagère LED 10 cm | D8PL136 |
| Etagère LED D8ML302 5cm | D8ML302 |
| Etagère LED D8TG01 | D8TG01 |
| Etagère LED D8TG09 | D8TG09 |
| Etagère LED D8TG10 | D8TG10 |
| Etagère LED D8TG11 | D8TG11 |
| Etagère LED D8TG13 | D8TG13 |
| Etagère LED D8PL131 | D8PL131 |
| Ensemble étagère LED en plaque de plâtre | D8PL135 |
| Etagère LED D8PL133 | D8PL133 |
| Etagère LED D8PL134 5cm | D8PL134 |
| Etagère LED D8PL132 | D8PL132 |

### WAARSCHUWING

Verf op oplosmiddelbasis is verboden: gebruik verf op waterbasis. Geen siliconenkit bij aansluitingen.

Niet-contractueel document. De waarden zijn indicatief; officiële documenten zijn op aanvraag beschikbaar.