
ESTANTERÍAS LED DE YESO

# Estante LED D8TG13

Estante LED

**PLACA DE YESO CON NÚCLEO DE POLIESTIRENO**

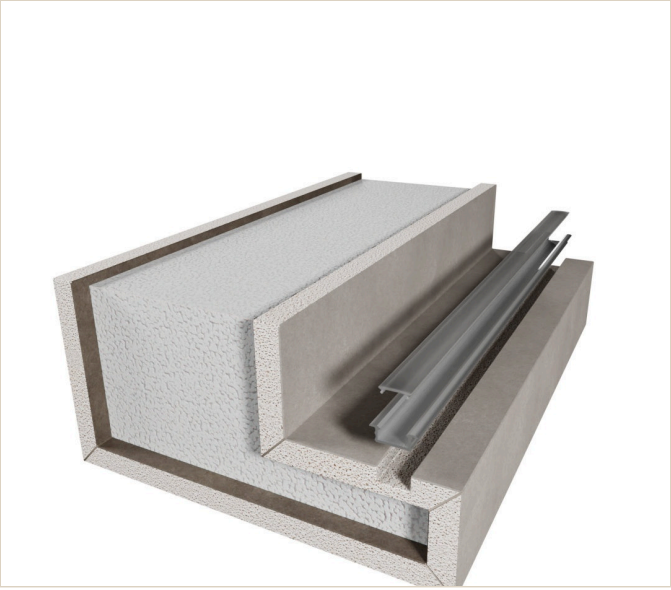

## IDENTIFICACIÓN

| | |
|---|---|
| Referencia Dartank | **D8TG13** |
| EAN Dartank | **3701839303542** |
| Material | **Placa de yeso con núcleo de poliestireno** |
| Grosor | **20 cm** |
| Unidad de venta | **Pieza** |

## PRESENTACIÓN

### Presentación

Módulos de placa de yeso listos para colocar que se integran en la pared como obra: juntas con cinta invisibles, acabado a elegir, iluminación LED opcional.

## PUNTOS FUERTES

**01**
**Integrado en la pared**
Juntas invisibles, aspecto de obra.

**02**
**Cualquier acabado**
Pintura, enlucido, papel o azulejo.

**03**
**Listo para colocar**
Módulos prefabricados, recortables con sierra.

**04**
**Fijación segura**
Escuadras, adhesivo y tornillos.

**05**
**Iluminación integrable**
Versiones preparadas para tira LED.

**06**
**Tolerante**
Absorbe desviaciones de hasta 10 mm.

## EL MATERIAL

### Placa de yeso con núcleo de poliestireno

Elementos prefabricados de placa de yeso sobre núcleo de poliestireno: rodapiés, perfiles, lamas, cubre-rieles y revestimientos luminosos, para pintar, enlucir, empapelar o alicatar.

| | |
|---|---|
| Aplicación | **Interior** |
| Composición | **Placa de yeso sobre núcleo de poliestireno** |
| Espesor de la placa de yeso | **12,5 mm** |
| Método de colocación | **Escuadras metálicas, adhesivo de yeso por puntos cada 15 cm y atornillado lateral** |
| Pinturas compatibles | **Pintura al agua sin disolventes** |
| Acabados posibles | **Pintura, enlucido decorativo, papel pintado o azulejo** |

## PUESTA EN OBRA

### Colocación

1. **1. Preparar** Desembalar los módulos, retirar film y calzos. Recortar con sierra si es necesario y lijar ligeramente los bordes. Imprimar la pared.
2. **2. Trazar** Presentar los módulos y trazar las líneas, teniendo en cuenta el espesor de la placa (12,5 mm).
3. **3. Fijar escuadras** Atornillar las escuadras a la pared (U para cajones, L para el resto): una en cada unión y al menos una por lado cada 2 m.
4. **4. Pegar y atornillar** Aplicar adhesivo de yeso por puntos cada 15 cm en el núcleo, apoyar el módulo en las escuadras, ajustar y atornillar lateralmente (tornillos no incluidos).
5. **5. Juntas** Pegar los cantos del núcleo entre módulos, encintar las juntas (cinta de tejido no tejido y pasta flexible), lijar. Pequeñas desviaciones de hasta 10 mm se corrigen.
6. **6. Acabar** Pintar, enlucir, empapelar o alicatar la superficie.

## MANTENIMIENTO

### Mantenimiento

| | |
|---|---|
| Habitual | **Sin mantenimiento especial. Quitar el polvo con escoba o aspiradora con cepillo suave y limpio.** |
| Superficies lacadas | **Las versiones con lacado de fábrica se limpian con un paño húmedo, agua o un limpiador sin alcohol.** |

## CANTIDADES

### VARIANTES — 12

| VARIANTE | REF. |
|---|---|
| Étagère LED 10 cm | D8PL136 |
| Etagère LED D8ML302 5cm | D8ML302 |
| Etagère LED D8TG01 | D8TG01 |
| Etagère LED D8TG08 | D8TG08 |
| Etagère LED D8TG09 | D8TG09 |
| Etagère LED D8TG10 | D8TG10 |
| Etagère LED D8TG11 | D8TG11 |
| Etagère LED D8PL131 | D8PL131 |
| Ensemble étagère LED en plaque de plâtre | D8PL135 |
| Etagère LED D8PL133 | D8PL133 |
| Etagère LED D8PL134 5cm | D8PL134 |
| Etagère LED D8PL132 | D8PL132 |

## ADVERTENCIA

Pinturas con disolvente prohibidas: usar pintura al agua. No usar silicona en las uniones.

Documento no contractual. Los valores son orientativos; los documentos oficiales se facilitan bajo petición.