
TÜRRAHMEN

# Türgiebel – D1ML129

Beschreibung Diese Türverdachung von DARTANK wird über einer Tür angebracht und mit Zierleisten und Pilastern für eine Öffnung von 60 bis 100 cm Breite kombiniert.

LEICHTES HARTPOLYMER | POLYMÈRE LÉGER RIGIDE | INTÉRIEUR | COLLAGE

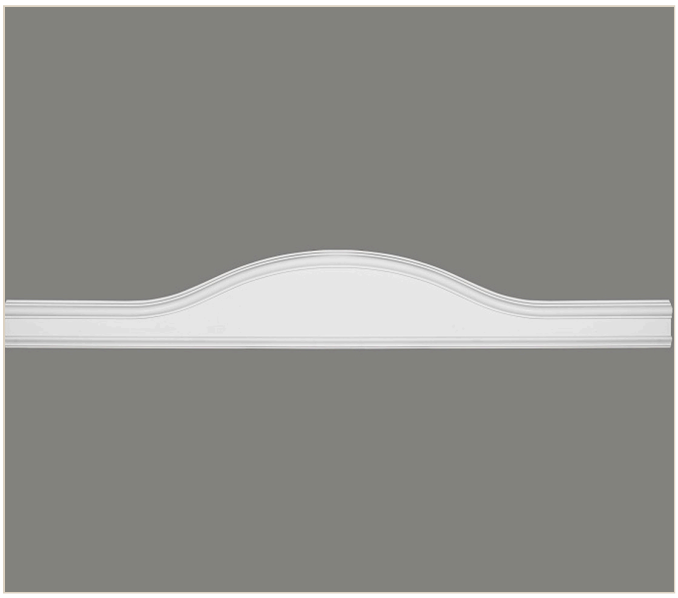

## IDENTIFIKATION

| | |
|---|---|
| Dartank-Artikelnummer | **D1ML129** |
| Dartank-EAN | **3701839352304** |
| Material | **Leichtes Hartpolymer** |
| Farben | **Blanc** |
| Verkaufseinheit | **Stück** |

ÜBERBLICK

## Überblick

Aus PU-Hartschaum gegossen, gibt dieses leichte Material feinste Details von Stuck und Deckenornamenten wieder. Einfach über Kopf zu montieren und mit Wasserfarbe zu streichen.

VORTEILE

**01**
**Leicht**
Etwa 220 kg/m³: einfache Deckenmontage, nur geklebt.

**02**
**Feine Details**
Der Guss gibt präzise, gleichmäßige Ornamente wieder.

**03**
**Wasserfest**
Unempfindlich gegen Feuchtigkeit und Dampf.

**04**
**Brandklasse B-s2,d0 möglich**
Roh Klasse E, B-s2,d0 mit Brandschutzfarbe.

**05**
**Streichfertig**
Glättender Werksprimer; jede Wasserfarbe.

**06**
**Unbedenklich**
Ohne FCKW, Asbest und Cyanide.

## PRODUKTEIGENSCHAFTEN

| | |
|---|---|
| Material | **Polymère léger rigide** |
| Oberfläche | **Mat** |
| Anwendung | **Intérieur** |
| Verlegung | **collage** |
| Gewicht | **0,6 kg** |

## DAS MATERIAL

### Leichtes Hartpolymer

Hochdichter PU-Hartschaum: leicht und sehr detailgenau, ideal für Stuckleisten, Lichtvouten, Rosetten und große Deckenprofile.

| | |
|---|---|
| Anwendung | **Innenbereich** |
| Zusammensetzung | **PU-Hartschaum (Polyol ≈ 42 % / MDI ≈ 58 %)** |
| Rohdichte | **220 kg/m³ ≈** |
| Werksoberfläche | **Glättender Werksprimer, zu streichen** |
| Materialstärke | **8–50 mm** |
| Montageart | **Kleben** |
| Geeignete Farben | **Lösemittelfreie Farbe auf Wasserbasis** |

## LEISTUNGEN UND PRÜFERGEBNISSE

| Eigenschaft | Norm | Ergebnis |
|---|---|---|
| Härte | | **35 Shore D ≈** |
| Brandverhalten | EN 13501-1 | **E** |
| Brandverhalten | EN 13501-1 | **B-s2,d0** (avec peinture ignifuge) |
| Wasserbeständigkeit | | **Wasserfest; feuchtebeständig** |
| Maximale Einwirkungstemperatur | | **70 °C** |
| UV-Beständigkeit | | **Sonnenlichtbeständig** |
| Ausgeschlossene Stoffe | | **Ohne FCKW, Asbest und Cyanide** |

## VERARBEITUNG

### Montage

1. **Untergrund** Der Untergrund muss trocken, sauber, staubfrei und fettfrei sein. Eine sandende Wand vorher grundieren.
2. **1. Messen und schneiden** Sorgfältig messen und in der Gehrungslade mit einer feinzahnigen Säge schneiden (45° bis 90°). Etwa 10 % Mehrlänge für Verschnitt einplanen.
3. **2. Schleifen und anhalten** Schnittkanten mit feinem Schleifpapier entgraten und die Teile trocken anhalten, um Wandkontakt und Gehrungen zu prüfen.
4. **3. Kleben** Montagekleber auf die gesamte Kontaktfläche auftragen. Auch die Stöße zwischen den Elementen verkleben, mit Fugenkleber, wo die Serie ihn vorsieht (mindestens 1 mm Abstand).
5. **4. Andrücken und reinigen** Das Element auf ganzer Länge andrücken; es lässt sich einige Minuten lang korrigieren. Überschüssigen Kleber mit Spachtel oder feuchtem Schwamm entfernen.
6. **5. Fugen und Anschlüsse** Fugen 24 h trocknen lassen. Den Anschluss Wand/Leiste mit Kleber oder Spachtelmasse füllen und schleifen. Kein Silikon verwenden: es ist weder schleif- noch überstreichbar.
7. **6. Streichen** Mit lösemittelfreier Farbe auf Wasserbasis in zwei Schichten streichen und die Zeiten des Farbherstellers beachten. Im Bad eine Feuchtraumfarbe auf Wasserbasis wählen.

## PFLEGE

### Pflege

| | |
|---|---|
| Laufend | **Keine besondere Pflege. Mit Besen oder Staubsauger mit sauberer weicher Bürste abstauben.** |
| Lackierte Oberflächen | **Werkseitig lackierte Ausführungen mit feuchtem Tuch, Wasser oder alkoholfreiem Reiniger reinigen.** |

## FARBEN UND OPTIONEN

### Farben

- Blanc

> **HINWEIS**
>
> Lösemittelhaltige Farben sind unzulässig: Farbe auf Wasserbasis verwenden. Kein Silikon an Anschlüssen verwenden.

Unverbindliches Dokument. Die Werte sind Richtwerte; offizielle Dokumente erhalten Sie auf Anfrage.