
MARCOS DE PUERTAS

Frontón de puerta – D1ML129

Presentación Este frontón de puerta DARTANK se coloca encima de una puerta y se combina con molduras y pilastras para una abertura de 60 a 100 cm de ancho.

POLÍMERO LIGERO RÍGIDO | POLYMÈRE LÉGER RIGIDE | INTÉRIEUR | COLLAGE

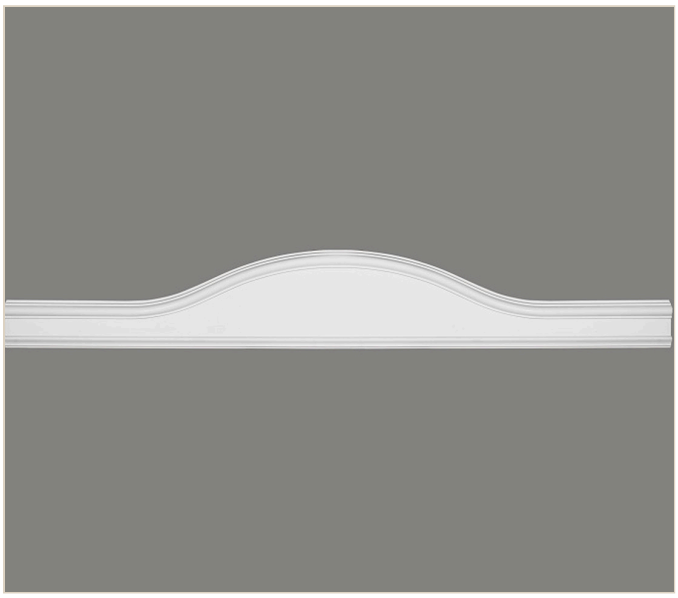

IDENTIFICACIÓN

Referencia Dartank	**D1ML129**
EAN Dartank	**3701839352304**
Material	**Polímero ligero rígido**
Colores	**Blanc**
Unidad de venta	**Pieza**

PRESENTACIÓN

Presentación

Moldeado en poliuretano rígido, este material ligero reproduce los detalles más finos de cornisas y ornamentos de techo. Se coloca fácilmente en altura y se pinta al agua.

PUNTOS FUERTES

01
Ligero
Unos 220 kg/m³: colocación fácil en techo, solo con adhesivo.

02
Detalle fino
El moldeado reproduce ornamentos precisos y regulares.

03
Estanco
No le afectan la humedad ni el vapor.

04
Fuego B-s2,d0 posible
Clase E en bruto, B-s2,d0 con pintura ignífuga.

05
Listo para pintar
Imprimación alisadora; cualquier pintura al agua.

06
Material sano
Sin CFC, amianto ni cianuros.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Material	**Polymère léger rigide**
Acabado	**Mat**
Aplicación	**Intérieur**
Instalación	**collage**
Peso	**0,6 kg**

EL MATERIAL

Polímero ligero rígido

Espuma rígida de poliuretano de alta densidad: ligera y muy detallada, ideal para cornisas, bandas luminosas, rosetones y grandes perfiles de techo.

Aplicación	**Interior**
Composición	**Poliuretano rígido (poliol ≈ 42 % / MDI ≈ 58 %)**
Densidad	**220 kg/m³ ≈**
Acabado de fábrica	**Imprimación alisadora de fábrica, para pintar**
Espesor del material	**8–50 mm**
Método de colocación	**Pegado**
Pinturas compatibles	**Pintura al agua sin disolventes**

PRESTACIONES Y RESULTADOS DE ENSAYOS

Característica	Norma	Resultado
Dureza		**35 Shore D ≈**
Reacción al fuego	EN 13501-1	**E**
Reacción al fuego	EN 13501-1	**B-s2,d0** (avec peinture ignifuge)
Resistencia al agua		**Estanco; resistente a la humedad**
Temperatura máxima de exposición		**70 °C**
Resistencia a los UV		**Resistente a la luz solar**
Sustancias excluidas		**Sin CFC, sin amianto, sin cianuros**

PUESTA EN OBRA

Colocación

1. **Soporte** El soporte debe estar seco, limpio, sin polvo y desengrasado. Una pared que se desmorona se imprima previamente.
2. **1. Medir y cortar** Medir con cuidado y cortar con caja de ingletes y sierra de dientes finos (cortes de 45° a 90°). Prever un 10 % de longitud adicional para los cortes.
3. **2. Lijar y presentar** Desbarbar los cortes con lija fina y presentar las piezas en seco para comprobar el contacto con la pared y los ingletes.
4. **3. Encolar** Aplicar el adhesivo de montaje en toda la superficie de contacto. Pegar también las uniones entre piezas, con adhesivo de juntas cuando la gama lo prevé (holgura mínima de 1 mm).
5. **4. Presionar y limpiar** Presionar la pieza en toda su longitud; puede ajustarse durante unos minutos. Retirar el exceso de adhesivo con espátula o esponja húmeda.
6. **5. Juntas y remates** Dejar secar las juntas 24 h. Rellenar la unión pared/moldura con adhesivo o masilla y lijar. No usar silicona: no se lija ni se pinta.
7. **6. Pintar** Pintar con pintura al agua sin disolventes, en dos manos, respetando los tiempos del fabricante. En baños, elegir una pintura al agua para locales húmedos.

MANTENIMIENTO

Mantenimiento

Habitual	**Sin mantenimiento especial. Quitar el polvo con escoba o aspiradora con cepillo suave y limpio.**
Superficies lacadas	**Las versiones con lacado de fábrica se limpian con un paño húmedo, agua o un limpiador sin alcohol.**

COLORES Y OPCIONES

Colores

- Blanc

> **ADVERTENCIA**
>
> Pinturas con disolvente prohibidas: usar pintura al agua. No usar silicona en las uniones.

Documento no contractual. Los valores son orientativos; los documentos oficiales se facilitan bajo petición.