
DEUROMLIJSTINGEN

Fronton de porte en polymère – D1ML129

Presentatie Dit deurfronton van DARTANK wordt boven een deur geplaatst en gecombineerd met sierlijsten en pilasters voor een opening van 60 tot 100 cm breed.

LICHT HARD POLYMEER | POLYMÈRE LÉGER RIGIDE | INTÉRIEUR | COLLAGE

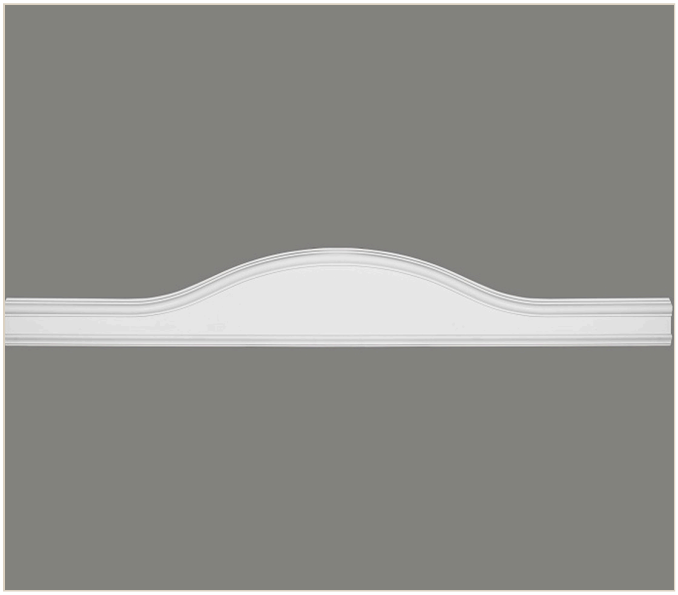

IDENTIFICATIE

Dartank-referentie	**D1ML129**
Dartank-EAN	**3701839352304**
Materiaal	**Licht hard polymeer**
Kleuren	**Blanc**
Verkoopeenheid	**Stuk**

PRESENTATIE

Presentatie

Gegoten in hard polyurethaan geeft dit lichte materiaal de fijnste details van kroonlijsten en plafondornamenten weer. Eenvoudig boven het hoofd te plaatsen en met watergedragen verf te schilderen.

STERKE PUNTEN

01
Licht
Ongeveer 220 kg/m³: eenvoudige plafondmontage, alleen verlijmen.

02
Fijn detail
Het gieten geeft nauwkeurige, regelmatige ornamenten.

03
Waterdicht
Bestand tegen vocht en waterdamp.

04
Brand B-s2,d0 mogelijk
Klasse E onbehandeld, B-s2,d0 met brandvertragende verf.

05
Klaar om te schilderen
Gladmakende primer; elke watergedragen verf.

06
Gezond materiaal
Zonder CFK, asbest of cyaniden.

PRODUCTKENMERKEN

Materiaal	**Polymère léger rigide**
Afwerking	**Mat**
Toepassing	**Intérieur**
Installatie	**collage**
Gewicht	**0,6 kg**

HET MATERIAAL

Licht hard polymeer

Harde polyurethaanschuim met hoge dichtheid: licht en zeer gedetailleerd, ideaal voor kroonlijsten, lichtlijsten, rozetten en grote plafondprofielen.

Toepassing	**Binnen**
Samenstelling	**Hard polyurethaan (polyol ≈ 42 % / MDI ≈ 58 %)**
Volumieke massa	**220 kg/m³ ≈**
Fabrieksafwerking	**Gladmakende fabrieksprimer, te schilderen**
Materiaaldikte	**8–50 mm**
Plaatsingsmethode	**Verlijmen**
Geschikte verven	**Oplosmiddelvrije verf op waterbasis**

PRESTATIES EN TESTRESULTATEN

Eigenschap	Norm	Resultaat
Hardheid		**35 Shore D ≈**
Brandreactie	EN 13501-1	**E**
Brandreactie	EN 13501-1	**B-s2,d0** (avec peinture ignifuge)
Waterbestendigheid		**Waterdicht; vochtbestendig**
Maximale blootstellingstemperatuur		**70 °C**
UV-bestendigheid		**Bestand tegen zonlicht**
Uitgesloten stoffen		**Zonder CFK, asbest en cyaniden**

VERWERKING

Plaatsing

1. **Ondergrond** De ondergrond moet droog, schoon, stofvrij en ontvet zijn. Een afbrokkelende muur eerst voorstrijken.
2. **1. Meten en zagen** Nauwkeurig meten en in een verstekbak zagen met een fijngetande zaag (45° tot 90°). Reken op ongeveer 10 % extra lengte voor zaagverlies.
3. **2. Schuren en passen** Zaagsneden ontbramen met fijn schuurpapier en de delen droog passen om muurcontact en verstekken te controleren.
4. **3. Lijmen** Montagelijm op het volledige contactvlak aanbrengen. Ook de naden tussen de delen verlijmen, met voeglijm waar de reeks die voorziet (minstens 1 mm ruimte).
5. **4. Aandrukken en reinigen** Het element over de volle lengte aandrukken; het blijft enkele minuten verstelbaar. Overtollige lijm verwijderen met een spatel of vochtige spons.
6. **5. Voegen en aansluitingen** Voegen 24 u laten drogen. De aansluiting muur/lijst vullen met lijm of vulmiddel en schuren. Geen siliconenkit gebruiken: die is niet schuur- of overschilderbaar.
7. **6. Schilderen** Schilderen met oplosmiddelvrije verf op waterbasis in twee lagen, volgens de droogtijden van de verffabrikant. In de badkamer een watergedragen verf voor vochtige ruimten kiezen.

ONDERHOUD

Onderhoud

Dagelijks	**Geen bijzonder onderhoud. Afstoffen met een bezem of stofzuiger met schone zachte borstel.**
Gelakte oppervlakken	**Uitvoeringen met fabriekslak reinigen met een vochtige doek, water of een alcoholvrij reinigingsmiddel.**

KLEUREN EN OPTIES

Kleuren

- Blanc

> **WAARSCHUWING**
>
> Verf op oplosmiddelbasis is verboden: gebruik verf op waterbasis. Geen siliconenkit bij aansluitingen.

Niet-contractueel document. De waarden zijn indicatief; officiële documenten zijn op aanvraag beschikbaar.