
PANNEAUX VÉGÉTAUX IGNIFUGÉS

Fluffy Mesh FR UV - C jardin vertical

Les instructions de montage peuvent être trouvées ici.

VÉGÉTAL ARTIFICIEL IGNIFUGÉ C | INTÉRIEUR | RÉACTION AU FEU C

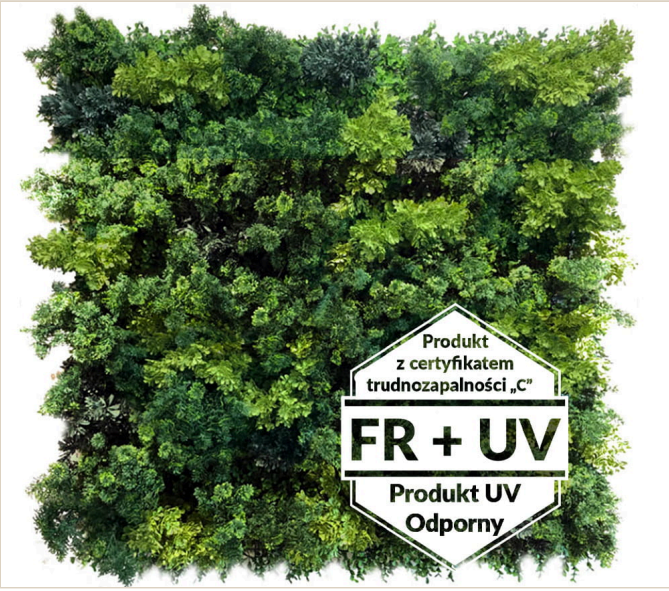

IDENTIFICATION

Référence Dartank	**D10PA44**
EAN Dartank	**3701839362655**
Matériau	**Végétal artificiel ignifugé C**
Unité de vente	**Pièce**

PRÉSENTATION

Présentation

Végétation artificielle ignifugée (classe C) et résistante aux UV, pour murs végétaux intérieurs et extérieurs, y compris dans les bâtiments recevant du public. Sans arrosage ni entretien.

POINTS FORTS

01
Ignifugé
Végétation certifiée classe C au feu, pour lieux publics.

02
Résistant aux UV
Couleurs durables en extérieur abrité et plein soleil.

03
Sans entretien
Ni arrosage, ni engrais, ni lumière.

04
Réaliste
Végétation dense et variée.

05
Antistatique
La poussière se dépose peu.

06
Découpable
Maille souple ajustable aux ciseaux.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Application	**Intérieur**

LE MATÉRIAU

Végétal artificiel ignifugé C

Végétal artificiel ignifugé classe C, résistant aux UV.

Composition	**Textiles, plastiques et caoutchouc résistants**
Usage	**Intérieur et extérieur, y compris établissements recevant du public**
Épaisseur	**30–60 mm**
Mode de pose	**Agrafage sur support tendre, accrochage sur chevilles ou collage (panneaux)**

PERFORMANCES ET RÉSULTATS D'ESSAIS

Caractéristique	Norme	Résultat
Réaction au feu		**C** (végétation des références marquées FR ; norme d'essai non précisée)
Résistance aux UV		**Résistant aux UV, couleurs durables**
Résistance à l'eau		**Résistant à l'humidité**
Charge électrostatique		**Feuillages traités antistatiques**

MISE EN ŒUVRE

Mise en œuvre

1. **Support** Peindre au préalable le support en noir pour masquer les interstices et donner de la profondeur.
2. **Supports tendres** Sur OSB ou plaque de plâtre, fixer la maille à l'agrafeuse.
3. **Murs durs** Poser des chevilles et y accrocher les modules assemblés, ou fixer d'abord un panneau support (plâtre, MDF, HDF, OSB) peint en noir.
4. **Panneaux sur mesure** Coller à la colle de montage et maintenir par des vis pendant le séchage ; chaque module est numéroté selon le plan de pose fourni.
5. **Découpe** La maille souple se découpe aux ciseaux, y compris pour contourner une prise électrique.
6. **Finition** Prévoir un retrait ou une baguette de finition pour masquer la base maillée d'environ 4 mm, sauf si les modules butent contre un mur, plafond ou sol.

ENTRETIEN

Entretien

Dépoussiérage	**Les feuillages sont traités antistatiques ; dépoussiérer à la brosse douce ou à l'air comprimé.**
Protection	**Renouveler régulièrement le spray antistatique pour limiter le dépôt de poussière.**
Sans arrosage	**Aucun arrosage, engrais ni lumière n'est nécessaire.**

Document non contractuel. Les valeurs sont données à titre indicatif ; les documents officiels sont fournis sur demande.