
3D-WANDPANEELE AUS GIPS

Dekoratives Wandpaneel D6PA247P - Karton mit 6,84 m² (15 Stück)

Material: PVC. Dicke: 0,04 cm.

TIEFGEZOGENES 3D-PVC | PVC

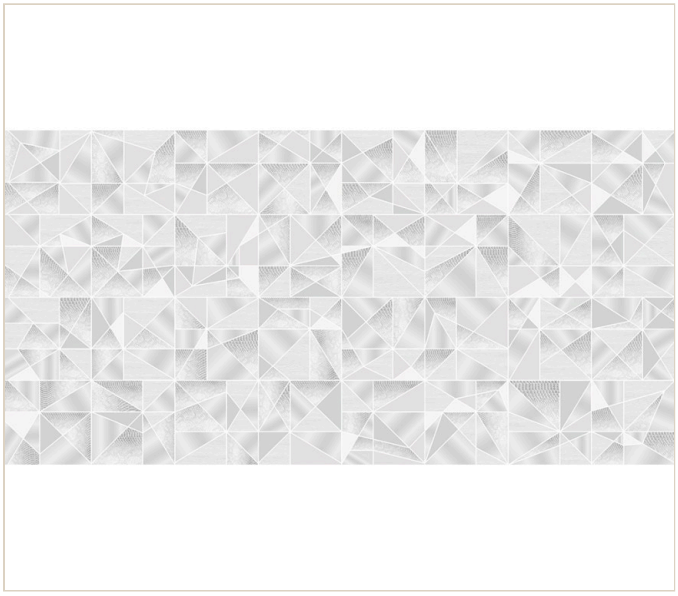

IDENTIFIKATION

Dartank-Artikelnummer	**D6PA247P**
Dartank-EAN	**3701839314142**
Material	**Tiefgezogenes 3D-PVC**
Stärke	**0,04 cm**
Verpackung	**Carton de 6,84 m² (15 pièces)**
Verkaufseinheit	**Quadratmeter (m²)**

ÜBERBLICK

Überblick

Sehr leichte, wasserfeste dekorative Wandpaneele aus tiefgezogenem PVC mit 3D-Relief von 2 bis 7 mm. Ohne Bohren an Innenwände geklebt.

VORTEILE

01
Wasserfest
Feuchtigkeitsunempfindliches PVC.

02
Ultraleicht
Etwa 0,2 kg pro Paneel.

03
Ausgeprägtes Relief
3D-Prägung von 2 bis 7 mm.

04
Ohne Bohren
Schnelle Klebemontage.

05
Kaschiert Mängel
Überdeckt kleine Wandunebenheiten.

06
Große Auswahl
Viele Dekormuster im Sortiment.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Material	**PVC**
Höhe	**48,5 cm**
Breite	**96 cm**

DAS MATERIAL

Tiefgezogenes 3D-PVC

Dünne tiefgezogene PVC-Wandpaneele mit 3D-Relief, wasserfest, verklebt.

Material	**PVC**
Einsatz	**Innenbereich**
Stärke	**0,4 mm**
Relieftiefe	**2–7 mm**
Gewicht pro Stück	**0,2–0,2 kg**
Montageart	**Verklebt, ohne Bohren**
Verarbeitungstemperatur	**≥ 8 °C**

LEISTUNGEN UND PRÜFERGEBNISSE

Eigenschaft	Norm	Ergebnis
Wasserbeständigkeit		**Wasserfest**

VERARBEITUNG

Verarbeitung

1. **Untergrund** Glatt, sauber und trocken; das dünne Paneel verzeiht kleine Unebenheiten.
2. **Verklebung** Empfohlenen Montagekleber (im Katalog) auf die Rückseite auftragen, andrücken und 20 Sekunden halten; vor dem Abbinden korrigieren.
3. **Fugen** Den Rand eines Paneels leicht über das nächste legen.
4. **Bedingungen** Verarbeitungstemperatur mindestens +8 °C.

MENGEN

AUFMASS PRO M² — 8 % Verschnitt

FLÄCHE	BERECHNET
5 m²	5,4 m²
10 m²	10,8 m²
20 m²	21,6 m²
50 m²	54 m²

Unverbindliches Dokument. Die Werte sind Richtwerte; offizielle Dokumente erhalten Sie auf Anfrage.