
PANNELLI MURALI 3D IN GESSO

Pannello murale decorativo D6PA247P - Scatola da 6,84 m² (15 pezzi)

Materiale: PVC. Spessore: 0,04 cm.

PVC TERMOFORMATO 3D | PVC

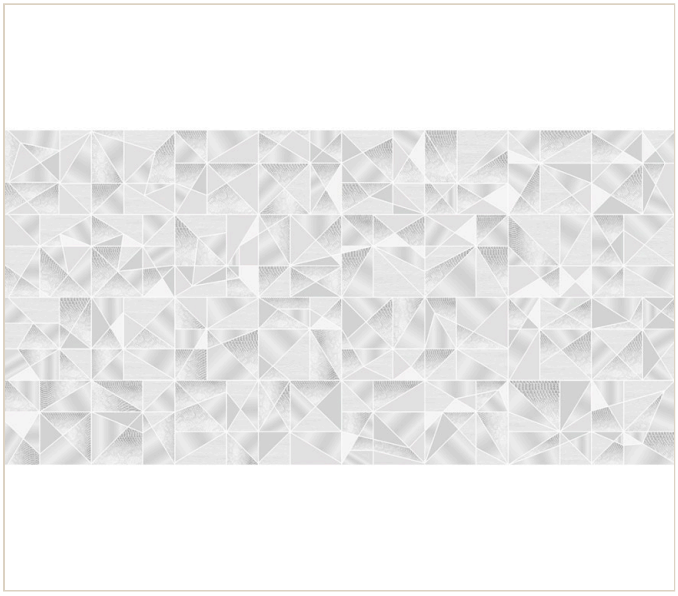

IDENTIFICAZIONE

Riferimento Dartank	**D6PA247P**
EAN Dartank	**3701839314142**
Materiale	**PVC termoformato 3D**
Spessore	**0,04 cm**
Confezione	**Carton de 6,84 m² (15 pièces)**
Unità di vendita	**Metro quadrato (m²)**

PRESENTAZIONE

Presentazione

Pannelli murali decorativi in PVC termoformato, leggerissimi e impermeabili, con rilievo 3D da 2 a 7 mm. Si incollano senza forare su pareti interne.

PUNTI DI FORZA

01
Impermeabile
PVC insensibile all'umidità.

02
Ultraleggero
Circa 0,2 kg per pannello.

03
Rilievo marcato
Goffratura 3D da 2 a 7 mm.

04
Senza forare
Posa incollata rapida.

05
Nasconde i difetti
Copre piccole irregolarità.

06
Ampia scelta
Numerosi motivi decorativi a catalogo.

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Materiale	**PVC**
Altezza	**48,5 cm**
Larghezza	**96 cm**

IL MATERIALE

PVC termoformato 3D

Pannelli murali sottili in PVC termoformato con rilievo 3D, impermeabili, incollati.

Materiale	**PVC**
Impiego	**Interni**
Spessore	**0,4 mm**
Profondità del rilievo	**2–7 mm**
Peso per pezzo	**0,2–0,2 kg**
Metodo di posa	**Incollato senza forare**
Temperatura di posa	**≥ 8 °C**

PRESTAZIONI E RISULTATI DI PROVA

Caratteristica	Norma	Risultato
Resistenza all'acqua		**Impermeabile**

POSA IN OPERA

Posa in opera

1. **Supporto** Liscio, pulito e asciutto; il pannello sottile tollera piccole irregolarità.
2. **Incollaggio** Applicare l'adesivo di montaggio consigliato (a catalogo) sul retro, premere e tenere 20 secondi; correggere prima della presa.
3. **Giunti** Sovrapporre leggermente il bordo di un pannello al successivo.
4. **Condizioni** Temperatura di posa di almeno +8 °C.

QUANTITÀ

METRATURA AL M² — taglio 8 %

SUPERFICIE	FATTURATO
5 m²	5,4 m²
10 m²	10,8 m²
20 m²	21,6 m²
50 m²	54 m²

Documento non contrattuale. I valori sono indicativi; i documenti ufficiali sono forniti su richiesta.