
3D-WANDPANELEN VAN GIPS

Decoratief wandpaneel D6PA247P - Doos van 6,84 m² (15 stuks)

Materiaal: PVC. Dikte: 0,04 cm.

THERMOGEVORMD 3D-PVC | PVC

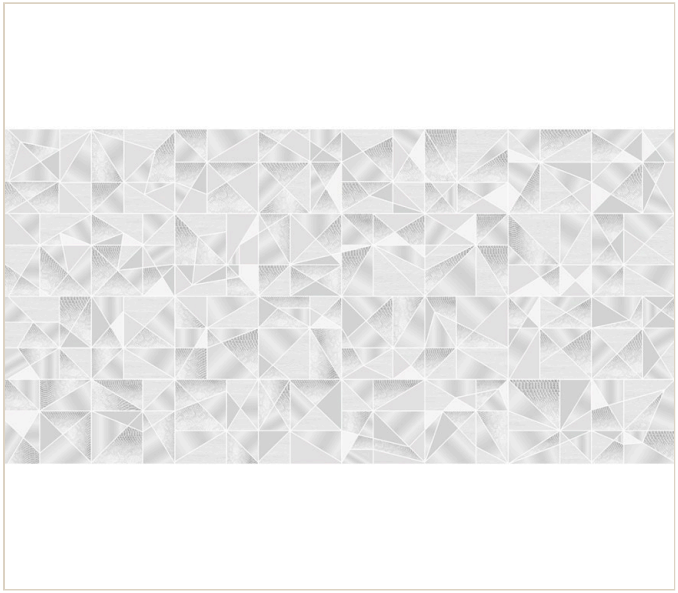

IDENTIFICATIE

Dartank-referentie	**D6PA247P**
Dartank-EAN	**3701839314142**
Materiaal	**Thermogevormd 3D-pvc**
Dikte	**0,04 cm**
Verpakking	**Carton de 6,84 m² (15 pièces)**
Verkoopeenheid	**Vierkante meter (m²)**

PRESENTATIE

Presentatie

Zeer lichte, waterdichte decoratieve wandpanelen van thermogevormd pvc met een 3D-reliëf van 2 tot 7 mm. Zonder boren op binnenmuren verlijmd.

STERKE PUNTEN

01
Waterdicht
Vochtongevoelig pvc.

02
Ultralicht
Ongeveer 0,2 kg per paneel.

03
Duidelijk reliëf
3D-embossing van 2 tot 7 mm.

04
Zonder boren
Snelle verlijming.

05
Verbergt oneffenheden
Bedekt kleine oneffenheden.

06
Ruime keuze
Veel decoratieve motieven in de catalogus.

PRODUCTKENMERKEN

Materiaal	**PVC**
Hoogte	**48,5 cm**
Breedte	**96 cm**

HET MATERIAAL

Thermogevormd 3D-pvc

Dunne thermogevormde pvc-wandpanelen met 3D-reliëf, waterdicht, verlijmd.

Materiaal	**Pvc**
Toepassing	**Binnen**
Dikte	**0,4 mm**
Reliëfdiepte	**2–7 mm**
Gewicht per stuk	**0,2–0,2 kg**
Montagemethode	**Verlijmd zonder boren**
Verwerkingstemperatuur	**≥ 8 °C**

PRESTATIES EN TESTRESULTATEN

Eigenschap	Norm	Resultaat
Waterbestendigheid		**Waterdicht**

VERWERKING

Montage

1. **Ondergrond** Glad, schoon en droog; het dunne paneel verdraagt kleine oneffenheden.
2. **Verlijming** Aanbevolen montagelijm (in de catalogus) op de achterzijde aanbrengen, aandrukken en 20 seconden vasthouden; corrigeren vóór uitharding.
3. **Voegen** Laat de rand van een paneel licht over het volgende vallen.
4. **Omstandigheden** Verwerkingstemperatuur minimaal +8 °C.

HOEVEELHEDEN

METING PER M² — 8% snijverlies

OPPERVLAK	GEFACTUREERD
5 m²	5,4 m²
10 m²	10,8 m²
20 m²	21,6 m²
50 m²	54 m²

Niet-contractueel document. De waarden zijn indicatief; officiële documenten zijn op aanvraag beschikbaar.