
MOSAICI DA CUCINA

Mosaico Mini Fish Scale Aruba 88

Mini Fish Scale Aruba 88 è un mosaico decorativo in ceramica, collezione Classic Ceramic, finitura lucida.

GRES PORCELLANATO SMALTATO | GRÈS | INTÉRIEUR | COLLAGE

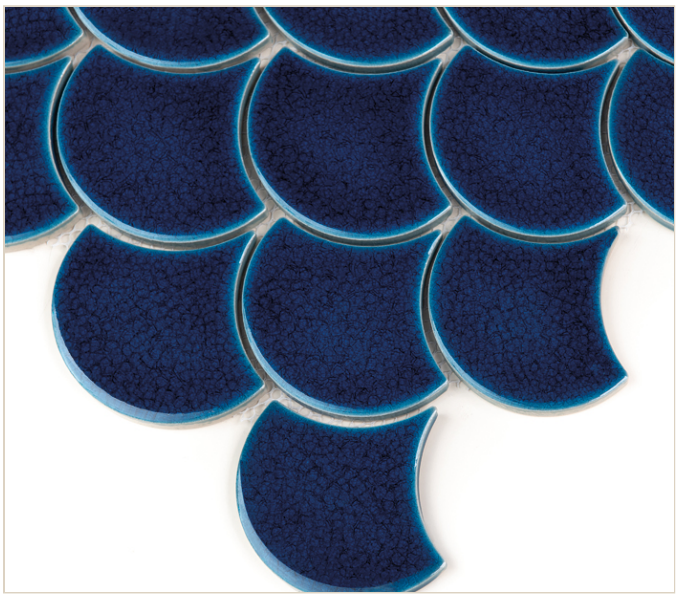

IDENTIFICAZIONE

Riferimento Dartank	**D4M80**
EAN Dartank	**3701839325230**
Materiale	**Gres porcellanato smaltato**
Colori	**Bleu**
Formato	**29,6×30 cm**
Spessore	**8 mm**
Unità di vendita	**Pezzo**

PRESENTAZIONE

Presentazione

Gres porcellanato smaltato denso e poco poroso: assorbimento 0,11 %, smalto in classe 5 all'abrasione e resistenza al gelo dichiarata. Esagoni, spina, rombi o pastiglie.

PUNTI DI FORZA

01
Porosità molto bassa
Assorbimento d'acqua 0,11 %.

02
Smalto resistente
Abrasione classe 5 (EN ISO 10545-7).

03
Incombustibile
Reazione al fuoco classe A1.

04
Resiste al gelo
Resistenza al gelo dichiarata.

05
Robusto
Forza di rottura 700 N.

06
Formati decorativi
Esagoni, spine, rombi, pastiglie.

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Materiale	**Grès**
Finitura	**Brillant**
Applicazione	**Intérieur**
Posa	**collage**
Fuga	**2 mm**
Assorbimento	**0,5%**
Elemento	**88×96 mm**
Peso	**1,7 kg**

IL MATERIALE

Gres porcellanato smaltato

Mosaico in gres porcellanato pressato a secco, smaltato, ad assorbimento molto basso (gruppo Bla).

PRESTAZIONI E RISULTATI DI PROVA

Caratteristica	Norma	Risultato
Materiale	EN 14411	**Gres porcellanato pressato a secco, smaltato (GL)**
Reazione al fuoco	EN 14411	**A1**
Assorbimento d'acqua	EN 14411	**0,11 % %**
Gruppo di assorbimento (EN 14411)	EN 14411	**Bla (Eb ≤ 0,5 %)**
Scivolosità al pendolo (PTV)	EN 14411 / EN 16165 annexe C	**Asciutto: 44 PTV; bagnato: 15 PTV (pattino 96)**
Scivolosità con calzature	DIN EN 16165 annexe B	**Non classificato R (angolo 2,6°)**
Resistenza agli sbalzi termici	EN 14411	**Conforme**
Resistenza all'abrasione	EN ISO 10545-7	**Classe 5 (12.000 giri)**
Forza di rottura	EN 14411	**700 N**
Resistenza al gelo	EN 14411	**Conforme**
Resistenza al cavillo	EN 14411	**Conforme**

DOCUMENTI TECNICI

DoP
Dichiarazione di prestazione
EN 14411 · 2026
Su richiesta

ESSAI
Rapporto di prova abrasione e scivolosità
EN ISO 10545-7 / DIN EN 16165 · 2023
Su richiesta

POSA IN OPERA

POSATORE
Posa da affidare a un professionista qualificato, a regola d'arte.

SUPPORTO
Asciutto, planare, pulito, sgrassato e privo di polvere.

PRIMER
Applicare un primer a rullo o pennello; in ambienti molto umidi usare un primer impermeabilizzante.

LOTTO
Ordinare la superficie di un ambiente in un unico lotto e verificare qualità, formato e tonalità prima della posa.

Posa

1. **1** Tagliare con tagliapiastrelle o smerigliatrice con disco diamantato; forare con punta diamantata, al carburo o al tungsteno.
2. **2** Incollare con adesivo bianco flessibile per piastrelle e mosaici ceramici; non usare adesivo grigio.
3. **3** Per elementi in rilievo, spalmare la colla anche sui bordi interni per un'adesione ottimale.
4. **4** Stendere la colla con spatola dentata (spessore secondo il produttore) in solchi paralleli; posare su colla fresca premendo uniformemente. Niente incollaggio a punti.
5. **5** Sigillare angoli, giunzioni parete/pavimento e attraversamenti (rubinetteria) con giunto elastico (silicone, polimero) o profilo; rispettare i giunti di dilatazione del supporto e prevedere profili su grandi superfici.
6. **6** Prima della presa completa, rimuovere distanziatori e colla in eccesso dai bordi. Non sollecitare per 24 h.
7. **7** Usare solo stucco fine per ceramica; provare prima su piccola zona, gli stucchi colorati intensi possono tingere lo smalto.
8. **8** Stuccare non prima di 24 h dall'incollaggio, con spatola in gomma, in più direzioni per riempire tutte le fughe; la fuga può essere a filo o leggermente arretrata.
9. **9** Pulire la superficie con spugna pulita e umida. Non sollecitare per 24 h.

COLORI E OPZIONI

Colori

- Bleu

> **AVVERTENZA**
>
> Superficie smaltata senza classe antiscivolo (nessuna classe R, 15 PTV bagnato): sconsigliata per pavimenti bagnati e piatti doccia.

Documento non contrattuale. I valori sono indicativi; i documenti ufficiali sono forniti su richiesta.