
KEUKENMOZAÏEKEN

Mini Fish Scale Aruba 88

Mini Fish Scale Aruba 88 is een decoratieve keramiekmozaïek, Classic Ceramic collectie, glanzende afwerking.

GEGLAZUURD PORSELEIN-STEENGOED | GRÈS | INTÉRIEUR | COLLAGE

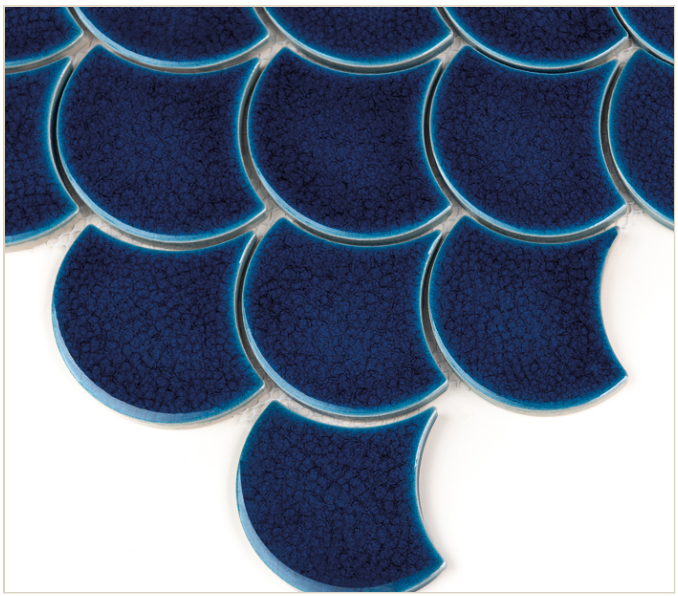

IDENTIFICATIE

Dartank-referentie	**D4M80**
Dartank-EAN	**3701839325230**
Materiaal	**Geglazuurd porselein-steengoed**
Kleuren	**Bleu**
Formaat	**29,6×30 cm**
Dikte	**8 mm**
Verkoopeenheid	**Stuk**

PRESENTATIE

Overzicht

Dicht, weinig poreus geglazuurd porselein-steengoed: 0,11 % absorptie, glazuur slijtklasse 5 en vorstbestendig. Zeshoeken, visgraat, ruiten of pastilles.

STERKE PUNTEN

01
Zeer lage porositeit
0,11 % waterabsorptie.

02
Slijtvast glazuur
Slijtklasse 5 (EN ISO 10545-7).

03
Onbrandbaar
Brandklasse A1.

04
Vorstbestendig
Vorstbestendigheid verklaard.

05
Robuust
Breukkracht 700 N.

06
Decoratieve vormen
Zeshoeken, visgraat, ruiten, pastilles.

PRODUCTKENMERKEN

Materiaal	**Grès**
Afwerking	**Brillant**
Toepassing	**Intérieur**
Installatie	**collage**
Voeg	**2 mm**
Absorptie	**0,5%**
Element	**88×96 mm**
Gewicht	**1,7 kg**

HET MATERIAAL

Geglazuurd porselein-steengoed

Droog geperst, geglazuurd porselein-steengoedmozaïek met zeer lage absorptie (groep Bla).

PRESTATIES EN TESTRESULTATEN

Eigenschap	Norm	Resultaat
Materiaal	EN 14411	**Droog geperst geglazuurd porselein-steengoed (GL)**
Brandreactie	EN 14411	**A1**
Waterabsorptie	EN 14411	**0,11 % %**
Absorptiegroep (EN 14411)	EN 14411	**Bla (Eb ≤ 0,5 %)**
Slipweerstand slinger (PTV)	EN 14411 / EN 16165 annexe C	**Droog: 44 PTV; nat: 15 PTV (glijder 96)**
Slipweerstand geschoeid	DIN EN 16165 annexe B	**Geen R-klasse (hoek 2,6°)**
Bestandheid tegen thermische schok	EN 14411	**Voldoet**
Slijtvastheid	EN ISO 10545-7	**Klasse 5 (12.000 omwentelingen)**
Breukkracht	EN 14411	**700 N**
Vorstbestendigheid	EN 14411	**Voldoet**
Bestandheid tegen haarscheuren	EN 14411	**Voldoet**

TECHNISCHE DOCUMENTEN

DoP
Prestatieverklaring
EN 14411 · 2026
Op aanvraag

ESSAI
Testrapport slijtage en slipweerstand
EN ISO 10545-7 / DIN EN 16165 · 2023
Op aanvraag

VERWERKING

PLAATSER
Plaatsing door een gekwalificeerde vakman, volgens de regels van het vak.

ONDERGROND
Droog, vlak, schoon, ontvet en stofvrij.

PRIMER
Primer aanbrengen met roller of kwast; in zeer vochtige ruimtes een afdichtende primer gebruiken.

PARTIJ
Bestel de oppervlakte van één ruimte uit één partij en controleer kwaliteit, formaat en tint vóór plaatsing.

Plaatsing

1. **1** Zagen met tegelsnijder of haakse slijper met diamantschijf; boren met diamant-, hardmetaal- of wolfraamboor.
2. **2** Lijmen met witte flexibele lijm voor keramische tegels en mozaïek; geen grijze lijm gebruiken.
3. **3** Bij reliëfelementen ook de binnenranden insmeren voor optimale hechting.
4. **4** Lijm met getande spaan aanbrengen (dikte volgens lijmfabrikant) in evenwijdige ribbels; in verse lijm leggen en gelijkmatig aandrukken. Niet puntsgewijs lijmen.
5. **5** Hoeken, aansluitingen wand/vloer en doorvoeren (kranen) afdichten met een elastische voeg (silicone, polymeer) of profiel; uitzetvoegen van de ondergrond volgen en op grote vlakken dilatatieprofielen plaatsen.
6. **6** Vóór volledige uitharding kruisjes en overtollige lijm van de randen verwijderen. 24 u niet belasten.
7. **7** Alleen fijne voegmortel voor keramiek; eerst op klein vlak testen, sterk gekleurde voegen kunnen het glazuur verkleuren.
8. **8** Ten vroegste 24 u na het lijmen voegen met een rubberen spaan, in meerdere richtingen om alle voegen te vullen; voeg vlak of licht verdiept.
9. **9** Oppervlak reinigen met een schone vochtige spons. 24 u niet belasten.

KLEUREN EN OPTIES

Kleuren

- Bleu

> **WAARSCHUWING**
>
> Geglazuurd oppervlak zonder slipklasse (geen R-klasse, 15 PTV nat): afgeraden voor natte vloeren en douchebakken.

Niet-contractueel document. De waarden zijn indicatief; officiële documenten zijn op aanvraag beschikbaar.