
KÖKSMOSAIK

Mini fiskvåg Bali 88

Mini Fish Scale Bali 88 är en dekorativ stengodsmosaik, Classic Ceramic-kollektion, blank finish.

GLASERAD GRANITKERAMIK | GRÈS | INTÉRIEUR | COLLAGE

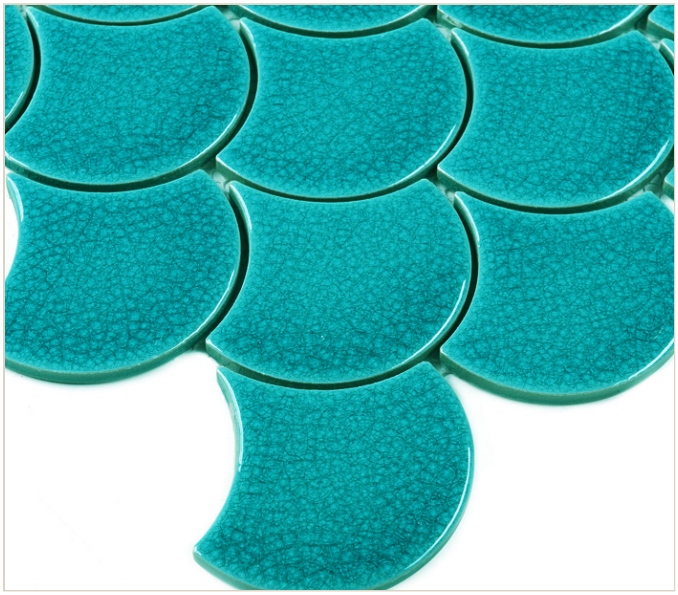

IDENTIFIERING

Dartank-referens	**D4M79**
Dartank-EAN	**3701839325247**
Material	**Glaserad granitkeramik**
Färger	**Bleu**
Format	**29,6×30 cm**
Tjocklek	**8 mm**
Säljenhet	**Styck**

ÖVERSIKT

Översikt

Tät, lågporös glaserad granitkeramik: 0,11 % absorption, glasyr i nötningsklass 5 och deklarerad frostbeständighet. Hexagoner, fiskben, romber eller runda pastiller.

FÖRDELAR

01
Mycket låg porositet
0,11 % vattenabsorption.

02
Tålig glasyr
Nötningsklass 5 (EN ISO 10545-7).

03
Obrännbar
Brandklass A1.

04
Frostbeständig
Deklarerad frostbeständighet.

05
Robust
Brottlast 700 N.

06
Dekorativa former
Hexagoner, fiskben, romber, pastiller.

PRODUKTEGENSKAPER

Material	**Grès**
Ytbehandling	**Brillant**
Användning	**Intérieur**
Installation	**collage**
Fog	**2 mm**
Absorption	**0,5%**
Element	**88×96 mm**
Vikt	**1,7 kg**

MATERIALET

Glaserad granitkeramik

Torrpressad glaserad granitkeramikmosaik med mycket låg absorption (grupp Bla).

PRESTANDA OCH PROVRESULTAT

Egenskap	Standard	Resultat
Material	EN 14411	**Torrpressad glaserad granitkeramik (GL)**
Reaktion vid brand	EN 14411	**A1**
Vattenabsorption	EN 14411	**0,11 % %**
Absorptionsgrupp (EN 14411)	EN 14411	**Bla (Eb ≤ 0,5 %)**
Halkmotstånd pendel (PTV)	EN 14411 / EN 16165 annexe C	**Torr: 44 PTV; våt: 15 PTV (glidsko 96)**
Halkmotstånd med skor	DIN EN 16165 annexe B	**Ingen R-klass (vinkel 2,6°)**
Värmechockbeständighet	EN 14411	**Godkänd**
Nötningsbeständighet	EN ISO 10545-7	**Klass 5 (12 000 varv)**
Brottlast	EN 14411	**700 N**
Frostbeständighet	EN 14411	**Godkänd**
Krackeleringsbeständighet	EN 14411	**Godkänd**

TEKNISKA DOKUMENT

DoP

Prestandadeklaration

EN 14411 · 2026

På begäran

ESSAI

Provningsrapport nötning och halka

EN ISO 10545-7 / DIN EN 16165 · 2023

På begäran

MONTERING

MONTÖR	UNDERLAG	PRIMER	PARTI
Montering av behörig yrkesperson enligt god byggsed.	Torrt, plant, rent, avfettat och dammfritt.	Applicera primer med roller eller pensel; i mycket fuktiga rum, använd tätande primer.	Beställ ytan för ett rum ur samma parti och kontrollera kvalitet, format och nyans före montering.

Montering

1. **1** Kapa med kakelskärare eller vinkelslip med diamantklinga; borra med diamant-, hårdmetall- eller volframborr.
2. **2** Fäst med vitt flexibelt fästbruk för keramiska plattor och mosaik; använd inte grått bruk.
3. **3** För reliefplattor, stryk även lim på de inre kanterna för bästa vidhäftning.
4. **4** Bred ut fästmassan med tandad spackel (tjocklek enligt tillverkaren) i parallella räfflor; lägg i färsk massa och tryck jämnt. Ingen punktlimning.
5. **5** Täta hörn, anslutningar vägg/golv och genomföringar (blandare) med elastisk fog (silikon, polymer) eller profil; följ underlagets rörelsefogar och använd dilatationsprofiler på stora ytor.
6. **6** Före full härdning, ta bort distanskryss och överflödigt lim från kanterna. Belasta inte under 24 h.
7. **7** Använd endast fin fog för keramik; testa först på en liten yta, starkt färgade fogar kan färga glasyren.
8. **8** Foga tidigast 24 h efter limning med gummiskrapa, i flera riktningar så att alla fogar fylls; fogen kan vara i liv eller något försänkt.
9. **9** Rengör ytan med ren fuktig svamp. Belasta inte under 24 h.

FÄRGER OCH ALTERNATIV

Färger

- Bleu

> **VARNING**
>
> Glaserad yta utan halkklass (ingen R-klass, 15 PTV våt): avrådes för våta golv och duschgolv.

Ej bindande dokument. Värdena är vägledande; officiella dokument lämnas på begäran.