
KÖKSMOSAIK

# Minifiskvåg Bora 88

Mini Fish Scale Bora 88 är en dekorativ stengodsmosaik, Classic Ceramic-kollektion, blank finish.

GLASERAD GRANITKERAMIK | GRÈS | INTÉRIEUR | COLLAGE

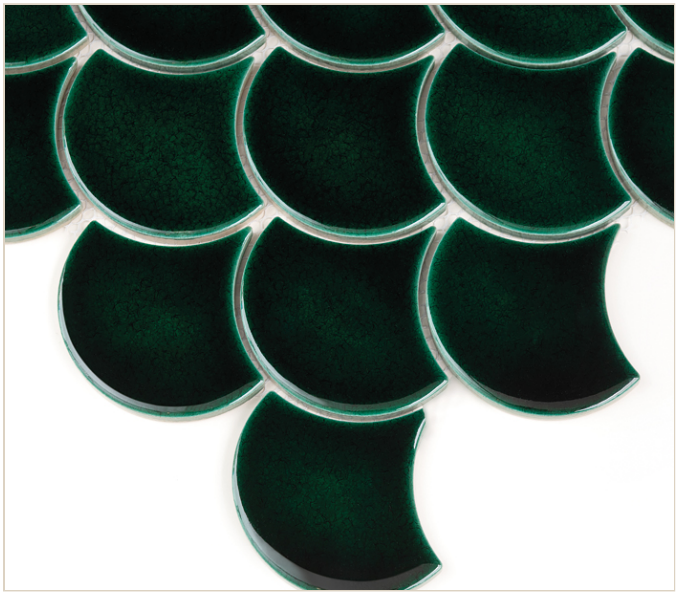

## IDENTIFIERING

| | |
|---|---|
| Dartank-referens | **D4M81** |
| Dartank-EAN | **3701839325223** |
| Material | **Glaserad granitkeramik** |
| Färger | **Vert** |
| Format | **29,6×30 cm** |
| Tjocklek | **8 mm** |
| Säljenhet | **Styck** |

ÖVERSIKT

## Översikt

Tät, lågporös glaserad granitkeramik: 0,11 % absorption, glasyr i nötningsklass 5 och deklarerad frostbeständighet. Hexagoner, fiskben, romber eller runda pastiller.

FÖRDELAR

**01**
**Mycket låg porositet**
0,11 % vattenabsorption.

**02**
**Tålig glasyr**
Nötningsklass 5 (EN ISO 10545-7).

**03**
**Obrännbar**
Brandklass A1.

**04**
**Frostbeständig**
Deklarerad frostbeständighet.

**05**
**Robust**
Brottlast 700 N.

**06**
**Dekorativa former**
Hexagoner, fiskben, romber, pastiller.

## PRODUKTEGENSKAPER

| | |
|---|---|
| Material | **Grès** |
| Ytbehandling | **Brillant** |
| Användning | **Intérieur** |
| Installation | **collage** |
| Fog | **2 mm** |
| Absorption | **0,5%** |
| Element | **88×96 mm** |
| Vikt | **1,7 kg** |

## MATERIALET

### Glaserad granitkeramik

Torrpressad glaserad granitkeramikmosaik med mycket låg absorption (grupp Bla).

## PRESTANDA OCH PROVRESULTAT

| Egenskap | Standard | Resultat |
|---|---|---|
| Material | EN 14411 | **Torrpressad glaserad granitkeramik (GL)** |
| Reaktion vid brand | EN 14411 | **A1** |
| Vattenabsorption | EN 14411 | **0,11 % %** |
| Absorptionsgrupp (EN 14411) | EN 14411 | **Bla (Eb ≤ 0,5 %)** |
| Halkmotstånd pendel (PTV) | EN 14411 / EN 16165 annexe C | **Torr: 44 PTV; våt: 15 PTV (glidsko 96)** |
| Halkmotstånd med skor | DIN EN 16165 annexe B | **Ingen R-klass (vinkel 2,6°)** |
| Värmechockbeständighet | EN 14411 | **Godkänd** |
| Nötningsbeständighet | EN ISO 10545-7 | **Klass 5 (12 000 varv)** |
| Brottlast | EN 14411 | **700 N** |
| Frostbeständighet | EN 14411 | **Godkänd** |
| Krackeleringsbeständighet | EN 14411 | **Godkänd** |

## TEKNISKA DOKUMENT

DoP
**Prestandadeklaration**
EN 14411 · 2026
På begäran

ESSAI
**Provningsrapport nötning och halka**
EN ISO 10545-7 / DIN EN 16165 · 2023
På begäran

## MONTERING

| MONTÖR | UNDERLAG | PRIMER | PARTI |
|---|---|---|---|
| Montering av behörig yrkesperson enligt god byggsed. | Torrt, plant, rent, avfettat och dammfritt. | Applicera primer med roller eller pensel; i mycket fuktiga rum, använd tätande primer. | Beställ ytan för ett rum ur samma parti och kontrollera kvalitet, format och nyans före montering. |

### Montering

1. **1** Kapa med kakelskärare eller vinkelslip med diamantklinga; borra med diamant-, hårdmetall- eller volframborr.
2. **2** Fäst med vitt flexibelt fästbruk för keramiska plattor och mosaik; använd inte grått bruk.
3. **3** För reliefplattor, stryk även lim på de inre kanterna för bästa vidhäftning.
4. **4** Bred ut fästmassan med tandad spackel (tjocklek enligt tillverkaren) i parallella räfflor; lägg i färsk massa och tryck jämnt. Ingen punktlimning.
5. **5** Täta hörn, anslutningar vägg/golv och genomföringar (blandare) med elastisk fog (silikon, polymer) eller profil; följ underlagets rörelsefogar och använd dilatationsprofiler på stora ytor.
6. **6** Före full härdning, ta bort distanskryss och överflödigt lim från kanterna. Belasta inte under 24 h.
7. **7** Använd endast fin fog för keramik; testa först på en liten yta, starkt färgade fogar kan färga glasyren.
8. **8** Foga tidigast 24 h efter limning med gummiskrapa, i flera riktningar så att alla fogar fylls; fogen kan vara i liv eller något försänkt.
9. **9** Rengör ytan med ren fuktig svamp. Belasta inte under 24 h.

## FÄRGER OCH ALTERNATIV

### Färger

Vert

> **VARNING**
>
> Glaserad yta utan halkklass (ingen R-klass, 15 PTV våt): avrådes för våta golv och duschgolv.

Ej bindande dokument. Värdena är vägledande; officiella dokument lämnas på begäran.