
KEUKENMOZAÏEKEN

Mini Hexagon B&W Lean Premium mat

Mini Hexagon B&W Lean Premium matt is een decoratief mozaïek.

GEGLAZUURD PORSELEIN-STEENGOED | INTÉRIEUR | COLLAGE | BRANDREACTIE A1

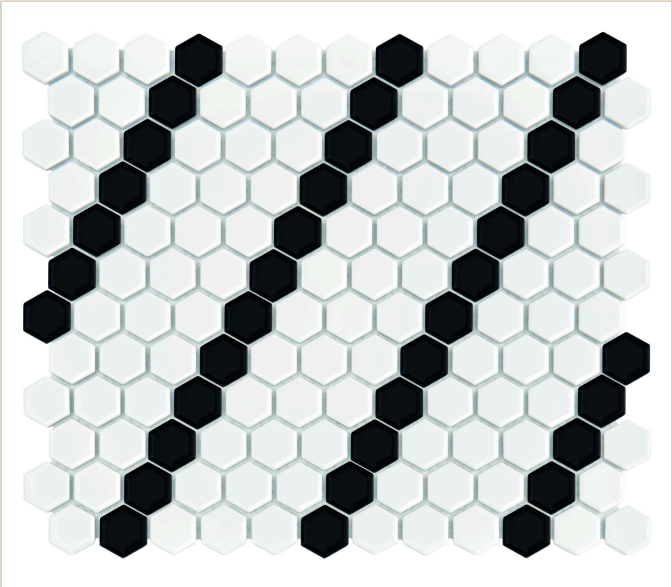

IDENTIFICATIE

Dartank-referentie	**D4M189**
Dartank-EAN	**3701839328279**
Materiaal	**Geglazuurd porselein-steengoed**
Verkoopeenheid	**Stuk**

PRESENTATIE

Overzicht

Dicht, weinig poreus geglazuurd porselein-steengoed: 0,11 % absorptie, glazuur slijtklasse 5 en vorstbestendig. Zeshoeken, visgraat, ruiten of pastilles.

STERKE PUNTEN

01
Zeer lage porositeit
0,11 % waterabsorptie.

02
Slijtvast glazuur
Slijtklasse 5 (EN ISO 10545-7).

03
Onbrandbaar
Brandklasse A1.

04
Vorstbestendig
Vorstbestendigheid verklaard.

05
Robuust
Breukkracht 700 N.

06
Decoratieve vormen
Zeshoeken, visgraat, ruiten, pastilles.

PRODUCTKENMERKEN

Toepassing	**Intérieur**
Installatie	**collage**

HET MATERIAAL

Geglazuurd porselein-steengoed

Droog geperst, geglazuurd porselein-steengoedmozaïek met zeer lage absorptie (groep Bla).

PRESTATIES EN TESTRESULTATEN

Eigenschap	Norm	Resultaat
Materiaal	EN 14411	**Droog geperst geglazuurd porselein-steengoed (GL)**
Brandreactie	EN 14411	**A1**
Waterabsorptie	EN 14411	**0,11 % %**
Absorptiegroep (EN 14411)	EN 14411	**Bla (Eb ≤ 0,5 %)**
Slipweerstand slinger (PTV)	EN 14411 / EN 16165 annexe C	**Droog: 44 PTV; nat: 15 PTV (glijder 96)**
Slipweerstand geschoeid	DIN EN 16165 annexe B	**Geen R-klasse (hoek 2,6°)**
Bestandheid tegen thermische schok	EN 14411	**Voldoet**
Slijtvastheid	EN ISO 10545-7	**Klasse 5 (12.000 omwentelingen)**
Breukkracht	EN 14411	**700 N**
Vorstbestendigheid	EN 14411	**Voldoet**
Bestandheid tegen haarscheuren	EN 14411	**Voldoet**

TECHNISCHE DOCUMENTEN

DoP
Prestatieverklaring
EN 14411 · 2026
Op aanvraag

ESSAI
Testrapport slijtage en slipweerstand
EN ISO 10545-7 / DIN EN 16165 · 2023
Op aanvraag

VERWERKING

PLAATSER	ONDERGROND	PRIMER	PARTIJ
Plaatsing door een gekwalificeerde vakman, volgens de regels van het vak.	Droog, vlak, schoon, ontvet en stofvrij.	Primer aanbrengen met roller of kwast; in zeer vochtige ruimtes een afdichtende primer gebruiken.	Bestel de oppervlakte van één ruimte uit één partij en controleer kwaliteit, formaat en tint vóór plaatsing.

Plaatsing

1. **1** Zagen met tegelsnijder of haakse slijper met diamantschijf; boren met diamant-, hardmetaal- of wolfraamboor.
2. **2** Lijmen met witte flexibele lijm voor keramische tegels en mozaïek; geen grijze lijm gebruiken.
3. **3** Bij reliëfelementen ook de binnenranden insmeren voor optimale hechting.
4. **4** Lijm met getande spaan aanbrengen (dikte volgens lijmfabrikant) in evenwijdige ribbels; in verse lijm leggen en gelijkmatig aandrukken. Niet puntsgewijs lijmen.
5. **5** Hoeken, aansluitingen wand/vloer en doorvoeren (kranen) afdichten met een elastische voeg (silicone, polymeer) of profiel; uitzetvoegen van de ondergrond volgen en op grote vlakken dilatatieprofielen plaatsen.
6. **6** Vóór volledige uitharding kruisjes en overtollige lijm van de randen verwijderen. 24 u niet belasten.
7. **7** Alleen fijne voegmortel voor keramiek; eerst op klein vlak testen, sterk gekleurde voegen kunnen het glazuur verkleuren.
8. **8** Ten vroegste 24 u na het lijmen voegen met een rubberen spaan, in meerdere richtingen om alle voegen te vullen; voeg vlak of licht verdiept.
9. **9** Oppervlak reinigen met een schone vochtige spons. 24 u niet belasten.

> **WAARSCHUWING**
>
> Geglazuurd oppervlak zonder slipklasse (geen R-klasse, 15 PTV nat): afgeraden voor natte vloeren en douchebakken.

Niet-contractueel document. De waarden zijn indicatief; officiële documenten zijn op aanvraag beschikbaar.