
KÜCHENFLIESEN

# Mosaik D4M222 STICK

D4M222 STICK ist ein dekoratives Glasmosaik aus der Glass Mix-Kollektion mit glänzender Oberfläche.

KALK-NATRON-GLAS | VERRE | INTÉRIEUR | COLLAGE

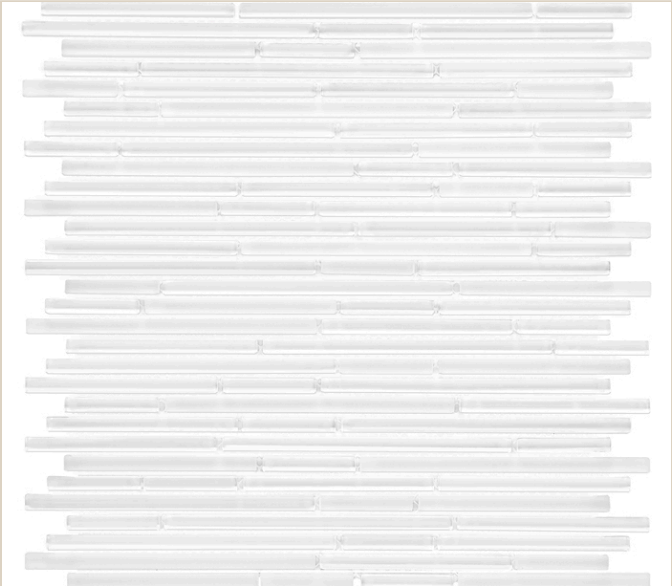

## IDENTIFIKATION

| | |
|---|---|
| Dartank-Artikelnummer | **D4M222** |
| Dartank-EAN | **3701839327906** |
| Material | **Kalk-Natron-Glas** |
| Farben | **Blanc** |
| Format | **30×30 cm** |
| Stärke | **8 mm** |
| Verkaufseinheit | **Stück** |

ÜBERBLICK

## Überblick

Mosaik aus Kalk-Natron-Floatglas, porenfrei, für Küchenrückwände, Bäder und Akzentwände. Glas ist wasser- und fleckunempfindlich und behält seinen Glanz.

VORTEILE

**01**
### Nicht brennbar
Brandverhalten Klasse A1.

**02**
### Porenfrei
Keine Wasseraufnahme: keine Flecken, kein Schimmel.

**03**
### Nassbereiche
Für direkt wasserbelastete Flächen geeignet, außer wenn im Produktdatenblatt anders angegeben.

**04**
### Wärmestabil
Hält 40 K Temperaturdifferenz stand.

**05**
### Pflegeleicht
Glasreiniger und weiches Tuch genügen.

**06**
### Hygienisch geprüft
Hygienezeugnis eines nationalen Gesundheitsinstituts.

## PRODUKTEIGENSCHAFTEN

| | |
|---|---|
| Material | **Verre** |
| Oberfläche | **Brillant** |
| Anwendung | **Intérieur** |
| Verlegung | **collage** |
| Fuge | **2 mm** |
| Absorption | **0%** |
| Element | **8×48, 98×148** |
| Gewicht | **1,6 kg** |

## DAS MATERIAL

### Kalk-Natron-Glas

Mosaik aus Kalk-Natron-Glas, glänzend oder matt, auf Netz.

| | |
|---|---|
| Maßtoleranz | **± 2 mm (Naturmaterial, Abweichungen möglich) mm** |

## LEISTUNGEN UND PRÜFERGEBNISSE

| Eigenschaft | Norm | Ergebnis |
|---|---|---|
| Material | EN 572-9 | **Kalk-Natron-Silikat-Floatglas** |
| Brandverhalten | EN 13501-1 | **A1** (Produits listés à l'annexe de la DoP verre) |
| Wasseraufnahme | | **0 % %** |
| Nassbereiche | | **Geeignet für direkt wasserbelastete Bereiche (Dusche, Spritzschutz)** (Sauf teintes signalées sur la fiche produit (verre peint en sous-face), à ne pas exposer en permanence à l'eau) |
| Temperaturwechselbeständigkeit | EN 572-9 | **40 K K** |

## TECHNISCHE DOKUMENTE

**DoP**
**Leistungserklärung**
EN 572-9 · 2025
Auf Anfrage

**PZH**
**Hygienezeugnis**
2026
Auf Anfrage

## VERARBEITUNG

| VERLEGER | UNTERGRUND | GRUNDIERUNG | CHARGE |
|---|---|---|---|
| Verlegung durch eine Fachkraft nach den Regeln der Technik. | Trocken, eben, sauber, fettfrei und staubfrei. | Grundierung mit Rolle oder Pinsel auftragen; in sehr feuchten Räumen Sperrgrund verwenden. | Fläche eines Raumes aus einer Charge bestellen; Qualität, Format und Farbton vor der Verlegung prüfen. |

### Verlegung

1. **1** Mit Winkelschleifer und Diamantscheibe oder Glas-Rädchenzange schneiden; runde Löcher mit Diamant-Glasbohrer.
2. **2** Mit weißem, flexiblem Klebemörtel für Glasmosaik verkleben; dunkle Töne dürfen auf grauem Mörtel verlegt werden. Vorher testen.
3. **3** Kleber mit Zahnspachtel (Stärke nach Herstellerangabe) in parallelen Riefen auftragen; ins frische Bett legen und gleichmäßig andrücken. Keine Punktverklebung.
4. **4** Nicht fugenlos verlegen: Matten andrücken und mit Fugenkreuzen trennen.
5. **5** Ecken, Wand/Boden-Anschlüsse und Durchführungen (Armaturen) elastisch (Silikon, Polymer) oder mit Profil abdichten; Bewegungsfugen des Untergrunds übernehmen, auf großen Flächen Dehnungsprofile setzen.
6. **6** Kleberreste von Oberfläche, Werkzeug und Händen entfernen; keine Rückstände auf dem Mosaik. 24 h nicht belasten.
7. **7** Nur feinkörnigen Fugenmörtel für Glasmosaik verwenden.
8. **8** Frühestens 24 h nach dem Verkleben mit Gummischieber verfugen, kreuzweise arbeiten, alle Fugen füllen; Fuge bündig oder leicht vertieft.
9. **9** Oberfläche mit sauberem, feuchtem Schwamm reinigen. 24 h nicht belasten.

## PFLEGE

### Pflege

| | |
|---|---|
| Mittel | **Nur Reiniger für Glasoberflächen, gemäß Anleitung.** |
| Methode | **Weiches, nicht kratzendes Tuch; Reiniger nicht antrocknen lassen.** |

## FARBEN UND OPTIONEN

### Farben

- Blanc

Unverbindliches Dokument. Die Werte sind Richtwerte; offizielle Dokumente erhalten Sie auf Anfrage.