
MOSAICOS DE COCINA

Mosaico D4M222 STICK

D4M222 STICK es un mosaico vítreo decorativo, colección Glass Mix, acabado brillante.

VIDRIO SODOCÁLCICO | VERRE | INTÉRIEUR | COLLAGE

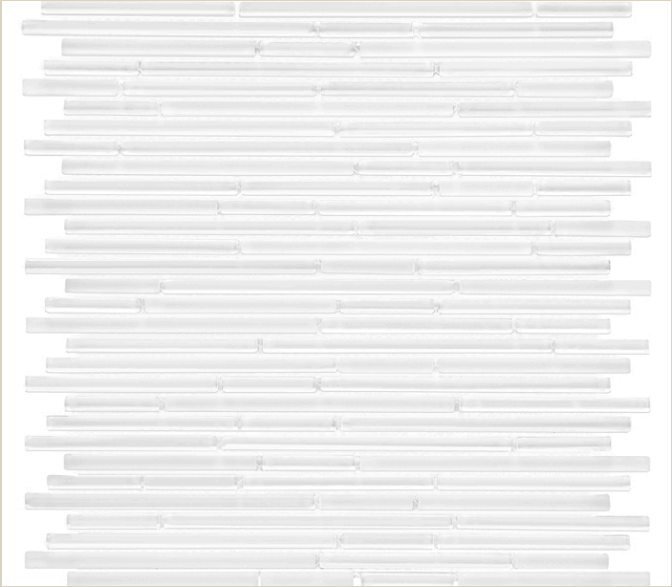

IDENTIFICACIÓN

Referencia Dartank	**D4M222**
EAN Dartank	**3701839327906**
Material	**Vidrio sodocálcico**
Colores	**Blanc**
Formato	**30×30 cm**
Grosor	**8 mm**
Unidad de venta	**Pieza**

PRESENTACIÓN

Presentación

Mosaico de vidrio float sodocálcico, no poroso, para salpicaderos, baños y paredes decorativas. El vidrio no teme el agua ni las manchas y conserva su brillo.

PUNTOS FUERTES

01
Incombustible
Reacción al fuego clase A1.

02
No poroso
Absorción nula: sin manchas ni moho.

03
Zonas húmedas
Apto para superficies expuestas directamente al agua, salvo excepciones indicadas en la ficha de producto.

04
Estable al calor
Resiste una diferencia de 40 K.

05
Fácil mantenimiento
Basta un limpiacristales y un paño suave.

06
Higiene certificada
Certificado higiénico de un instituto nacional de salud pública.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Material	**Verre**
Acabado	**Brillant**
Aplicación	**Intérieur**
Instalación	**collage**
Junta	**2 mm**
Absorción	**0%**
Elemento	**8×48, 98×148**
Peso	**1,6 kg**

EL MATERIAL

Vidrio sodocálcico

Mosaico de vidrio sodocálcico, brillo o mate, en malla.

Tolerancia dimensional	**± 2 mm (material natural, posibles variaciones) mm**

PRESTACIONES Y RESULTADOS DE ENSAYOS

Característica	Norma	Resultado
Material	EN 572-9	**Vidrio float sodocálcico**
Reacción al fuego	EN 13501-1	**A1** (Produits listés à l'annexe de la DoP verre)
Absorción de agua		**0 % %**
Zonas húmedas		**Apto para zonas expuestas directamente al agua (ducha, salpicadero)** (Sauf teintes signalées sur la fiche produit (verre peint en sous-face), à ne pas exposer en permanence à l'eau)
Resistencia al choque térmico	EN 572-9	**40 K K**

DOCUMENTOS TÉCNICOS

DoP
Declaración de prestaciones
EN 572-9 · 2025
Bajo petición

PZH
Certificado higiénico
2026
Bajo petición

PUESTA EN OBRA

INSTALADOR	SOPORTE	IMPRIMACIÓN	LOTE
Colocación por un profesional cualificado, según las buenas prácticas.	Seco, plano, limpio, desengrasado y sin polvo.	Aplicar imprimación con rodillo o brocha; en estancias muy húmedas, usar imprimación impermeabilizante.	Pedir la superficie de una estancia en un único lote y comprobar calidad, formato y tono antes de colocar.

Colocación

1. **1** Cortar con amoladora y disco de diamante o con tenaza cortavidrio de rueda; taladrar con broca de diamante para vidrio.
2. **2** Pegar con mortero adhesivo blanco flexible para mosaico de vidrio; los tonos oscuros admiten mortero gris. Hacer una prueba previa.
3. **3** Extender el adhesivo con llana dentada (espesor según el fabricante) en surcos paralelos; colocar sobre adhesivo fresco presionando de forma uniforme. Sin pegado por puntos.
4. **4** No colocar a tope: presionar las mallas contra la pared y separarlas con crucetas.
5. **5** Sellar esquinas, encuentros pared/suelo y pasos (grifería) con junta flexible (silicona, polímero) o perfil; respetar las juntas de dilatación del soporte y usar perfiles de dilatación en grandes superficies.
6. **6** Retirar todo el adhesivo de la superficie, herramientas y manos; no debe quedar residuo en el mosaico. No usar durante 24 h.
7. **7** Usar únicamente lechada de grano fino para mosaico de vidrio.
8. **8** Rejuntar como mínimo 24 h después del pegado, con llana de goma, en varias direcciones para rellenar todas las juntas; la junta puede quedar enrasada o ligeramente rehundida.
9. **9** Limpiar la superficie con esponja limpia y húmeda. No usar durante 24 h.

MANTENIMIENTO

Mantenimiento

Productos	**Solo limpiadores para superficies de vidrio, según sus instrucciones.**
Método	**Paño suave no abrasivo; no dejar secar el producto en la superficie.**

COLORES Y OPCIONES

Colores

- Blanc

Documento no contractual. Los valores son orientativos; los documentos oficiales se facilitan bajo petición.