
KEUKENMOZAÏEKEN

D4M222-STICK

D4M222 STICK is een decoratief glasmozaïek, Glass Mix-collectie, glanzende afwerking.

NATRONKALKGLAS | VERRE | INTÉRIEUR | COLLAGE

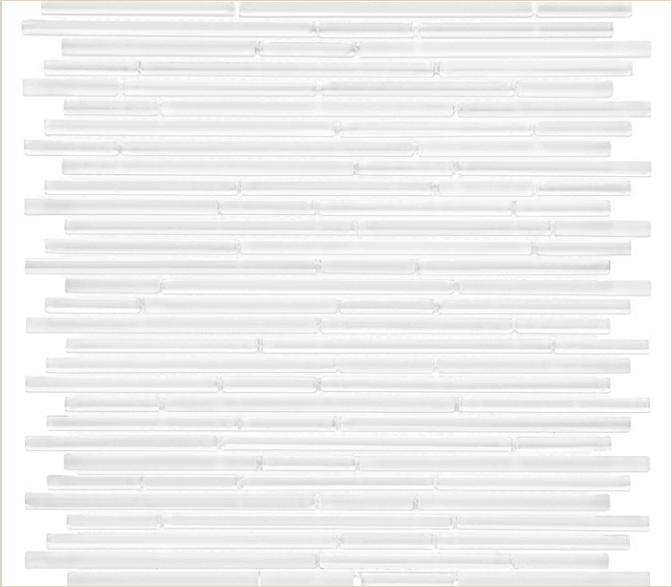

IDENTIFICATIE

Dartank-referentie	**D4M222**
Dartank-EAN	**3701839327906**
Materiaal	**Natronkalkglas**
Kleuren	**Blanc**
Formaat	**30×30 cm**
Dikte	**8 mm**
Verkoopeenheid	**Stuk**

PRESENTATIE

Overzicht

Mozaïek van natronkalk-floatglas, niet poreus, voor spatwanden, badkamers en accentwanden. Glas is ongevoelig voor water en vlekken en blijft glanzen.

STERKE PUNTEN

01
Onbrandbaar
Brandklasse A1.

02
Niet poreus
Geen waterabsorptie: geen vlekken of schimmel.

03
Natte zones
Geschikt voor oppervlakken direct blootgesteld aan water, behalve waar vermeld op het productblad.

04
Hittebestendig
Bestand tegen 40 K temperatuurverschil.

05
Makkelijk onderhoud
Glasreiniger en een zachte doek volstaan.

06
Hygiëne gecertificeerd
Hygiënecertificaat van een nationaal volksgezondheidsinstituut.

PRODUCTKENMERKEN

Materiaal	**Verre**
Afwerking	**Brillant**
Toepassing	**Intérieur**
Installatie	**collage**
Voeg	**2 mm**
Absorptie	**0%**
Element	**8×48, 98×148**
Gewicht	**1,6 kg**

HET MATERIAAL

Natronkalkglas

Mozaïek van natronkalkglas, glanzend of mat, op net.

Maattolerantie	**± 2 mm (natuurlijk materiaal, variaties mogelijk) mm**

PRESTATIES EN TESTRESULTATEN

Eigenschap	Norm	Resultaat
Materiaal	EN 572-9	**Natronkalksilicaat-floatglas**
Brandreactie	EN 13501-1	**A1** (Produits listés à l'annexe de la DoP verre)
Waterabsorptie		**0 % %**
Natte zones		**Geschikt voor zones direct blootgesteld aan water (douche, spatwand)** (Sauf teintes signalées sur la fiche produit (verre peint en sous-face), à ne pas exposer en permanence à l'eau)
Bestandheid tegen thermische schok	EN 572-9	**40 K K**

TECHNISCHE DOCUMENTEN

DoP
Prestatieverklaring
EN 572-9 · 2025
Op aanvraag

PZH
Hygiënecertificaat
2026
Op aanvraag

VERWERKING

PLAATSER	ONDERGROND	PRIMER	PARTIJ
Plaatsing door een gekwalificeerde vakman, volgens de regels van het vak.	Droog, vlak, schoon, ontvet en stofvrij.	Primer aanbrengen met roller of kwast; in zeer vochtige ruimtes een afdichtende primer gebruiken.	Bestel de oppervlakte van één ruimte uit één partij en controleer kwaliteit, formaat en tint vóór plaatsing.

Plaatsing

1. **1** Zagen met haakse slijper en diamantschijf of met glasniptang met wieltjes; ronde gaten met diamant-glasboor.
2. **2** Lijmen met witte, flexibele lijmmortel voor glasmozaïek; donkere tinten mogen op grijze mortel. Eerst testen.
3. **3** Lijm met getande spaan aanbrengen (dikte volgens lijmfabrikant) in evenwijdige ribbels; in verse lijm leggen en gelijkmatig aandrukken. Niet puntsgewijs lijmen.
4. **4** Niet stuik plaatsen: matten tegen de wand drukken en scheiden met kruisjes.
5. **5** Hoeken, aansluitingen wand/vloer en doorvoeren (kranen) afdichten met een elastische voeg (silicone, polymeer) of profiel; uitzetvoegen van de ondergrond volgen en op grote vlakken dilatatieprofielen plaatsen.
6. **6** Alle lijm van oppervlak, gereedschap en handen verwijderen; geen resten op het mozaïek. 24 u niet belasten.
7. **7** Alleen fijnkorrelige voegmortel voor glasmozaïek gebruiken.
8. **8** Ten vroegste 24 u na het lijmen voegen met een rubberen spaan, in meerdere richtingen om alle voegen te vullen; voeg vlak of licht verdiept.
9. **9** Oppervlak reinigen met een schone vochtige spons. 24 u niet belasten.

ONDERHOUD

Onderhoud

Middelen	**Alleen reinigers voor glasoppervlakken, volgens hun handleiding.**
Methode	**Zachte, niet-krassende doek; middel niet laten opdrogen.**

KLEUREN EN OPTIES

Kleuren

- Blanc

Niet-contractueel document. De waarden zijn indicatief; officiële documenten zijn op aanvraag beschikbaar.