
KÖKSMOSAIK

D4M222 STICK

D4M222 STICK är en dekorativ glasmosaik, Glass Mix-kollektion, blank finish.

NATRONKALKGLAS | VERRE | INTÉRIEUR | COLLAGE

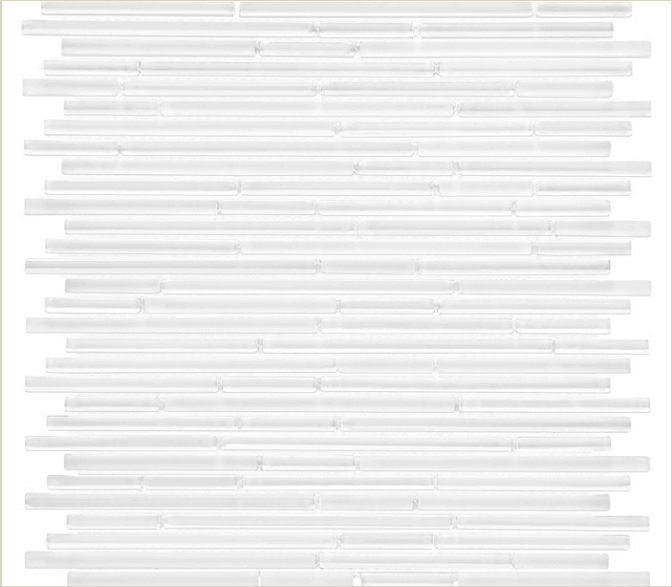

IDENTIFIERING

Dartank-referens	**D4M222**
Dartank-EAN	**3701839327906**
Material	**Natronkalkglas**
Färger	**Blanc**
Format	**30×30 cm**
Tjocklek	**8 mm**
Säljenhet	**Styck**

ÖVERSIKT

Översikt

Mosaik av natronkalk-floatglas, icke poröst, för stänkskydd, badrum och accentväggar. Glas tål vatten och fläckar och behåller sin lyster.

FÖRDELAR

01
Obrännbar
Brandklass A1.

02
Icke poröst
Ingen vattenabsorption: inga fläckar eller mögel.

03
Våtrum
Lämplig för ytor direkt utsatta för vatten, utom där annat anges på produktbladet.

04
Värmetålig
Tål 40 K temperaturskillnad.

05
Lättskött
Fönsterputs och mjuk trasa räcker.

06
Hygienintygad
Hygienintyg från ett nationellt folkhälsoinstitut.

PRODUKTEGENSKAPER

Material	**Verre**
Ytbehandling	**Brillant**
Användning	**Intérieur**
Installation	**collage**
Fog	**2 mm**
Absorption	**0%**
Element	**8×48, 98×148**
Vikt	**1,6 kg**

MATERIALET

Natronkalkglas

Mosaik av natronkalkglas, blank eller matt, på nät.

Måttolerans	**± 2 mm (naturmaterial, variationer kan förekomma) mm**

PRESTANDA OCH PROVRESULTAT

Egenskap	Standard	Resultat
Material	EN 572-9	**Natronkalksilikat-floatglas**
Reaktion vid brand	EN 13501-1	**A1** (Produits listés à l'annexe de la DoP verre)
Vattenabsorption		**0 % %**
Våtutrymmen		**Lämplig för ytor direkt utsatta för vatten (dusch, stänkskydd)** (Sauf teintes signalées sur la fiche produit (verre peint en sous-face), à ne pas exposer en permanence à l'eau)
Värmechockbeständighet	EN 572-9	**40 K K**

TEKNISKA DOKUMENT

DoP
Prestandadeklaration
EN 572-9 · 2025
På begäran

PZH
Hygienintyg
2026
På begäran

MONTERING

MONTÖR	UNDERLAG	PRIMER	PARTI
Montering av behörig yrkesperson enligt god byggsed.	Torrt, plant, rent, avfettat och dammfritt.	Applicera primer med roller eller pensel; i mycket fuktiga rum, använd tätande primer.	Beställ ytan för ett rum ur samma parti och kontrollera kvalitet, format och nyans före montering.

Montering

1. **1** Kapa med vinkelslip och diamantklinga eller glasnyptång med hjul; borra runda hål med diamantborr för glas.
2. **2** Fäst med vitt flexibelt fästbruk för glasmosaik; mörka nyanser får sättas i grått bruk. Testa först.
3. **3** Bred ut fästmassan med tandad spackel (tjocklek enligt tillverkaren) i parallella räfflor; lägg i färsk massa och tryck jämnt. Ingen punktlimning.
4. **4** Lägg inte kant i kant: tryck mattorna mot väggen och separera dem med distanskryss.
5. **5** Täta hörn, anslutningar vägg/golv och genomföringar (blandare) med elastisk fog (silikon, polymer) eller profil; följ underlagets rörelsefogar och använd dilatationsprofiler på stora ytor.
6. **6** Ta bort allt lim från ytan, verktyg och händer; inga rester får bli kvar. Belasta inte under 24 h.
7. **7** Använd endast finkornig fog för glasmosaik.
8. **8** Foga tidigast 24 h efter limning med gummiskrapa, i flera riktningar så att alla fogar fylls; fogen kan vara i liv eller något försänkt.
9. **9** Rengör ytan med ren fuktig svamp. Belasta inte under 24 h.

SKÖTSEL

Skötsel

Medel	**Endast rengöringsmedel för glasytor, enligt anvisning.**
Metod	**Mjuk, icke repande trasa; låt inte medlet torka in.**

FÄRGER OCH ALTERNATIV

Färger

- Blanc

Ej bindande dokument. Värdena är vägledande; officiella dokument lämnas på begäran.