
KÜCHENFLIESEN

Mosaik – D4M228

D4M228 ist ein dekoratives Glasmosaik mit glänzender Oberfläche.

KALK-NATRON-GLAS | VERRE | INTÉRIEUR | COLLAGE

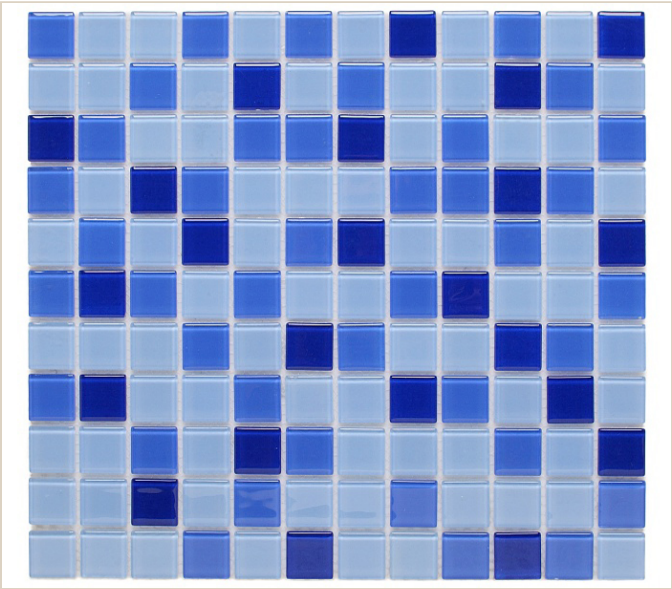

IDENTIFIKATION

Dartank-Artikelnummer	**D4M228**
Dartank-EAN	**3701839327845**
Material	**Kalk-Natron-Glas**
Farben	**Bleu**
Format	**32,3×29,6 cm**
Stärke	**4 mm**
Verkaufseinheit	**Stück**

ÜBERBLICK

Überblick

Mosaik aus Kalk-Natron-Floatglas, porenfrei, für Küchenrückwände, Bäder und Akzentwände. Glas ist wasser- und fleckunempfindlich und behält seinen Glanz.

VORTEILE

01
Nicht brennbar
Brandverhalten Klasse A1.

02
Porenfrei
Keine Wasseraufnahme: keine Flecken, kein Schimmel.

03
Nassbereiche
Für direkt wasserbelastete Flächen geeignet, außer wenn im Produktdatenblatt anders angegeben.

04
Wärmestabil
Hält 40 K Temperaturdifferenz stand.

05
Pflegeleicht
Glasreiniger und weiches Tuch genügen.

06
Hygienisch geprüft
Hygienezeugnis eines nationalen Gesundheitsinstituts.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Material	**Verre**
Oberfläche	**Brillant**
Anwendung	**Intérieur**
Verlegung	**collage**
Fuge	**2 mm**
Absorption	**0%**
Element	**25×25 mm**
Gewicht	**0,7 kg**

DAS MATERIAL

Kalk-Natron-Glas

Mosaik aus Kalk-Natron-Glas, glänzend oder matt, auf Netz.

Maßtoleranz	**± 2 mm (Naturmaterial, Abweichungen möglich) mm**

LEISTUNGEN UND PRÜFERGEBNISSE

Eigenschaft	Norm	Ergebnis
Material	EN 572-9	**Kalk-Natron-Silikat-Floatglas**
Brandverhalten	EN 13501-1	**A1** (Produits listés à l'annexe de la DoP verre)
Wasseraufnahme		**0 % %**
Nassbereiche		**Geeignet für direkt wasserbelastete Bereiche (Dusche, Spritzschutz)** (Sauf teintes signalées sur la fiche produit (verre peint en sous-face), à ne pas exposer en permanence à l'eau)
Temperaturwechselbeständigkeit	EN 572-9	**40 K K**

TECHNISCHE DOKUMENTE

DoP
Leistungserklärung
EN 572-9 · 2025
Auf Anfrage

PZH
Hygienezeugnis
2026
Auf Anfrage

VERARBEITUNG

VERLEGER	UNTERGRUND	GRUNDIERUNG	CHARGE
Verlegung durch eine Fachkraft nach den Regeln der Technik.	Trocken, eben, sauber, fettfrei und staubfrei.	Grundierung mit Rolle oder Pinsel auftragen; in sehr feuchten Räumen Sperrgrund verwenden.	Fläche eines Raumes aus einer Charge bestellen; Qualität, Format und Farbton vor der Verlegung prüfen.

Verlegung

1. **1** Mit Winkelschleifer und Diamantscheibe oder Glas-Rädchenzange schneiden; runde Löcher mit Diamant-Glasbohrer.
2. **2** Mit weißem, flexiblem Klebemörtel für Glasmosaik verkleben; dunkle Töne dürfen auf grauem Mörtel verlegt werden. Vorher testen.
3. **3** Kleber mit Zahnspachtel (Stärke nach Herstellerangabe) in parallelen Riefen auftragen; ins frische Bett legen und gleichmäßig andrücken. Keine Punktverklebung.
4. **4** Nicht fugenlos verlegen: Matten andrücken und mit Fugenkreuzen trennen.
5. **5** Ecken, Wand/Boden-Anschlüsse und Durchführungen (Armaturen) elastisch (Silikon, Polymer) oder mit Profil abdichten; Bewegungsfugen des Untergrunds übernehmen, auf großen Flächen Dehnungsprofile setzen.
6. **6** Kleberreste von Oberfläche, Werkzeug und Händen entfernen; keine Rückstände auf dem Mosaik. 24 h nicht belasten.
7. **7** Nur feinkörnigen Fugenmörtel für Glasmosaik verwenden.
8. **8** Frühestens 24 h nach dem Verkleben mit Gummischieber verfugen, kreuzweise arbeiten, alle Fugen füllen; Fuge bündig oder leicht vertieft.
9. **9** Oberfläche mit sauberem, feuchtem Schwamm reinigen. 24 h nicht belasten.

PFLEGE

Pflege

Mittel	**Nur Reiniger für Glasoberflächen, gemäß Anleitung.**
Methode	**Weiches, nicht kratzendes Tuch; Reiniger nicht antrocknen lassen.**

FARBEN UND OPTIONEN

Farben

- Bleu

Unverbindliches Dokument. Die Werte sind Richtwerte; offizielle Dokumente erhalten Sie auf Anfrage.