
KÖKSMOSAIK

# Mosaik – D4M255

D4M255 är en dekorativ mosaik.

NATURSTEN | INTÉRIEUR | COLLAGE

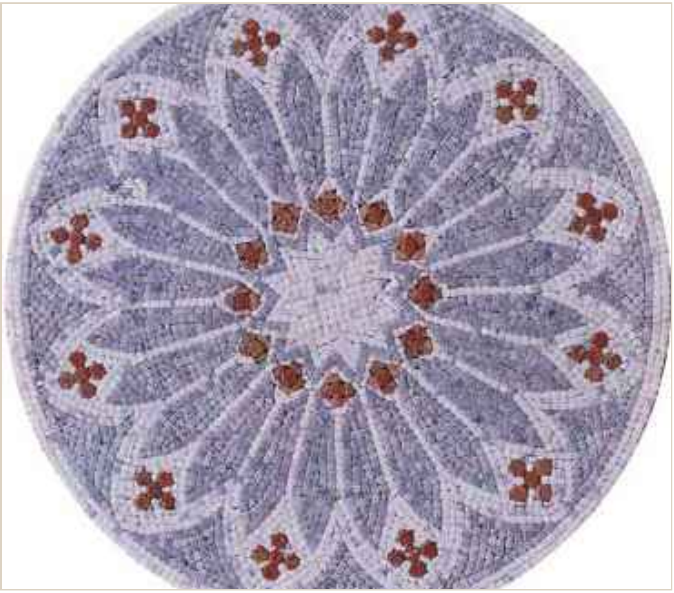

## IDENTIFIERING

| | |
|---|---|
| Dartank-referens | **D4M255** |
| Dartank-EAN | **3701839327548** |
| Material | **Natursten** |
| Säljenhet | **Styck** |

## ÖVERSIKT

## Översikt

Naturstenar i varierade mineraltexturer och nyanser, för naturliga och moderna miljöer.

### PRODUKTEGENSKAPER

| | |
|---|---|
| Användning | **Intérieur** |
| Installation | **collage** |
| Absorption | **≥ 3,5%** |

### MATERIALET

**Natursten**

Naturstensmosaik (onyx, granit, kvartsit, kiselsten…).

## MONTERING

| MONTÖR | UNDERLAG | PRIMER | PARTI |
|---|---|---|---|
| Montering av behörig yrkesperson enligt god byggsed. | Torrt, plant, rent, avfettat och dammfritt. | Applicera primer med roller eller pensel; i mycket fuktiga rum, använd tätande primer. | Beställ ytan för ett rum ur samma parti och kontrollera kvalitet, format och nyans före montering. |

### Montering

1. **1** Kapa med vinkelslip och diamantklinga; borra med diamantborr för sten. Planera läggningen för att minska kapning.
2. **2** Fäst med vitt, flexibelt, snabbhärdande cementbruk för natursten.
3. **3** Bred ut fästmassan med tandad spackel (tjocklek enligt tillverkaren) i parallella räfflor; lägg i färsk massa och tryck jämnt. Ingen punktlimning.
4. **4** Lägg inte kant i kant: tryck mattorna mot väggen och separera dem med distanskryss.
5. **5** Täta hörn, anslutningar vägg/golv och genomföringar (blandare) med elastisk fog (silikon, polymer) eller profil; följ underlagets rörelsefogar och använd dilatationsprofiler på stora ytor.
6. **6** Använd endast naturstensilikon för elastiska fogar.
7. **7** Ta bort allt lim från ytan, verktyg och händer; inga rester får bli kvar. Belasta inte under 24 h.
8. **8** Före fogning (tidigast 24 h efter limning), impregnera stenen enligt anvisning; testa fogen på en liten yta, starka färger kan missfärga sten.
9. **9** Använd fog för stenmosaik; mattor utan fog ska också fogas. Gummiskrapa, i liv eller försänkt med fuktig trasa.
10. **10** Rengör ytan med ren fuktig svamp. Belasta inte under 24 h.

## SKÖTSEL

### Skötsel

| | |
|---|---|
| Impregnering | **Skydda regelbundet med ett andningsbart impregneringsmedel mot fukt och smuts.** |
| Rengöring | **Medel anpassade efter stentyp; aldrig klor eller syra. Fettfläckar: alkaliskt medel. Lämna inte vatten, frukt eller fett på stenen.** |
| Våt-sten-effekt | **”Våt look” - impregnering endast för matt sten, aldrig polerad.** |

> **VARNING**
>
> Naturmaterial: ådring, nyans och mått varierar mellan mattor; det är stenens karaktär.

Ej bindande dokument. Värdena är vägledande; officiella dokument lämnas på begäran.