
KEUKENMOZAÏEKEN

# Mozaïek – D4M311

D4M311 is een decoratief mozaïek.

NATUURSTEEN | INTÉRIEUR | COLLAGE

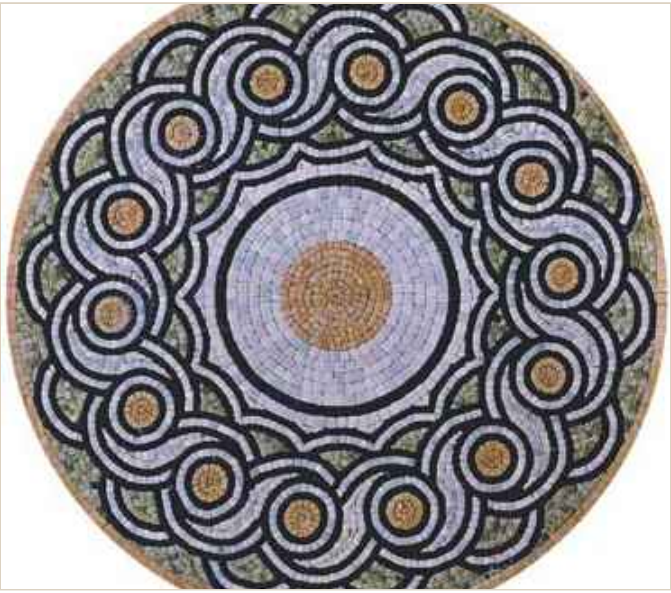

## IDENTIFICATIE

| | |
|---|---|
| Dartank-referentie | **D4M311** |
| Dartank-EAN | **3701839326923** |
| Materiaal | **Natuursteen** |
| Verkoopeenheid | **Stuk** |

## PRESENTATIE

### Overzicht

Natuursteen in gevarieerde minerale texturen en tinten, voor natuurlijke en hedendaagse interieurs.

## PRODUCTKENMERKEN

| | |
|---|---|
| Toepassing | **Intérieur** |
| Installatie | **collage** |
| Absorptie | **≥ 3,5%** |

## HET MATERIAAL

### Natuursteen

Natuursteenmozaïek (onyx, graniet, kwartsiet, kiezel…).

## VERWERKING

| PLAATSER | ONDERGROND | PRIMER | PARTIJ |
|---|---|---|---|
| Plaatsing door een gekwalificeerde vakman, volgens de regels van het vak. | Droog, vlak, schoon, ontvet en stofvrij. | Primer aanbrengen met roller of kwast; in zeer vochtige ruimtes een afdichtende primer gebruiken. | Bestel de oppervlakte van één ruimte uit één partij en controleer kwaliteit, formaat en tint vóór plaatsing. |

### Plaatsing

1. **1** Zagen met haakse slijper en diamantschijf; boren met diamant-steenboor. Legplan maken om zaagwerk te beperken.
2. **2** Lijmen met witte, flexibele, snelhardende cementlijm voor natuursteen.
3. **3** Lijm met getande spaan aanbrengen (dikte volgens lijmfabrikant) in evenwijdige ribbels; in verse lijm leggen en gelijkmatig aandrukken. Niet puntsgewijs lijmen.
4. **4** Niet stuik plaatsen: matten tegen de wand drukken en scheiden met kruisjes.
5. **5** Hoeken, aansluitingen wand/vloer en doorvoeren (kranen) afdichten met een elastische voeg (silicone, polymeer) of profiel; uitzetvoegen van de ondergrond volgen en op grote vlakken dilatatieprofielen plaatsen.
6. **6** Voor elastische voegen alleen natuursteensilicone gebruiken.
7. **7** Alle lijm van oppervlak, gereedschap en handen verwijderen; geen resten op het mozaïek. 24 u niet belasten.
8. **8** Vóór het voegen (ten vroegste 24 u na lijmen) de steen impregneren volgens de handleiding; voeg eerst op klein vlak testen, sterke kleuren kunnen steen verkleuren.
9. **9** Voegmortel voor steenmozaïek gebruiken; matten zonder voeg ook voegen. Rubberen spaan, vlak of verdiept afwerken met vochtige doek.
10. **10** Oppervlak reinigen met een schone vochtige spons. 24 u niet belasten.

## ONDERHOUD

### Onderhoud

| | |
|---|---|
| Impregnering | **Regelmatig beschermen met een dampopen impregneermiddel tegen vocht en vuil.** |
| Reiniging | **Middelen geschikt voor de steensoort; nooit chloor of zuur. Vetvlekken: alkalische reiniger. Geen water, fruit of vet op de steen laten liggen.** |
| Natte-steeneffect | **Impregneermiddel “natte look” alleen voor matte, nooit voor gepolijste steen.** |

> **WAARSCHUWING**
>
> Natuurlijk materiaal: nerf, tint en maat variëren per mat; dat is het karakter van steen.

Niet-contractueel document. De waarden zijn indicatief; officiële documenten zijn op aanvraag beschikbaar.