
KÖKSMOSAIK

# Mosaik – D4M342

D4M342 är en dekorativ glasmosaik, blank finish.

NATRONKALKGLAS | VERRE | INTÉRIEUR | COLLAGE

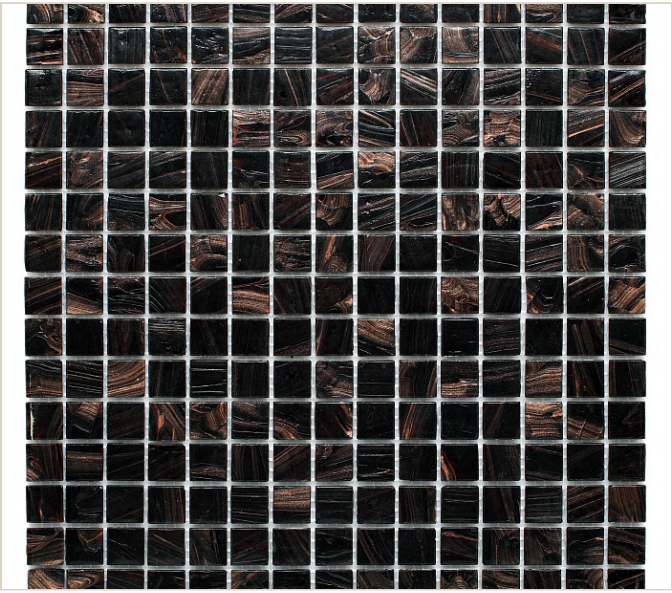

## IDENTIFIERING

| | |
|---|---|
| Dartank-referens | **D4M342** |
| Dartank-EAN | **3701839326589** |
| Material | **Natronkalkglas** |
| Färger | **Dore** |
| Format | **32,7×32,7 cm** |
| Tjocklek | **4 mm** |
| Säljenhet | **Styck** |

ÖVERSIKT

## Översikt

Mosaik av natronkalk-floatglas, icke poröst, för stänkskydd, badrum och accentväggar. Glas tål vatten och fläckar och behåller sin lyster.

FÖRDELAR

**01**
**Obrännbar**
Brandklass A1.

**02**
**Icke poröst**
Ingen vattenabsorption: inga fläckar eller mögel.

**03**
**Våtrum**
Lämplig för ytor direkt utsatta för vatten, utom där annat anges på produktbladet.

**04**
**Värmetålig**
Tål 40 K temperaturskillnad.

**05**
**Lättskött**
Fönsterputs och mjuk trasa räcker.

**06**
**Hygienintygad**
Hygienintyg från ett nationellt folkhälsoinstitut.

## PRODUKTEGENSKAPER

| | |
|---|---|
| Material | **Verre** |
| Ytbehandling | **Brillant** |
| Användning | **Intérieur** |
| Installation | **collage** |
| Fog | **2 mm** |
| Absorption | **0%** |
| Element | **20×20 mm** |
| Vikt | **0,7 kg** |

## MATERIALET

### Natronkalkglas

Mosaik av natronkalkglas, blank eller matt, på nät.

| | |
|---|---|
| Måttolerans | **± 2 mm (naturmaterial, variationer kan förekomma) mm** |

## PRESTANDA OCH PROVRESULTAT

| Egenskap | Standard | Resultat |
|---|---|---|
| Material | EN 572-9 | **Natronkalksilikat-floatglas** |
| Reaktion vid brand | EN 13501-1 | **A1** (Produits listés à l'annexe de la DoP verre) |
| Vattenabsorption | | **0 % %** |
| Våtutrymmen | | **Lämplig för ytor direkt utsatta för vatten (dusch, stänkskydd)** (Sauf teintes signalées sur la fiche produit (verre peint en sous-face), à ne pas exposer en permanence à l'eau) |
| Värmechockbeständighet | EN 572-9 | **40 K K** |

## TEKNISKA DOKUMENT

**DoP**
**Prestandadeklaration**
EN 572-9 · 2025
På begäran

**PZH**
**Hygienintyg**
2026
På begäran

## MONTERING

| MONTÖR | UNDERLAG | PRIMER | PARTI |
|---|---|---|---|
| Montering av behörig yrkesperson enligt god byggsed. | Torrt, plant, rent, avfettat och dammfritt. | Applicera primer med roller eller pensel; i mycket fuktiga rum, använd tätande primer. | Beställ ytan för ett rum ur samma parti och kontrollera kvalitet, format och nyans före montering. |

### Montering

1. **1** Kapa med vinkelslip och diamantklinga eller glasnyptång med hjul; borra runda hål med diamantborr för glas.
2. **2** Fäst med vitt flexibelt fästbruk för glasmosaik; mörka nyanser får sättas i grått bruk. Testa först.
3. **3** Bred ut fästmassan med tandad spackel (tjocklek enligt tillverkaren) i parallella räfflor; lägg i färsk massa och tryck jämnt. Ingen punktlimning.
4. **4** Lägg inte kant i kant: tryck mattorna mot väggen och separera dem med distanskryss.
5. **5** Täta hörn, anslutningar vägg/golv och genomföringar (blandare) med elastisk fog (silikon, polymer) eller profil; följ underlagets rörelsefogar och använd dilatationsprofiler på stora ytor.
6. **6** Ta bort allt lim från ytan, verktyg och händer; inga rester får bli kvar. Belasta inte under 24 h.
7. **7** Använd endast finkornig fog för glasmosaik.
8. **8** Foga tidigast 24 h efter limning med gummiskrapa, i flera riktningar så att alla fogar fylls; fogen kan vara i liv eller något försänkt.
9. **9** Rengör ytan med ren fuktig svamp. Belasta inte under 24 h.

## SKÖTSEL

### Skötsel

| | |
|---|---|
| Medel | **Endast rengöringsmedel för glasytor, enligt anvisning.** |
| Metod | **Mjuk, icke repande trasa; låt inte medlet torka in.** |

## FÄRGER OCH ALTERNATIV

### Färger

- Dore

Ej bindande dokument. Värdena är vägledande; officiella dokument lämnas på begäran.