
MOSAICI DA CUCINA

# Mosaico Walnut 23

Spark Walnut 23 è un mosaico decorativo, collezione Spark, finitura lucida.

VETRO SODICO-CALCICO | INTÉRIEUR | COLLAGE | REAZIONE AL FUOCO A1

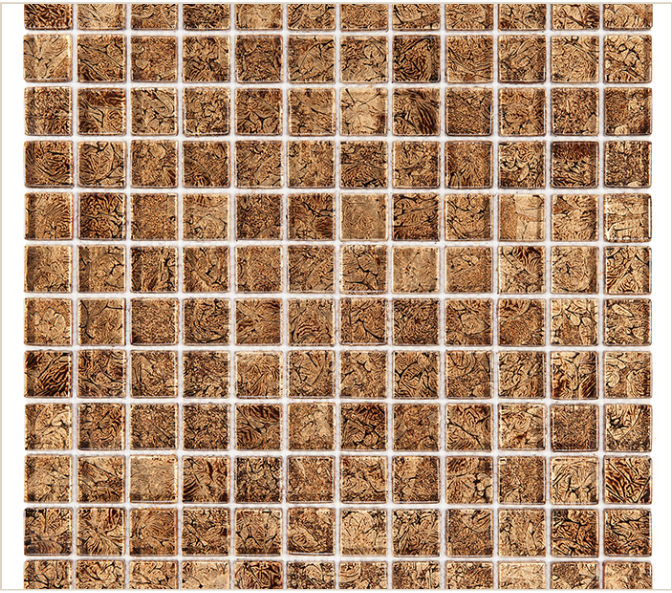

## IDENTIFICAZIONE

| | |
|---|---|
| Riferimento Dartank | **D4M02** |
| EAN Dartank | **3701839329337** |
| Materiale | **Vetro sodico-calcico** |
| Colori | **Beige** |
| Formato | **29,8×29,8 cm** |
| Spessore | **8 mm** |
| Pezzi / m² | **11,26** |
| Unità di vendita | **Pezzo** |

PRESENTAZIONE

## Presentazione

Mosaico in vetro float sodico-calcico, non poroso, per paraschizzi, bagni e pareti decorative. Il vetro non teme acqua e macchie e mantiene la sua brillantezza.

PUNTI DI FORZA

**01**
### Incombustibile
Reazione al fuoco classe A1.

**02**
### Non poroso
Assorbimento nullo: niente macchie né muffa.

**03**
### Zone umide
Adatto a superfici esposte direttamente all'acqua, salvo eccezioni indicate nella scheda prodotto.

**04**
### Stabile al calore
Resiste a uno sbalzo di 40 K.

**05**
### Facile da pulire
Bastano un detergente per vetri e un panno morbido.

**06**
### Igiene certificata
Certificato igienico di un istituto nazionale di sanità pubblica.

## CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

| | |
|---|---|
| Finitura | **Brillant** |
| Applicazione | **Intérieur** |
| Posa | **collage** |
| Elemento | **23×23 mm** |
| Assorbimento | **0%** |
| Peso | **1,55 kg** |

## IL MATERIALE

### Vetro sodico-calcico

Mosaico in vetro sodico-calcico, lucido o opaco, su rete.

| | |
|---|---|
| Tolleranza dimensionale | **± 2 mm (materiale naturale, possibili variazioni) mm** |

## PRESTAZIONI E RISULTATI DI PROVA

| Caratteristica | Norma | Risultato |
|---|---|---|
| Materiale | EN 572-9 | **Vetro float sodico-calcico** |
| Reazione al fuoco | EN 13501-1 | **A1** (Produits listés à l'annexe de la DoP verre) |
| Assorbimento d'acqua | | **0 % %** |
| Zone umide | | **Adatto a zone esposte direttamente all'acqua (doccia, paraschizzi)** (Sauf teintes signalées sur la fiche produit (verre peint en sous-face), à ne pas exposer en permanence à l'eau) |
| Resistenza agli sbalzi termici | EN 572-9 | **40 K K** |

## DOCUMENTI TECNICI

**DoP**
**Dichiarazione di prestazione**
EN 572-9 · 2025
Su richiesta

**PZH**
**Certificato igienico**
2026
Su richiesta

## POSA IN OPERA

| POSATORE | SUPPORTO | PRIMER | LOTTO |
|---|---|---|---|
| Posa da affidare a un professionista qualificato, a regola d'arte. | Asciutto, planare, pulito, sgrassato e privo di polvere. | Applicare un primer a rullo o pennello; in ambienti molto umidi usare un primer impermeabilizzante. | Ordinare la superficie di un ambiente in un unico lotto e verificare qualità, formato e tonalità prima della posa. |

### Posa

1. **1** Tagliare con smerigliatrice e disco diamantato o con tenaglia tagliavetro a rotella; fori tondi con punta diamantata per vetro.
2. **2** Incollare con adesivo cementizio bianco flessibile per mosaico di vetro; le tinte scure possono usare adesivo grigio. Fare una prova.
3. **3** Stendere la colla con spatola dentata (spessore secondo il produttore) in solchi paralleli; posare su colla fresca premendo uniformemente. Niente incollaggio a punti.
4. **4** Non posare a giunto unito: premere i fogli sulla parete e separarli con distanziatori.
5. **5** Sigillare angoli, giunzioni parete/pavimento e attraversamenti (rubinetteria) con giunto elastico (silicone, polimero) o profilo; rispettare i giunti di dilatazione del supporto e prevedere profili su grandi superfici.
6. **6** Rimuovere ogni residuo di colla da superficie, attrezzi e mani; nessun residuo sul mosaico. Non sollecitare per 24 h.
7. **7** Usare solo stucco a grana fine per mosaico di vetro.
8. **8** Stuccare non prima di 24 h dall'incollaggio, con spatola in gomma, in più direzioni per riempire tutte le fughe; la fuga può essere a filo o leggermente arretrata.
9. **9** Pulire la superficie con spugna pulita e umida. Non sollecitare per 24 h.

## MANUTENZIONE

### Manutenzione

| | |
|---|---|
| Prodotti | **Solo detergenti per superfici in vetro, secondo le istruzioni.** |
| Metodo | **Panno morbido non abrasivo; non lasciare asciugare il prodotto.** |

## COLORI E OPZIONI

### Colori

- Beige

Documento non contrattuale. I valori sono indicativi; i documenti ufficiali sono forniti su richiesta.