
KÖKSMOSAIK

Honung Onyx D4M71

Honey Onyx är en dekorativ mosaik, Zen-kollektion.

NATURSTEN | INTÉRIEUR | COLLAGE

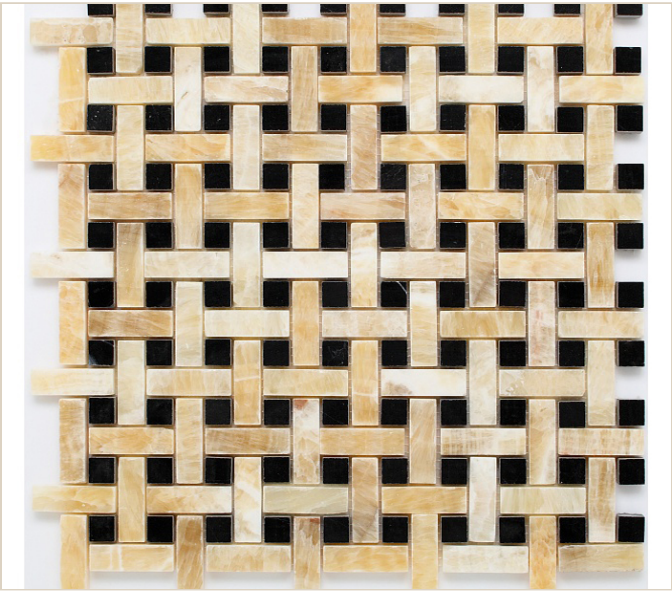

IDENTIFIERING

Dartank-referens	**D4M71**
Dartank-EAN	**3701839325322**
Material	**Natursten**
Färger	**Beige**
Format	**30,5×30,5 cm**
Tjocklek	**10 mm**
Säljenhet	**Styck**

ÖVERSIKT

Översikt

Naturstenar i varierade mineraltexturer och nyanser, för naturliga och moderna miljöer.

PRODUKTEGENSKAPER

Användning	**Intérieur**
Installation	**collage**
Fog	**2 mm**
Absorption	**≥ 3,5%**
Element	**48×15, 15×15 mm**
Vikt	**2 kg**

MATERIALET

Natursten

Naturstensmosaik (onyx, granit, kvartsit, kiselsten…).

MONTERING

MONTÖR	UNDERLAG	PRIMER	PARTI
Montering av behörig yrkesperson enligt god byggsed.	Torrt, plant, rent, avfettat och dammfritt.	Applicera primer med roller eller pensel; i mycket fuktiga rum, använd tätande primer.	Beställ ytan för ett rum ur samma parti och kontrollera kvalitet, format och nyans före montering.

Montering

1. **1** Kapa med vinkelslip och diamantklinga; borra med diamantborr för sten. Planera läggningen för att minska kapning.
2. **2** Fäst med vitt, flexibelt, snabbhärdande cementbruk för natursten.
3. **3** Bred ut fästmassan med tandad spackel (tjocklek enligt tillverkaren) i parallella räfflor; lägg i färsk massa och tryck jämnt. Ingen punktlimning.
4. **4** Lägg inte kant i kant: tryck mattorna mot väggen och separera dem med distanskryss.
5. **5** Täta hörn, anslutningar vägg/golv och genomföringar (blandare) med elastisk fog (silikon, polymer) eller profil; följ underlagets rörelsefogar och använd dilatationsprofiler på stora ytor.
6. **6** Använd endast naturstensilikon för elastiska fogar.
7. **7** Ta bort allt lim från ytan, verktyg och händer; inga rester får bli kvar. Belasta inte under 24 h.
8. **8** Före fogning (tidigast 24 h efter limning), impregnera stenen enligt anvisning; testa fogen på en liten yta, starka färger kan missfärga sten.
9. **9** Använd fog för stenmosaik; mattor utan fog ska också fogas. Gummiskrapa, i liv eller försänkt med fuktig trasa.
10. **10** Rengör ytan med ren fuktig svamp. Belasta inte under 24 h.

SKÖTSEL

Skötsel

Impregnering	**Skydda regelbundet med ett andningsbart impregneringsmedel mot fukt och smuts.**
Rengöring	**Medel anpassade efter stentyp; aldrig klor eller syra. Fettfläckar: alkaliskt medel. Lämna inte vatten, frukt eller fett på stenen.**
Våt-sten-effekt	**”Våt look” - impregnering endast för matt sten, aldrig polerad.**

FÄRGER OCH ALTERNATIV

Färger

Beige

> **VARNING**
>
> Naturmaterial: ådring, nyans och mått varierar mellan mattor; det är stenens karaktär.

Ej bindande dokument. Värdena är vägledande; officiella dokument lämnas på begäran.