
KÜCHENFLIESEN

# Mosaik Jade 043

Jade 043 ist ein dekoratives Glasmosaik mit glänzender Oberfläche.

DURCHGEFÄRBTES GLAS | VERRE | INTÉRIEUR | COLLAGE

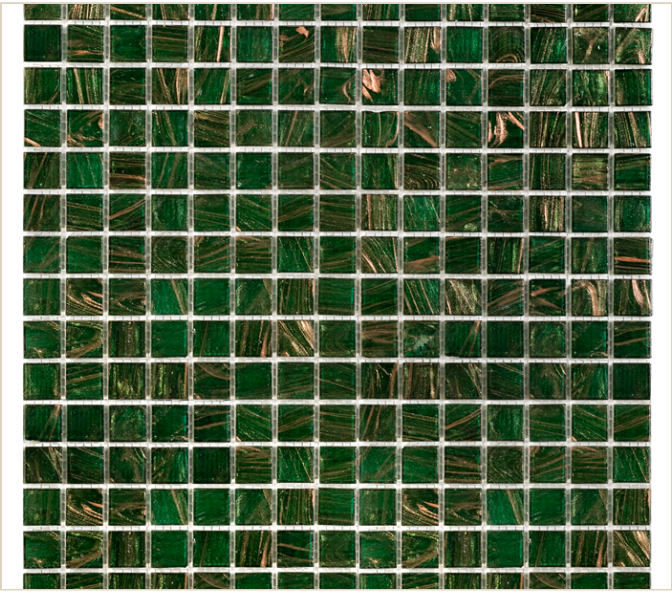

## IDENTIFIKATION

| | |
|---|---|
| Dartank-Artikelnummer | **D4M28** |
| Dartank-EAN | **3701839327272** |
| Material | **Durchgefärbtes Glas** |
| Farben | **Vert** |
| Format | **32,7×32,7 cm** |
| Stärke | **4 mm** |
| Stück / m² | **9,35** |
| Verkaufseinheit | **Stück** |

ÜBERBLICK

## Überblick

Durchgefärbtes oder Quarzglas: Die Farbe nutzt sich nicht ab; für Wand und Boden, sogar in Schwimmbädern und Brunnen.

VORTEILE

**01**
**Dauerhafte Farbe**
In der Masse gefärbt, abriebunempfindlich.

**02**
**Schwimmbäder**
Für Schwimmbäder und Brunnen geeignet.

**03**
**Wand und Boden**
Für Innenwände und -böden.

**04**
**Porenfrei**
Keine Wasseraufnahme.

**05**
**Frostbeständig**
Als frostbeständig angegeben.

**06**
**Hygienisch geprüft**
Hygienezeugnis eines nationalen Gesundheitsinstituts.

## PRODUKTEIGENSCHAFTEN

| | |
|---|---|
| Material | **Verre** |
| Oberfläche | **Brillant** |
| Anwendung | **Intérieur** |
| Verlegung | **collage** |
| Element | **20×20 mm** |
| Absorption | **0%** |
| Fuge | **2 mm** |
| Gewicht | **0,7 kg** |

## DAS MATERIAL

### Durchgefärbtes Glas

Mosaik aus durchgefärbtem oder Quarzglas für Wände, Böden und Schwimmbäder.

| | |
|---|---|
| Material | **Durchgefärbtes Glas oder Quarzglas, je nach Serie** |
| Maßtoleranz | **± 2 mm (Naturmaterial, Abweichungen möglich) mm** |
| Bodenverlegung | **Ja** |
| Schwimmbäder und Brunnen | **Ja** |

## LEISTUNGEN UND PRÜFERGEBNISSE

| Eigenschaft | Norm | Ergebnis |
|---|---|---|
| Wasseraufnahme | | **0 % %** |
| Nassbereiche | | **Geeignet für direkt wasserbelastete Bereiche (Dusche, Spritzschutz)** |
| Frostbeständigkeit | | **Beständig** |

## TECHNISCHE DOKUMENTE

PZH
**Hygienezeugnis**
2026
Auf Anfrage

## VERARBEITUNG

| VERLEGER | UNTERGRUND | GRUNDIERUNG | CHARGE |
|---|---|---|---|
| Verlegung durch eine Fachkraft nach den Regeln der Technik. | Trocken, eben, sauber, fettfrei und staubfrei. | Grundierung mit Rolle oder Pinsel auftragen; in sehr feuchten Räumen Sperrgrund verwenden. | Fläche eines Raumes aus einer Charge bestellen; Qualität, Format und Farbton vor der Verlegung prüfen. |

### Verlegung

1. **1** Mit Winkelschleifer und Diamantscheibe oder Glas-Rädchenzange schneiden; runde Löcher mit Diamant-Glasbohrer.
2. **2** Mit weißem, flexiblem Klebemörtel für Glasmosaik verkleben; dunkle Töne dürfen auf grauem Mörtel verlegt werden. Vorher testen.
3. **3** Kleber mit Zahnspachtel (Stärke nach Herstellerangabe) in parallelen Riefen auftragen; ins frische Bett legen und gleichmäßig andrücken. Keine Punktverklebung.
4. **4** Nicht fugenlos verlegen: Matten andrücken und mit Fugenkreuzen trennen.
5. **5** Ecken, Wand/Boden-Anschlüsse und Durchführungen (Armaturen) elastisch (Silikon, Polymer) oder mit Profil abdichten; Bewegungsfugen des Untergrunds übernehmen, auf großen Flächen Dehnungsprofile setzen.
6. **6** Kleberreste von Oberfläche, Werkzeug und Händen entfernen; keine Rückstände auf dem Mosaik. 24 h nicht belasten.
7. **7** Mosaik mit Frontpapier: 24 h nach der Verlegung Papier mit Schwamm anfeuchten und abziehen, dann verfugen.
8. **8** Nur feinkörnigen Fugenmörtel für Glasmosaik verwenden.
9. **9** Frühestens 24 h nach dem Verkleben mit Gummischieber verfugen, kreuzweise arbeiten, alle Fugen füllen; Fuge bündig oder leicht vertieft.
10. **10** Oberfläche mit sauberem, feuchtem Schwamm reinigen. 24 h nicht belasten.

## PFLEGE

### Pflege

| | |
|---|---|
| Mittel | **Nur Reiniger für Glasoberflächen, gemäß Anleitung.** |
| Methode | **Weiches, nicht kratzendes Tuch; Reiniger nicht antrocknen lassen.** |

## FARBEN UND OPTIONEN

### Farben

- Vert

Unverbindliches Dokument. Die Werte sind Richtwerte; offizielle Dokumente erhalten Sie auf Anfrage.